



AI442100
Eilandschouwkap 400 serie
Roestvrij staal
Breedte: 100 cm
Motorloos
Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie.



Schouwkap met Profi-Techniek gecombineerd met het klassieke Gaggenau design. Zeer efficiënte afzuiging van kookluchten dankzij groot dampverzamelgebied. Motorloos, te combineren met BLDC (koolborstelloze) motor van Gaggenau. Diagonale roestvrijstalen afdekking met uitstekend vermogen voor vetabsorptie. Functie voor sensorgestuurde vermogensaanpassing naargelang de opbouw van kookdampen. Recirculatiemodule met actief koolstoffilter: stil en zeer efficiënte recirculatie oplossing met geurreductie vergelijkbaar met luchtafzuiging en lange intervalwijzigingen.

Prestaties en verbruik:
Afzuigprestaties afhankelijk van motor, zie tabel op pagina XX.

Uitrusting:
3 elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand. Automatische functie met sensorgestuurde naloopstand. Indicatie verzadiging vetfilters. Roestvrijstalen afdekking met vetfilter, vaatwasserbestendig.

Installatievoorschriften:
Verbinding tussen verschillende apparaten met een netwerkkabel. Minimale afstand boven gaskookplaat: 70 cm. Minimale afstand boven elektrische kookplaat: 60 cm. Recirculatiemodule met 2 actieve koolstoffilters is gemonteerd binnenin de schouw. Speciale schouwen voor recirculatie zijn hiervoor beschikbaar. Levering zonder schouw.

Technische data:
Aansluitwaarde: 50 W.
Aansluitkabel 1.8 m, plugbaar.

Kenmerken
Productnaam/ Productfamilie
Kleur schoorsteen
Uitvoering
Wandmodel
Keurmerken
, CE, Eurasian, Ukraine, VDE
Lengte elektriciteits snoer
175
Inbouwafmetingen (hxbxd)
Hoogte afvoerbuis min/max
Hoogte apparaat, zonder schacht
102
en: Minimum distance above an electric hob
600
en: Minimum distance above a gas hob
700
Nettogewicht
36,352
Soort besturing
Elektronisch
Instelling afzuigvermogen
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer
640
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie
550
Afzuigcapaciteit intensiefstand
Aantal lampen
4
Geluidsniveau
61
Diameter luchtafvoer min/max
150
Materiaal vetfilter
Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code
4242006240738
Aansluitwaarde
50
Minimale smeltveiligheid
10
Spanning
220-230
Frequentie
60; 50
Type stekker
Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie
Eiland

Verbruiks- en aansluitwaarde
Samengesteld per 2021-09-13
Pagina 1

Beschikbare varianten

AI442100
Roestvrij staal
Breedte: 100 cm

Optionele accessoires

AA400510
Venster contact schakelaar
AA442810
AD442396
Plafond sierlijst voor luchtkanalen

Benodigde installatie-accessoires

AD442016
Afvoerkanaal luchtafvoer roestvrij staal, inclusief montage toeren.
AD442116

AI442100

Eilandschouwkap 400 serie

Roestvrij staal


Breedte: 100 cm

Motorloos

Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie.


Samengesteld per 2021-09-13

Pagina 2

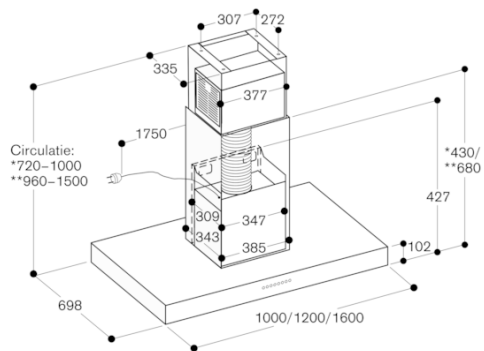

* Met luchtcirculatiekanaal AD 442 116 voor plafondhoogtes van 2,35 m tot 2,60 m geschikt.

** Met luchtcirculatiekanaal AD 442 126 voor plafondhoogtes van 2,60 m tot 3,10 m geschikt; de gegevens hebben betrekking op de afstand van de vloer tot de onderkant van de afzuigkap van 1,60 m.

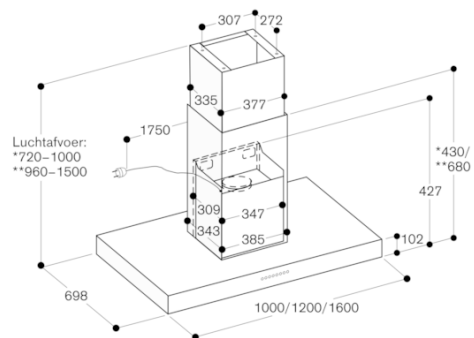

* Met de afvoerkap AD 442 016 voor plafondhoogtes van 2,35 m tot 2,60 m geschikt.

** Met de afvoerkap AD 442 026 voor plafondhoogtes van 2,60 m tot 3,10 m geschikt; de gegevens hebben betrekking op de afstand van de vloer tot de onderkant van de afzuigkap van 1,60 m.