



<b>AL400121</b>
<b>Randafzuigsysteem</b>
<b>Roestvrij staal</b>
<b>Breedte: 120 cm</b>
<b>Motorloos</b>



Telescopische werkbladafzuigunit, wanneer niet in gebruik volledig in het blad te verzinken.  
Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrij staal.  
Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand.  
Perfect te combineren met andere Vario apparaten uit de 400 serie.  
Motorloos, te combineren met BLDC (koolborstelloze) motor van Gaggenau.

**Prestaties en verbruik:**  
Afzuigprestaties afhankelijk van motor, zie tabel op pagina XX.

**Uitrusting:**  
Intervalventilatie, 6 min..  
Naloopstand, 6M.  
Indicatie verzadiging vetfilters.  
Vetfilter-cassette, vaatwasserbestendig.

**Installatievoorschriften:**  
Zie pagina XX voor een passende motor voor luchtafvoerwerking of recirculatiwerking.  
Verbinding tussen verschillende apparaten met een netwerkkabel.  
Bij gebruik met Vario kookplaten dienen de afdekplaten te worden verwijderd.  
Max. vermogen van kookplaten 18 kW.  
Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hitte bestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkblad fabrikant.  
Ovens, die niet de maximaal toegestane temperatuur van het meubel overschrijden, kunnen met het afzuigsysteem worden gecombineerd.  
Om rook te vermijden tijdens het frituren/grillen bekijk de gebruiksaanwijzing van de VR/VP.

**Technische data:**  
Aansluitwaarde: 65 W.

<b>Kenmerken</b>
<b>Productnaam/ Productfamilie</b>
<b>Kleur schoorsteen</b>
<b>Uitvoering</b> Downdraft
<b>Keurmerken</b> , CE, Eurasian, G-Mark, VDE
<b>Lengte elektriciteitsnoer</b> 170
<b>Inbouwafmetingen (hxbxd)</b> 540mm x 1140.0mm x 122mm
<b>Hoogte afvoerbuys min/max</b>
<b>Hoogte apparaat, zonder schacht</b> 540
<b>Minimum afstand boven een elektrische kookplaat</b> <b>en: Minimum distance above a gas hob</b>
<b>Nettogewicht</b> 40,5
<b>Soort besturing</b> Elektronisch
<b>Instelling afzuigvermogen</b>
<b>Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer</b> 620
<b>Max. capaciteit recirculatie intensiefstand</b>
<b>Maximale afzuigcapaciteit recirculatie</b> 580
<b>Afzuigcapaciteit intensiefstand</b>
<b>Aantal lampen</b> 4
<b>Geluidsniveau</b> 59
<b>Diameter luchtafvoer min/max</b>
<b>Materiaal vetfilter</b> Roestvrijstaal wasbaar
<b>EAN-code</b> 4242006240592
<b>Aansluitwaarde</b> 65
<b>Minimale smeltveiligheid</b> 10
<b>Spanning</b> 230
<b>Frequentie</b> 60; 50
<b>Type stekker</b> Engelse stekker, Schuko-/Gardy. met aarding, Zwitserse stekker met aarding
<b>Type installatie</b> Inbouw

**Verbruiks- en aansluitwaarde**

Samengesteld per 2022-02-17  
Pagina 1

**Beschikbare varianten**

AL400121  
Roestvrij staal  
Breedte: 120 cm

**Optionele accessoires**

AA400510  
Venster contact schakelaar

**Toebehoren installatie**

AA010410  
Luchtrooster  
AA409431  
Meubelsteun voor randafzuigsysteem  
AL 400 120cm

AL400121

Randafzuigsysteem

Roestvrij staal


Breedte: 120 cm

Motorloos


Samengesteld per 2022-02-17

Pagina 2


BD 754/854 045 en BD 854 043

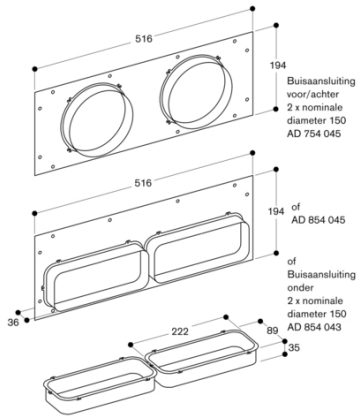


AA 010 410 luchtuitlaatrooster

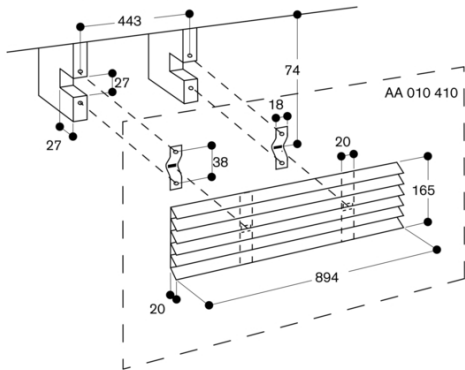


Dwarsdoorsnede

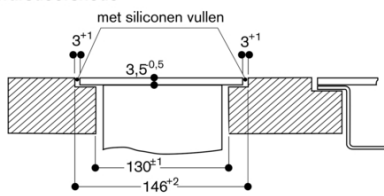


AL 400 aansluitposities DN 150

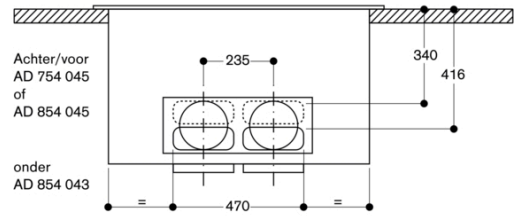

AL 400 vlak gemonteerd

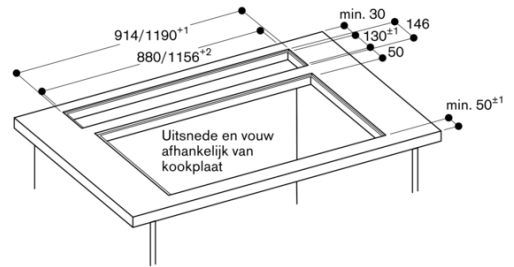


AL 400 vlakke uitsnede

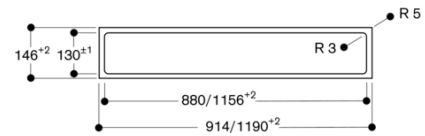


AL400121  
 Randafzuigsysteem  
 Roestvrij staal  
 Breedte: 120 cm  
 Motorloos  
 Samengesteld per 2022-02-17  
 Pagina 3



AA 409 401/431 meubelsteun

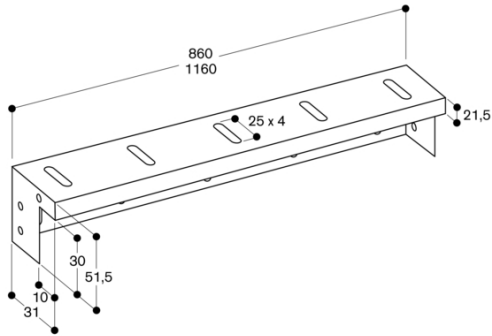

Doorsnede in de lengte

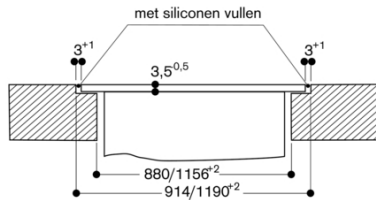


AL 400 uitsparing voor inbouw met zichtbare rand

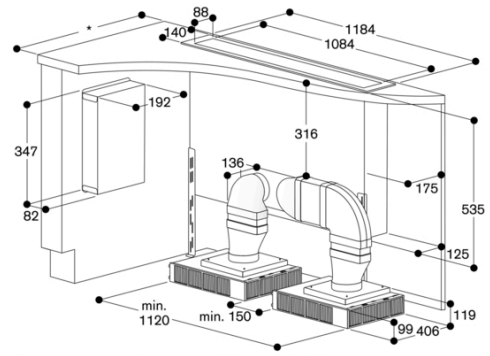

\* Alle kookplaten met uitsparingsdiepte 492: min. 750

Doorsnede onderkast voor AL 400 (zonder achterwand)  
 met AR 413; aansluiting naar onderen

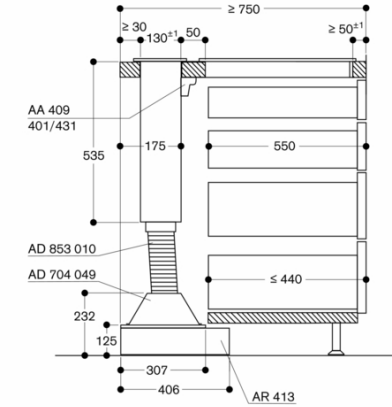

Afmeting in mm

