



AL400122

AA400510:

Bijkomende schakelaar

AA400510:

Bijkomende schakelaar

AA409431:

Montage steunlijst 120cm voor AL 400

AD704050:

Luchtcollectorbox AL 400

AD754049:

Verbindingselement 2x150mm voor AL400

AD854050:

Verbindingselement 2x DN150 voor AL400

Tafelventilatie 400 serie

120 cm, Roestvrij staal

AL400122

- Telescopische werkbladafzuigunit, wanneer niet ingebruik volledig in het blad te verzinken.
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand
- Perfect te combineren met alle Vario kookplaten 400
- Telescopische werkbladafzuigunit, wanneer niet ingebruik volledig in het blad te verzinken.

Perfect te combineren met alle Vario kookplaten 400

Dimbare, neutraal witte

LED-oppervlakteverlichting voor een ideale verlichting van de kookplaat

Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrij staal.

Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand.

Motorloos, te combineren met BLDC (koolborstelloze) motor van Gaggenau.

Uitrusting:

3 elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.

Intervalventilatie, 6 min..

Naloopstand, 6 min.

Indicatie verzadiging vetfilters.

2 grote metalen vetfilters inbegrepen, gemakkelijk te verwijderen, vaatwasmachinebestendig.

Vetopvangbakjes, gemakkelijk te verwijderen en vaatwasmachinebestendig.

Neutraal wit oppervlakte-LED-licht (3600 K), traploos dimbaar.

Lampen 4 x LED light bars 10W.

Lichtsterkte 400 lx.

Flexibele aansluitmogelijkheden op de ventilatiemotor op afstand: onderaan, vooraan of achteraan. In alle opties is het mogelijk om ruimte voor laden te hebben vóór de tafelventilatie.

Installatievoorschriften:

Combineerbaar met alle kookplaten Vario 400 serie en 400 serie.

Maximum breedte kookplaat: 120 cm.

Het wordt aanbevolen twee motorunits te gebruiken, zodat voldoende damp wordt opgevangen.

In Europa wordt op grond van de EU-wetgeving 66/2014 alleen luchtrecirculatie aanbevolen.

Afhankelijk van het type installatie moeten de bijbehorende accessoires afzonderlijk worden besteld.

Recirculatie wordt niet aanbevolen in combinatie met de Vario elektrische grill.

Bij gebruik met Vario kookplaten dienen de afdekplaten te worden verwijderd.

Max. vermogen van kookplaten 18 kW.

De tafelventilatie moet een eigen werkbladafzuiging hebben.

Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.

Het resterende oppervlak van het werkblad (min. 50 mm) tussen de uitsparingen moet worden verstevigd met een steun. Het wordt aanbevolen meubelsteun AA 409 401/431 te gebruiken.

Toevoeging voor vlakke installatie:

Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hitte bestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkblad fabrikant.

Afhankelijk van het type installatie kunnen de ovens worden gecombineerd met de tafelventilatie.

Bij installatie van een afzuigkap met luchtafvoer en een schouwverbinding, moet de afvoerkap voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar


De besturingseenheid moet toegankelijk zijn en worden bevestigd aan een paneel van de kast dat elk risico van overstroming vermijdt.

Technische data:


Aansluitwaarde: 65 W.

Aansluitkabel 1.7 m met stekker


Verbindingskabel, 1,2 m.

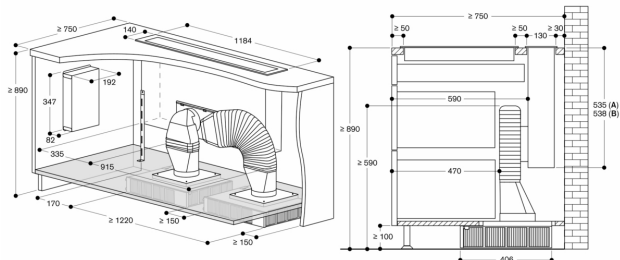


A: Inbouw met zichtbare rand
B: Vlak geïntegreerde inbouw
Niet aanbevolen voor niet thermisch geïsoleerde buitenwand of vloer ($U \geq 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$)
Afmeting in mm

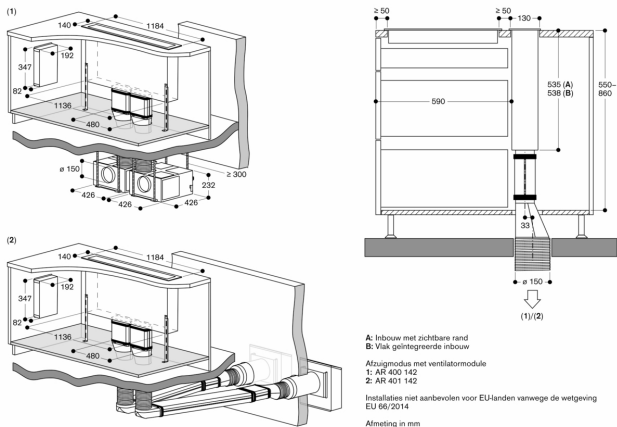

A: Inbouw met zichtbare rand
B: Vlak geïntegreerde inbouw
Afzuigmodus met ventilatormodule
1: AR 400 142
2: AR 401 142
Installaties niet aanbevolen voor EU-landen vanwege de wetgeving
EU 86/2014.
Afmeting in mm

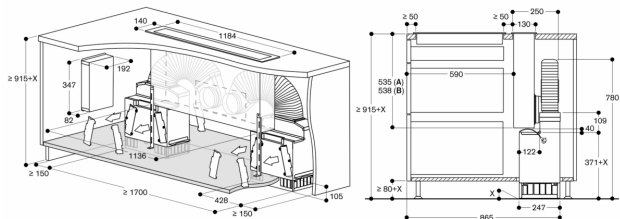


A: Inbouw met zichtbare rand
B: Vlak geïntegreerde inbouw
Niet aanbevolen voor niet warmtegeïsoleerde vloer ($U \geq 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$)
Afmeting in mm

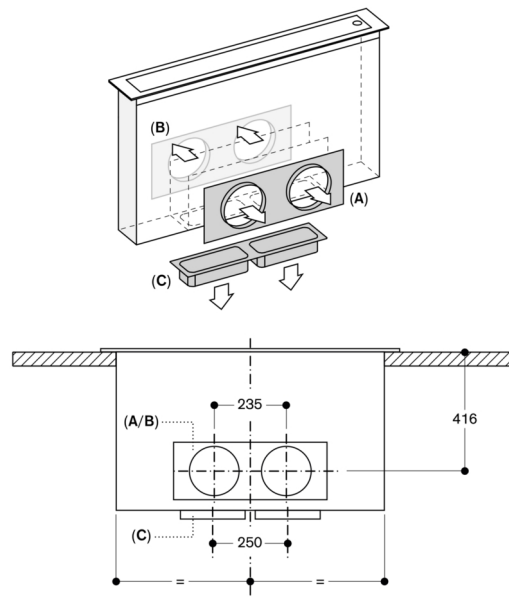


A: Aansluiting op de voorkant met AD 754 049
B: Aansluiting op de achterkant met AD 754 049
C: Aansluiting op de onderkant met AD 854 050

Afmeting in mm

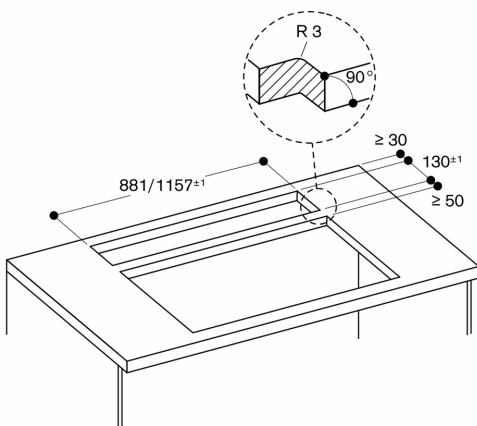


Afmeting in mm

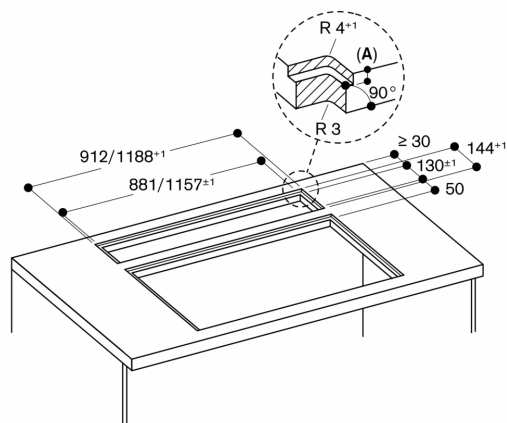

A: $3,5^{+0,5}$ mm


Afmeting in mm

Aanzicht van boven

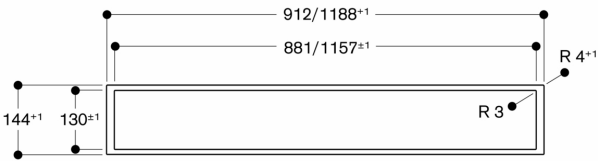

Afmeting in mm


Dwarsdoorsnede

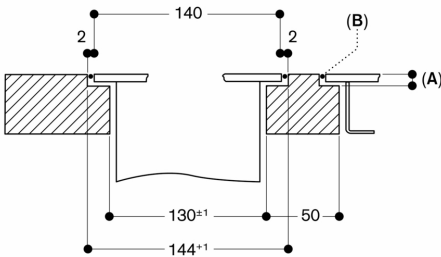

A: 3,5^{0,5} mm
B: Vul met silicone


Afmeting in mm

Longitudinale sectie

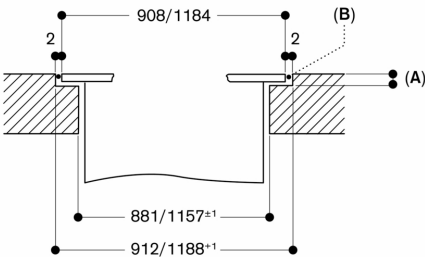

A: 3,5^{0,5} mm
B: Vul met silicone

Afmeting in mm

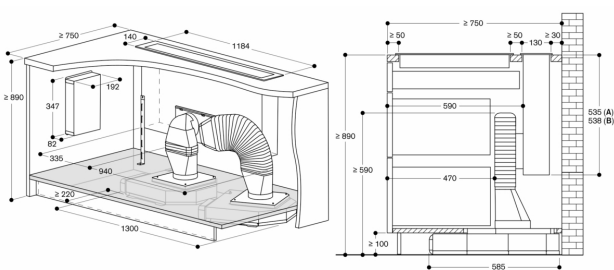

A: Inbouw met zichtbare rand
B: Vlak geïntegreerde inbouw

Afmeting in mm

AA 409 401/431 meubelsteun

