



AL400191

Randafzuigsysteem

Roestvrij staal

Breedte: 90 cm

Motorloos



Telescopische werkbladafzuigunit, wanneer niet in gebruik volledig in het blad te verzinken.

Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrij staal.

Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand.

Perfect te combineren met andere Vario apparaten uit de 400 serie.

Motorloos, te combineren met BLDC (koolborstelloze) motor van Gaggenau.

Prestaties en verbruik:

Afzuigprestaties afhankelijk van motor, zie tabel op pagina XX.

Uitrusting:

Intervalventilatie, 6 min..

Naloopstand, 6M.

Indicatie verzadiging vetfilters.

Vetfilter-cassette, vaatwasserbestendig.

Installatievoorschriften:

Zie pagina XX voor een passende motor voor luchtafvoerwerking of recirculatiwerking.

Verbinding tussen verschillende apparaten met een netwerkkabel.

Bij gebruik met Vario kookplaten dienen de afdekplaten te worden verwijderd.

Max. vermogen van kookplaten 18 kW.

Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout.

Hitte bestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkblad fabrikant.

Ovens, die niet de maximaal toegestane temperatuur van het meubel overschrijden, kunnen met het afzuigsysteem worden gecombineerd.

Om rook te vermijden tijdens het frituren/grillen bekijk de gebruiksaanwijzing van de VR/VP.

Technische data:

Aansluitwaarde: 65 W.

Kenmerken

Productnaam/ Productfamilie

Kleur schoorsteen

Uitvoering

Downdraft

Keurmerken

, CE, Eurasian, G-Mark, VDE

Lengte elektriciteitsnoer

170

Inbouwfmetingen (hxbxd)

540mm x 840.0mm x 122mm

Hoogte afvoerbuis min/max

Hoogte apparaat, zonder schacht

540

Minimum afstand boven een elektrische kookplaat

en: Minimum distance above a gas hob

Nettogewicht

34,4

Soort besturing

Elektronisch

Instelling afzuigvermogen

Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer

600

Max. capaciteit recirculatie intensiefstand

Maximale afzuigcapaciteit recirculatie

530

Afzuigcapaciteit intensiefstand

Aantal lampen

4

Geluidsniveau

61

Diameter luchtafvoer min/max

Materiaal vetfilter

Roestvrijstaal wasbaar

EAN-code

4242006240578

Aansluitwaarde

65

Minimale smeltveiligheid

10

Spanning

230

Frequentie

60; 50

Type stekker

Engelse stekker, Schuko-/Gardy. met aarding, Zwitserse stekker met aarding

Type installatie

Inbouw

Verbruiks- en aansluitwaarde

Samengesteld per 2022-02-17

Pagina 1

Beschikbare varianten

AL400191

Roestvrij staal

Breedte: 90 cm

Optionele accessoires

AA400510

Venster contact schakelaar

Toebehoren installatie

AA010410

Luchtrooster

AA409401

Meubelsteun voor randafzuigsysteem

AL 400 90 cm

AL400191

Randafzuigsysteem

Roestvrij staal


Breedte: 90 cm

Motorloos


Samengesteld per 2022-02-17

Pagina 2


BD 754/854 045 en BD 854 043

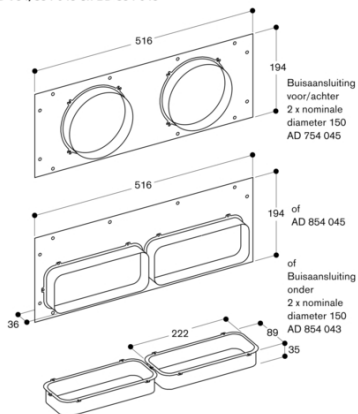


AA 010 410 luchtuitlaatrooster

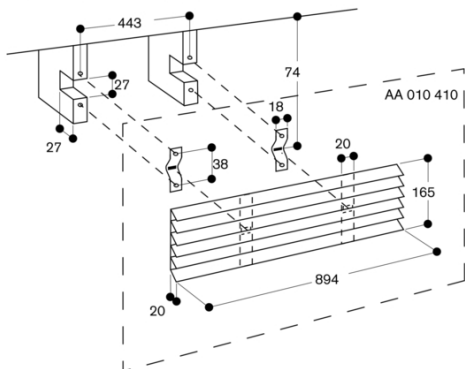


Dwarsdoorsnede

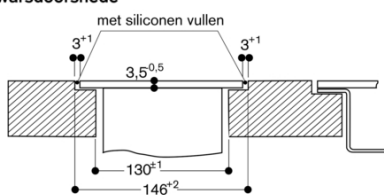


AL 400 aansluitposities DN 150

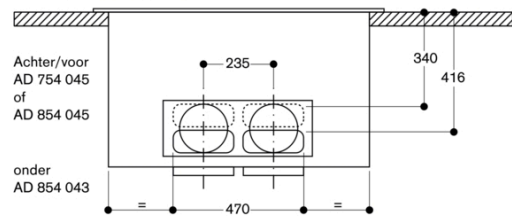

AL 400 vlak gemonteerd

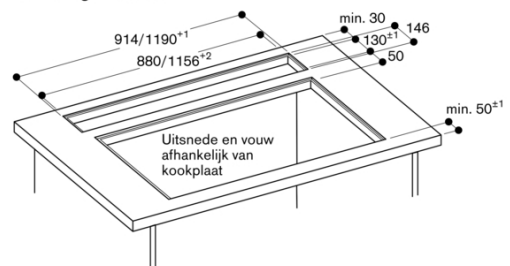


AL 400 vlakke uitsnede


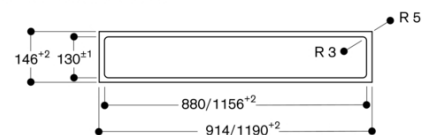


AL400191
 Randafzuigsysteem
 Roestvrij staal
 Breedte: 90 cm
 Motorloos
 Samengesteld per 2022-02-17
 Pagina 3


AA 409 401/431 meubelsteun

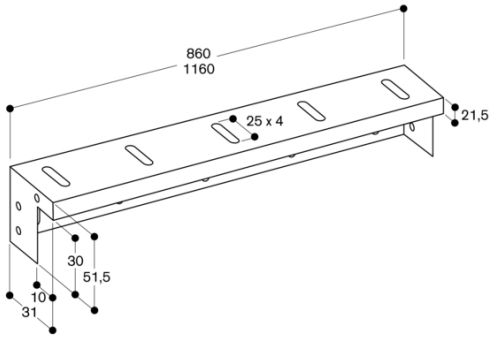

Doorsnede in de lengte

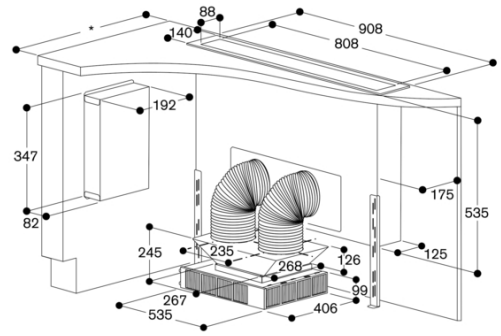
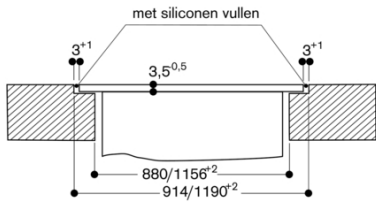


* Alle kookplaten met uitsparingsdiepte 492: min. 750

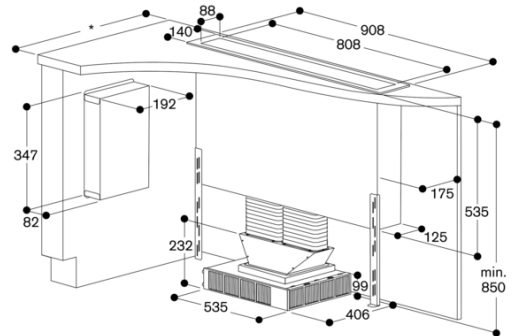


* Alle kookplaten met uitsparingsdiepte 492: min. 750


AL 400 uitsparing voor inbouw met zichtbare rand

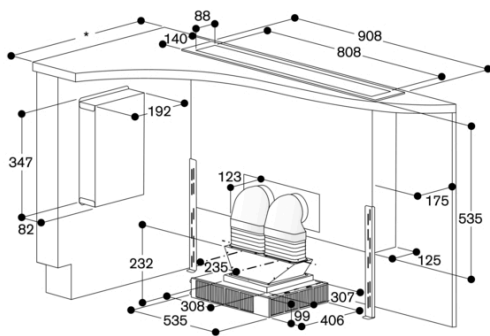


* Alle kookplaten met uitsparingsdiepte 492: min. 750

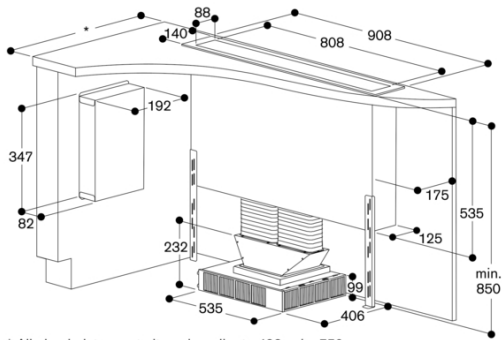

* Alle kookplaten met uitsparingsdiepte 492: min. 750

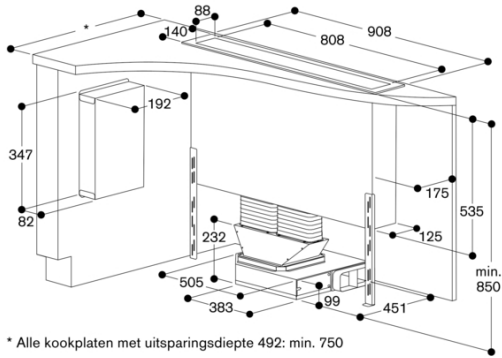


* Alle kookplaten met uitsparingsdiepte 492: min. 750

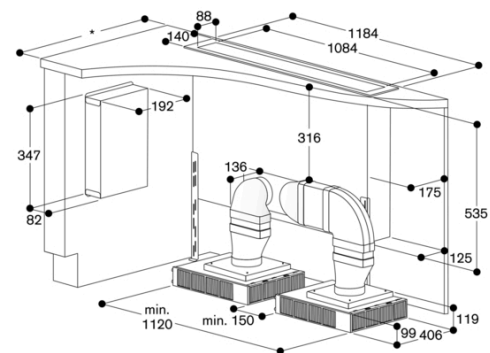


* Alle kookplaten met uitsparingsdiepte 492: min. 750


Doorsnede onderkast voor AL 400 (zonder achterwand)
 met AR 413; aansluiting naar onderen

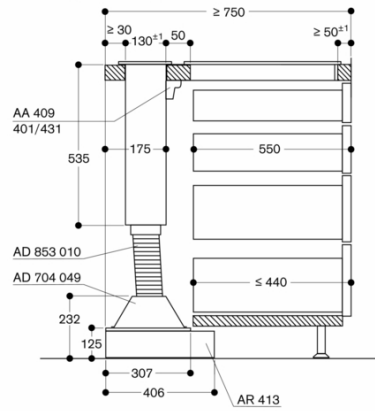

Afmeting in mm

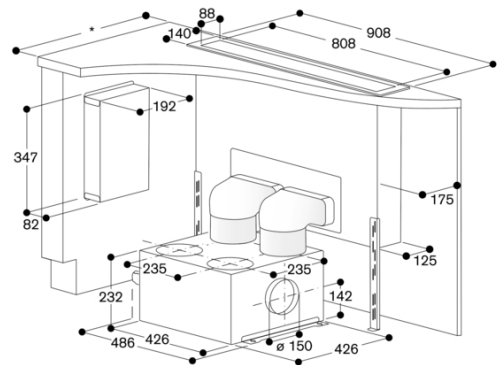

* Alle kookplaten met uitsparingsdiepte 492: min. 750

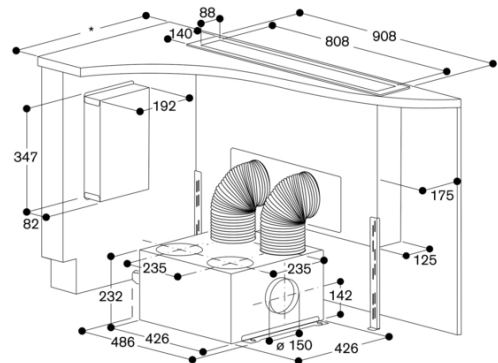

* Alle kookplaten met uitsparingsdiepte 492: min. 750

AL400191

Randafzuigstelsysteem


Roestvrij staal

Breedte: 90 cm


Motorloos

Samengesteld per 2022-02-17


Pagina 5

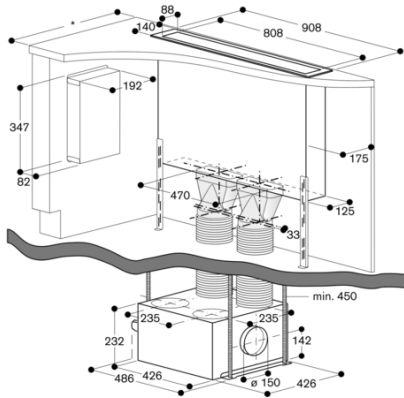


* Alle kookplaten met uitsparingsdiepte 492: min. 750

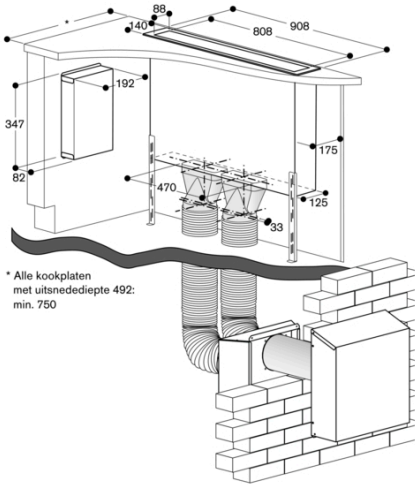


* Alle kookplaten met uitsparingsdiepte 492: min. 750

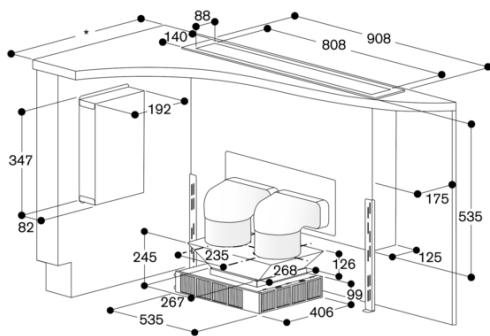

* Alle kookplaten met uitsparingsdiepte 492: min. 750

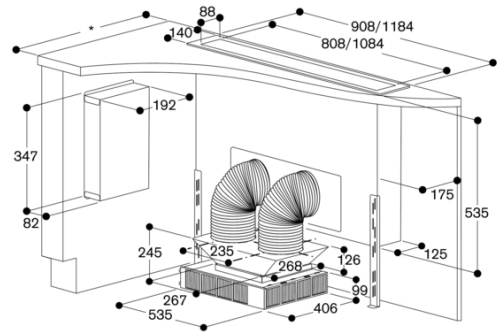

* Alle kookplaten met uitsparingsdiepte 492: min. 750

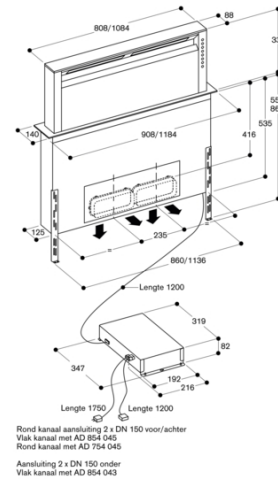

Rond kanaal aansluiting 2 x DN 150 voor/achter
Vlak kanaal met AD 854 045
Rond kanaal met AD 754 045
Aansluiting 2 x DN 150 onder
Vlak kanaal met AD 854 045

GAGGENAU