



AL400192
Randafzuigsysteem
Roestvrij staal
Breedte: 90 cm
Luchtafvoer of recirculatie
Motorloos



Telescopische werkbladafzuigunit, wanneer niet ingebruik volledig in het blad te verzinken.
Perfect te combineren met alle Vario kookplaten 400
Dimbare, neutraal witte LED-oppervlakteverlichting voor een ideale verlichting van de kookplaat
Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrij staal.
Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand.
Motorloos, te combineren met BLDC (koolborstelloze) motor van Gaggenau.

Prestaties en verbruik:
Afzuigprestaties afhankelijk van motor, zie tabel op pagina XX.

Uitrusting:
3 elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.
Intervalventilatie, 6 min..
Naloopstand, 6M.
Indicatie verzadiging vefilters.
2 grote metalen vefilters inbegrepen, gemakkelijk te verwijderen, vaatwasmachinebestendig.
Vetopvangbakjes, gemakkelijk te verwijderen en vaatwasmachinebestendig.
Neutraal wit oppervlakte-LED-licht (3600 K), traploos dimbaar.
Lampen 4 x LED light bars 10W.
Lichtsterkte 400 lx.
Flexibele aansluitmogelijkheden op de ventilatiemotor op afstand: onderaan, vooraan of achteraan. In alle opties is het mogelijk om ruimte voor laden te hebben vóór de tafelventilatie.

Verbruiksgegevens
Energieverbruik is gebaseerd op een combinatie met motor AR400142.
Energieklasse A op een schaal van A+ ++ tot D.
Gemiddeld energieverbruik 45.5 kWh per jaar.
Energieklasse ventilator: A.
Energieklasse verlichting: C.
Energieklasse vefilter: B.
Geluidsniveau min. 45 dB / max. 61 dB op normaalstand.

Installatievoorschriften:
Combineerbaar met alle kookplaten van de Vario 400 serie, 400 serie en 200 serie.
Maximale breedte van de kookplaat: 90 cm.
Afhankelijk van het type installatie moeten de bijbehorende accessoires afzonderlijk worden besteld.
Recirculatie wordt niet aanbevolen in combinatie met de Vario elektrische grill.
Bij gebruik met Vario kookplaten dienen de afdekplaten te worden verwijderd.
Max. vermogen van kookplaten 18 kW.
De tafelventilatie moet een eigen werkbladuitsparing hebben.
Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.

Kenmerken
Productnaam/ Productfamilie
Kleur schoorsteen
Uitvoering Downdraft
Lengte elektriciteitsnoer 170
Inbouwafmetingen (hxbxd) 540mm x 840.0mm x 125mm
Hoogte afvoerbuis min/max
Hoogte apparaat (mm) 540-860/540-860
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat
Minimum afstand boven een gaskookplaat
Nettogewicht 34,0
Soort besturing Elektronisch
Instelling afzuigvermogen
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer 600
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie 530
Afzuigcapaciteit intensiefstand
Aantal lampen 4
Geluidsniveau 61
Diameter luchtafvoer min/max
 Materiaal vefilter Roestvrijstaal wasbaar
 EAN-code 4242006298944
Aansluitwaarde 65
Minimale smeltveiligheid 10
Spanning 230
Frequentie 50; 60
Type stekker Engelse stekker, Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie Inbouw
Meegeleverde toebehoren

Verbruiks- en aansluitwaarde
Samengesteld per 2023-01-24
Pagina 1

Het resterende oppervlak van het werkblad (min. 50 mm) tussen de uitsparingen moet worden verstevigd met een steun. Het wordt aanbevolen meubelsteun AA 409 401/431 te gebruiken.

Toevoeging voor vlakke installatie: Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hitte bestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkblad fabrikant.

Afhankelijk van het type installatie kunnen de ovens worden gecombineerd met de tafelventilatie. Bij installatie van een afzuigkap met luchtafvoer en een schouwverbinding, moet de afvoerkap voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar
De besturingseenheid moet toegankelijk zijn en worden bevestigd aan een paneel van de kast dat elk risico van overstroming vermijdt.

Technische data:
Aansluitwaarde: 65 W.
Aansluitkabel 1.7 m met stekker
Verbindingskabel, 1,2 m.

Beschikbare varianten

AL400192
Roestvrij staal
Breedte: 90 cm

Optionele accessoires

AA400510
Venster contact schakelaar


Benodigde installatie-accessoires

AD754049
AD854050
Verbindingsstuk voor de AL 400
Zink metaal gecoat
D 150 Vlak

Toebehoren installatie


AA409401
Meubelsteun voor randafzuigsysteem
AL 400 90 cm
AD704050
Air collector box voor de AL 400
Zink metaal gecoat
D 150 Vlak

Dwarsdoorsnede

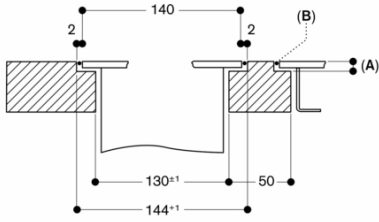


A: 3,5^{0,5} mm
 B: Vul met silicone
 Afmeting in mm


Longitudinale sectie

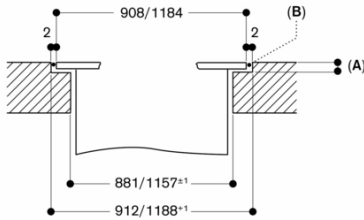


A: 3,5^{0,5} mm
 B: Vul met silicone
 Afmeting in mm

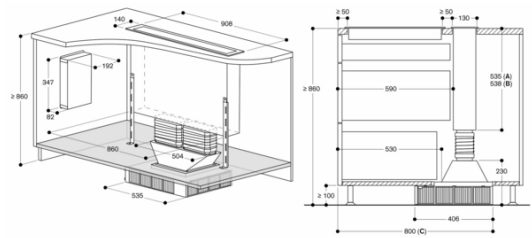


A: Inbouw met zichtbare rand
 B: Vlak geïntegreerde inbouw
 C: 750 mm met een werkblad op een hoogte van minimaal 900 mm
 Afmeting in mm

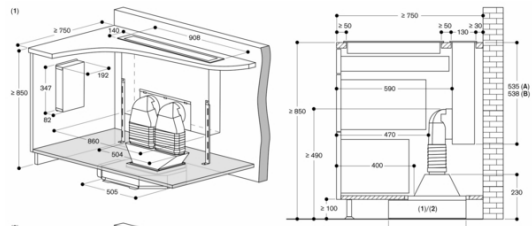

A: Inbouw met zichtbare rand
 B: Vlak geïntegreerde inbouw
 Afzuigmodus met ventilatormodule
 1: AR 400 122
 2: AR 413 122
 Afmeting in mm


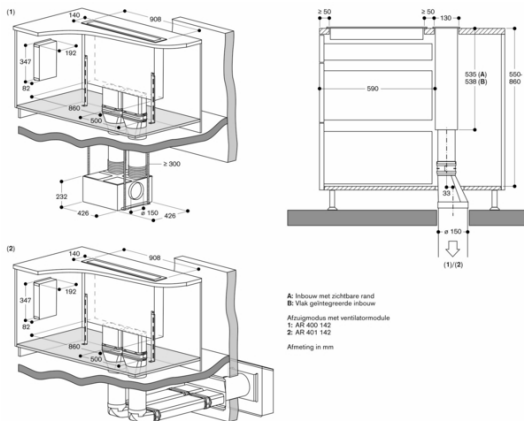


A: Inbouw met zichtbare rand
 B: Vlak geïntegreerde inbouw
 Afzuigmodus met ventilatormodule
 1: AR 400 142
 2: AR 401 142
 Afmeting in mm

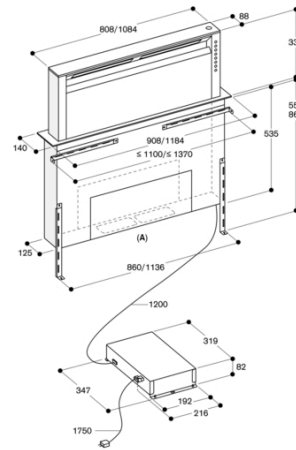


A: Flexibele aansluiting van de afzuigkap aan de voorkant, achterkant of onderkant
 Afmeting in mm

AL400192
 Randafzuigsysteem
 Roestvrij staal
 Breedte: 90 cm
 Luchtafvoer of recirculatie
 Motorloos
 Samengesteld per 2023-01-24
 Pagina 3




A: Aansluiting op de voorkant met AD 754 049
 B: Aansluiting op de achterkant met AD 754 049
 C: Aansluiting op de onderkant met AD 854 050

Afmeting in mm

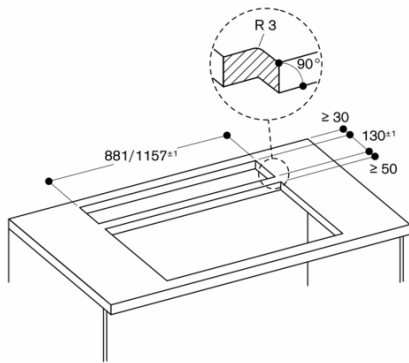


Afmeting in mm

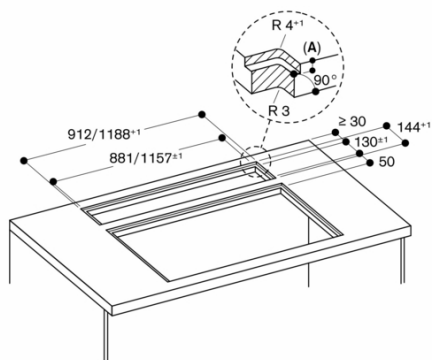

A: 3,5^{±0,5} mm

Afmeting in mm

Aanzicht van boven

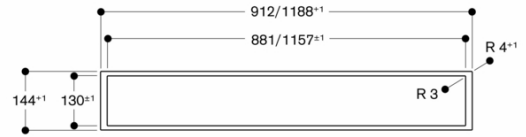

Afmeting in mm

AA 409 401/431 meubelsteun

