



AW240191
200 Serie wandschouwkap
Roestvrij staal met glazen bedieningspaneel, in Gaggenau Antraciet
Breedte: 90 cm
Luchtafvoer of recirculatie
Levering met montagetoren en schouw

A

Roestvrij staal met glazen font passend bij de 200 serie oven.
Zeer efficiënte dampafzuiging door licht naar binnen geplaatste filters.
Energiezuinige en stille motor.
Roestvrijstalen geperforeerde filterafdekking met een hoge mate van vetabsorptie.
Functie voor sensorgestuurde vermogensaanpassing naargelang de opbouw van kookdampen.
Dimbaar, neutraal wit LED licht voor optimale verlichting van de kookplaat
Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie.

Prestaties en verbruik:
Geurreductie bij recirculatie 79 %.

Uitrusting:
3 elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.
Automatische functie met sensorgestuurde nalooptestand.
Indicatie verzadiging vetfilters.
Verzadigingsindicator voor het actief koolstoffilter
Roestvrijstalen afdekking met vetfilter, afwasautomaat bestendig.
Intervalventilatie, 6 min.
Bediening van de afzuigkap via bijpassende kookplaat
Neutraal wit LED-licht (3500 K), dimbaar
Lichtkleur instelbaar in verschillende wittinten (2700 - 5000 Kelvin) kan aangepast worden via Home Connect.
Lampen 3 x 3 W LED verlichting.
Lichtsterkte 551 lx traploos dimbaar.
Afzuigtechnologie met zeer efficiënte koolborstelloze motor.
Geïntegreerde geluidsdemping voor een stille werking.
Geoptimaliseerde afzuiging door naar binnen geplaatste filters.
De verpakking bevat een terugslagklep.
Snel montagesysteem voor eenvoudige installatie en uitlijning.
Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).
De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com

Verbruiksgegevens
Gemiddeld energieverbruik 44.5 kWh per jaar.
Energieklasse ventilator: A.
Energieklasse verlichting: A.
Energieklasse vetfilter: B.
Geluidsniveau min. 44 dB / max. 64 dB op normaalstand.

Installatievoorschriften:
De verpakking bevat de tweedelige schacht met afmetingen van 572 mm tot 874 mm.
Minimale afstand boven gaskookplaat 65 cm.
Minimale afstand boven elektrische kookplaat: 55 cm.
De recirculatiemodule met actief koolstoffilter kan op de telescopische schacht gemonteerd worden.

Kenmerken
Productnaam/ Productfamilie
Kleur schoorsteen
Uitvoering
Schouw
Keurmerken
CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Lengte elektriciteits snoer (cm)
130
Inbouwafmetingen (hxbxd)
Hoogte afvoerbuisk min/max (mm)
572-874/738-1072
Hoogte apparaat, zonder schacht (mm)
80
en: Minimum distance above an electric hob
550
en: Minimum distance above a gas hob
650
Nettogewicht (kg)
20,909
Soort besturing
Elektronisch
Instelling afzuigvermogen
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m3/h)
618
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m3/h)
476.0
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m3/h)
383
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h)
970
Aantal lampen
3
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW)
64
Diameter luchtafvoer min/max (mm/ mm)
120 / 150
Materiaal vetfilter
Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code
4242006281069
Aansluitwaarde (W)
269
Minimale smeltveiligheid (A)
10
Spanning (V)
220-240
Frequentie (Hz)
60; 50
Type stekker
Schuko-/Gardy, met aarding
Type installatie
Wandmodel

Verbruiks- en aansluitwaarde
Samengesteld per 2021-06-08
Pagina 1

Bij installatie van een afzuigkap met luchtafvoer en een schouwverbinding, moet de afvoerkap voorzien zijn van een veiligheidschakelaar

Technische data:
Aansluitwaarde: 269 W.
Aansluitkabel 1.3 m met stekker
Energieverbruik standby/display uit 0.5 W.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

Beschikbare varianten

AW240191
Roestvrij staal met glazen bedieningspaneel, in Gaggenau Antraciet
Breedte: 90 cm

Optionele accessoires

AA200110
AA200112
1 regenererbaar koolstof filter
AA200812


Toebehoren installatie

AD200322
AD200392


GAGGENAU

AW240191
 200 Serie wandschouwkap
 Roestvrij staal met glazen
 bedieningspaneel, in Gaggenau
 Antraciet
 Breedte: 90 cm
 Luchtafvoer of recirculatie
 Levering met montagestoren en schouw
 Samengesteld per 2021-06-08
 Pagina 2

AW 240 met AD 200 322

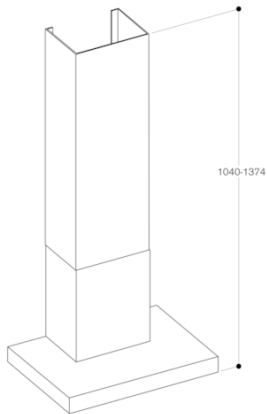


* Geschikt voor plafondhoogtes van 2,64 m tot 2,97 m;
 De gegevens hebben betrekking op de afstand van de vloer tot de onderkant van de afzuigkap van 1,60 m.

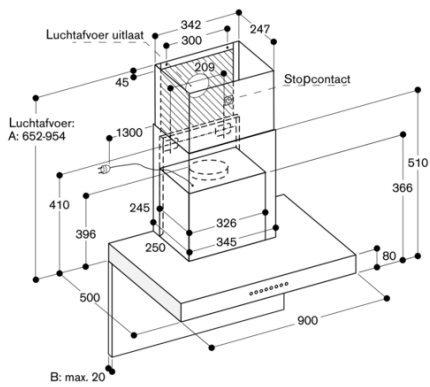

A: Geschikt voor plafondhoogtes van 2,25 m tot 2,55 m;
 Waarden hebben betrekking op de afstand van de vloer tot de onderkant van de afzuigkap van 1,60 m.
 B: Rekening houden met de maximale dikte van de achterwand.

AW 240 met AA 200 812

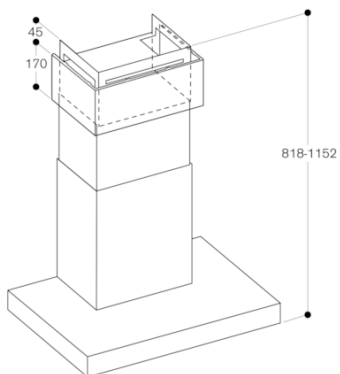

* Geschikt voor plafondhoogtes van 2,45 m tot 2,75 m;
 De gegevens hebben betrekking op de afstand van de vloer tot de onderkant van de afzuigkap van 1,60 m.