



AW250192
200 Serie wandschouwkap
Volledig glazen front in Gaggenau Antraciet
Breedte: 90 cm
Luchtafvoer of recirculatie
Levering zonder schouw.



Diagonale afzuigkap biedt veel vrije ruimte boven de kookplaat
Filterafdekking met eenvoudig te reinigen glazen front
Glazen front passend bij de 200-serie ovens
Energiezuinige en stille motor.
Damp wordt efficiënt afgezogen dankzij afzuiging aan zowel de voorkant als de achterkant.
Het glazen front kan naar voren worden getrokken om het afzuigbereik te vergroten tijdens intensief koken.
Functie voor sensorgestuurde vermogensaanpassing naargelang de opbouw van kookdampen.
Dimbaar Ambient light maakt het mogelijk om het licht individueel in te stellen
Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie.

Prestaties en verbruik:
95% geurreductie.

Uitrusting:
3 elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.
Automatische functie met sensorgestuurde naloopstand.
Vetfilter-en actief koolstoffilter-verzadigingsindicator.
Intervalventilatie, 6 min.
Bediening van de afzuigkap via bijpassende kookplaat
Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).
De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com
Metalen vetfilter, vaatwasmachine bestendig.
Glazen filterafdekking in Gaggenau Antraciet
2 actief koolstoffilters worden standaard meegeleverd.
Neutraal wit LED-licht (3500 K), dimbaar
Lampen 2 x LM5-01_LED_3W.
Lichtsterkte 519 lx.
Indirecte LED-verlichting (3.000 K), dimbaar.
Afzuigtechnologie met zeer efficiënte koolborstelloze motor.
Geïntegreerde geluidsdemping voor een stille werking.
Eenvoudig te reinigen binnenframe.
Snel montagesysteem voor eenvoudige installatie en uitlijning.

Verbruiksgegevens
Gemiddeld energieverbruik 36.7 kWh per jaar.
Energieklasse ventilator: A.
Energieklasse verlichting: A.
Energieklasse vetfilter: B.
Geluidsniveau min. 43 dB / max. 57 dB op normaalstand.

Installatievoorschriften:
De afzuigkap is bij levering geschikt voor recirculatiewerking en wordt zonder schouw geleverd. Voor luchtafvoerwerking dient accessoire AD 200 012 besteld te worden.
Minimale afstand boven gaskookplaat 65 cm.

Kenmerken
Productnaam/ Productfamilie
Kleur schoorsteen
Uitvoering
Schouw
Keurmerken
CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm)
130
Inbouwafmetingen (hxbxd)
Hoogte afvoerbuis min/max (mm)
Hoogte apparaat, zonder schacht (mm)
452
en: Minimum distance above an electric hob
450
en: Minimum distance above a gas hob
650
Nettogewicht (kg)
24,001
Soort besturing
Elektronisch
Instelling afzuigvermogen
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m3/h)
529
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m3/h)
931.0
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m3/h)
515
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h)
990
Aantal lampen
2
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW)
57
Diameter luchtafvoer min/max (mm/ mm)
150
Materiaal vetfilter
Aluminium wasbaar
EAN-code
4242006264505
Aansluitwaarde (W)
270
Minimale smeltveiligheid (A)
10
Spanning (V)
220-240
Frequentie (Hz)
60; 50
Type stekker
Schuko-/Gardy, met aarding
Type installatie
Wandmodel

Verbruiks- en aansluitwaarde

Samengesteld per 2021-06-22
Pagina 1

Minimale afstand boven elektrische kookplaat: 45 cm.
Bij het installeren van een afzuigsysteem met luchtafvoer die in verbinding staat met open schouw, heeft de voedingsverbinding van de kap een geschikte veiligheidschakelaar nodig.

Technische data:

Aansluitwaarde: 270 W.
Aansluitkabel 1.3 m met stekker
Energieverbruik standby/display uit 0.5 W.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

Beschikbare varianten

AW250192
Volledig glazen front in Gaggenau Antraciet
Breedte: 90 cm

Optionele accessoires

AA250112
2 regenererbare koolstoffilters
AA250113
2 actieve koolstoffilters


Toebehoren installatie

AD200012
Luchtafvoer, afvoerkanal roestvrij staal.


AW250192
 200 Serie wandschouwkap
 Volledig glazen front in Gaggenau
 Antraciet
 Breedte: 90 cm
 Luchtafvoer of recirculatie
 Levering zonder schouw.

Samengesteld per 2021-06-22
 Pagina 2

Zijaanzicht




Luchtafvoer

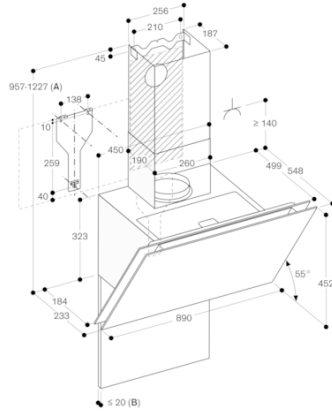

A: Luchtafvoer
 B: Let op de maximale dikte van het achterpaneel.
 ⚠ Stopcontact
 Afmeting in mm

Circulatie

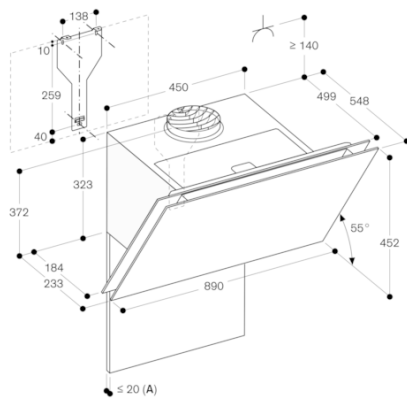

A: Let op de maximale dikte van het achterpaneel.
 ⚠ Stopcontact
 Afmeting in mm