



AW250192
200 Serie wandschouwkap
Volledig glazen front in Gaggenau Antraciet
Breedte: 90 cm
Luchtafvoer of recirculatie
Levering zonder schouw.



Diagonale afzuigkap biedt veel vrije ruimte boven de kookplaat. Filterafdekking met eenvoudig te reinigen glazen front. Glazen front passend bij de 200-serie ovens. Energiezuinige en stille motor. Damp wordt efficiënt afgezogen dankzij afzuiging aan zowel de voorkant als de achterkant. Het glazen front kan naar voren worden getrokken om het afzuigberek te vergroten tijdens intensief koken. Functie voor sensorgestuurde vermogensaanpassing naargelang de opbouw van kookdampen. Dimbaar Ambient light maakt het mogelijk om het licht individueel in te stellen. Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie.

Prestaties en verbruik:
95% geurreductie.

Uitrusting:
3 elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand. Automatische functie met sensorgestuurde naloopstand. Vetfilter-en actief koolstoffilter-verzadigingsindicator. Intervalventilatie, 6 min. Bediening van de afzuigkap via bijpassende kookplaat. Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect). De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com. Metalen vetfilter, vaatwasmachine bestendig. Glazen filterafdekking in Gaggenau Antraciet. 2 actief koolstoffilters worden standaard meegeleverd. Neutraal wit LED-licht (3500 K), dimbaar. Lampen 2 x LM5-01_LED_3W. Lichtsterkte 519 lx. Indirecte LED-verlichting (3.000 K), dimbaar. Afzuigtechnologie met zeer efficiënte koolborstelloze motor. Geïntegreerde geluidsdemping voor een stille werking. Eenvoudig te reinigen binnenframe. Snel montagesysteem voor eenvoudige installatie en uitlijning.

Verbruiksgegevens
Gemiddeld energieverbruik 36.7 kWh per jaar.
Energieklasse ventilator: A.
Energieklasse verlichting: A.
Energieklasse vetfilter: B.
Geluidsniveau min. 43 dB / max. 57 dB op normaalstand.

Installatievoorschriften:
De afzuigkap is bij levering geschikt voor recirculatiewerking en wordt zonder schouw geleverd. Voor luchtafvoerwerking dient accessoire AD 200 012 besteld te worden. Minimale afstand boven gaskookplaat 65 cm.

Kenmerken
Productnaam/ Productfamilie
Kleur schoorsteen
Uitvoering Wall-mounted
Keurmerken CE, E17D UKCA-markering, Eurasian, Ukraine, VDE
Lengte elektriciteitsnoer 130
Inbouwafmetingen (hxbxd)
Hoogte afvoerbuis min/max
Hoogte apparaat, zonder schacht 452
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat 450
en: Minimum distance above a gas hob 650
Nettogewicht 24,7
Soort besturing Elektronisch
Instelling afzuigvermogen
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer 529
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand 931.0
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie 515
Afzuigcapaciteit intensiefstand 990
Aantal lampen 2
Geluidsniveau 57
Diameter luchtafvoer min/max 150
Materiaal vetfilter Aluminium wasbaar
EAN-code 4242006264505
Aansluitwaarde 270
Minimale smeltveiligheid 10
Spanning 220-240
Frequentie 60; 50
Type stekker Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie Wandmodel
Meegeleverde toebehoren

Verbruiks- en aansluitwaarde
Samengesteld per 2022-10-04
Pagina 1

Minimale afstand boven elektrische kookplaat: 45 cm.
Bij het installeren van een afzuigsysteem met luchtafvoer die in verbinding staat met open schouw, heeft de voedingsverbinding van de kap een geschikte veiligheidschakelaar nodig.

Technische data:
Aansluitwaarde: 270 W.
Aansluitkabel 1.3 m met stekker
Energieverbruik standby/display uit 0.5 W.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

Beschikbare varianten

AW250192
Volledig glazen front in Gaggenau Antraciet
Breedte: 90 cm

Optionele accessoires

AA250112
2 regenererbare koolstoffilters


Toebehooren installatie

AD200012
Luchtafvoer, afvoerkanaal roestvrij staal.


AW250192
 200 Serie wandschouwkap
 Volledig glazen front in Gaggenau
 Antraciet
 Breedte: 90 cm
 Luchtafvoer of recirculatie
 Levering zonder schouw.

Samengesteld per 2022-10-04
 Pagina 2

Zijaanzicht

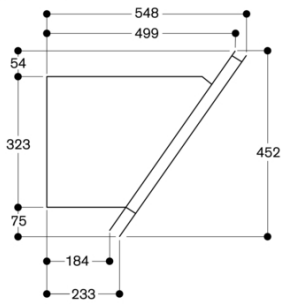


Luchtafvoer

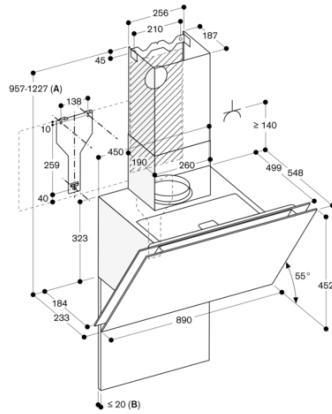

A: Luchtafvoer
 B: Let op de maximale dikte van het achterpaneel.
 ⚠ Stopcontact
 Afmeting in mm

Circulatie

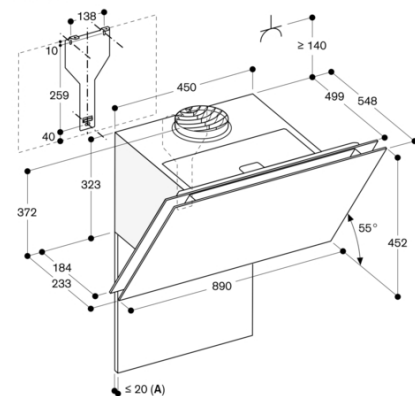

A: Let op de maximale dikte van het achterpaneel.
 ⚠ Stopcontact
 Afmeting in mm