



<b>AW270192</b>
<b>200 Serie wandschouwkap</b>
<b>Volledig glazen front in Gaggenau</b>
<b>Antraciet</b>
<b>Breedte: 90 cm</b>
<b>Luchtafvoer of recirculatie</b>
<b>Levering zonder schouw.</b>



Verticale afzuigkap die veel vrije ruimte biedt boven de kookplaat  
Filterafdekking met eenvoudig te reinigen glazen front  
Glazen front passend bij de 200-serie ovens  
Energiezuinige en stille motor.  
Damp wordt efficiënt afgezogen dankzij afzuiging aan zowel de voorkant als de achterkant.  
Het glazen front kan naar voren worden getrokken om het afzuigbereik te vergroten tijdens intensief koken.  
Functie voor sensorgestuurde vermogensaanpassing naargelang de opbouw van kookdampen.  
Dimbaar Ambient light maakt het mogelijk om het licht individueel in te stellen  
Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie.

**Prestaties en verbruik:**  
95% geurreductie.

**Uitrusting:**  
3 elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.  
Automatische functie met sensorgestuurde naloopstand.  
Vetfilter-en actief koolstoffilter-verzadigingsindicator.  
Intervalventilatie, 6 min.  
Bediening van de afzuigkap via bijpassende kookplaat  
Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).  
De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)  
Metalen vetfilter, vaatwasmachine bestendig.  
Glazen filterafdekking in Gaggenau Antraciet  
2 actief koolstoffilters worden standaard meegeleverd.  
Neutraal wit LED-licht (3500 K), dimbaar  
Lampen 2 x LM5-01\_LED\_3W.  
Lichtsterkte 578 lx.  
Indirecte LED-verlichting (3.000 K), dimbaar.  
Afzuigtechnologie met zeer efficiënte koolborstelloze motor.  
Eenvoudig te reinigen binnenframe.  
Snel montagesysteem voor eenvoudige installatie en uitlijning.

**Verbruiksgegevens**  
Gemiddeld energieverbruik 45 kWh per jaar.  
Energieklasse ventilator: B.  
Energieklasse verlichting: A.  
Energieklasse vetfilter: B.  
Geluidsniveau min. 43 dB / max. 57 dB op normaalstand.

**Installatievoorschriften:**  
De afzuigkap is bij levering geschikt voor recirculatiewerking en wordt zonder schouw geleverd. Voor luchtafvoerwerking dient accessoire AD 200 012 besteld te worden.  
Minimale afstand boven gaskookplaat 60 cm.  
Minimale afstand boven elektrische kookplaat: 45 cm.

<b>Kenmerken</b>
<b>Productnaam/ Productfamilie</b>
<b>Kleur schoorsteen</b>
<b>Uitvoering</b> Wandmodel
<b>Keurmerken</b> CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
<b>Lengte elektriciteitsnoer (cm)</b> 130
<b>Inbouwafmetingen (hxbxd)</b>
<b>Hoogte afvoerbuis min/max (mm)</b>
<b>Hoogte apparaat, zonder schacht (mm)</b> 500
<b>en: Minimum distance above an electric hob</b> 450
<b>en: Minimum distance above a gas hob</b> 600
<b>Nettogewicht (kg)</b> 23,530
<b>Soort besturing</b> Elektronisch
<b>Instelling afzuigvermogen</b>
<b>Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m3/h)</b> 396
<b>Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m3/h)</b> 510.0
<b>Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m3/h)</b> 288
<b>Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h)</b> 712
<b>Aantal lampen</b> 2
<b>Geluidsniveau (dB (A) re 1pW)</b> 57
<b>Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm)</b> 150
<b>Materiaal vetfilter</b> Aluminium wasbaar
<b>EAN-code</b> 4242006264567
<b>Aansluitwaarde (W)</b> 150
<b>Minimale smeltveiligheid (A)</b> 10
<b>Spanning (V)</b> 220-240
<b>Frequentie (Hz)</b> 60; 50
<b>Type stekker</b> Schuko-/Gardy, met aarding
<b>Type installatie</b> Wandmodel

**Verbruiks- en aansluitwaarde**  
**Samengesteld per 2021-08-24**  
**Pagina 1**

#### Beschikbare varianten

**AW270192**  
**Volledig glazen front in Gaggenau**  
**Antraciet**  
**Breedte: 90 cm**

#### Optionele accessoires

**AA270112**  
**2 regenererbare koolstoffilters**  
**AA270113**  
**2 actieve koolstoffilters**

#### Toebehoren installatie

**AD200012**  
**Luchtafvoer, afvoerkanal roestvrij staal.**

Bij het installeren van een afzuigstelsel met luchtafvoer die in verbinding staat met open schouw, heeft de voedingsverbinding van de kap een geschikte veiligheidschakelaar nodig.


#### Technische data:

Aansluitwaarde: 150 W.  
Aansluitkabel 1.3 m met stekker  
Energieverbruik standby/display uit 0.5 W.  
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.


AW270192  
 200 Serie wandschouwkap  
 Volledig glazen front in Gaggenau  
 Antraciet  
 Breedte: 90 cm  
 Luchtafvoer of recirculatie  
 Levering zonder schouw.

Samengesteld per 2021-08-24  
 Pagina 2

Zijaanzicht

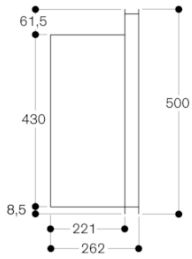


Afvoerfunctie

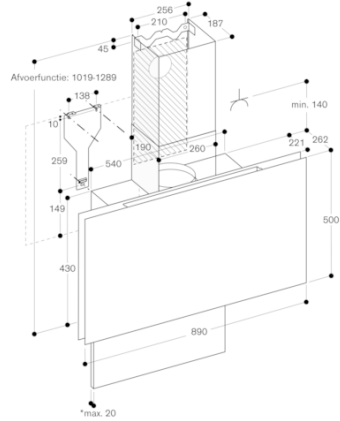


\* Rekening houden met de minimale dikte van de achterwand.

Circulatiefunctie

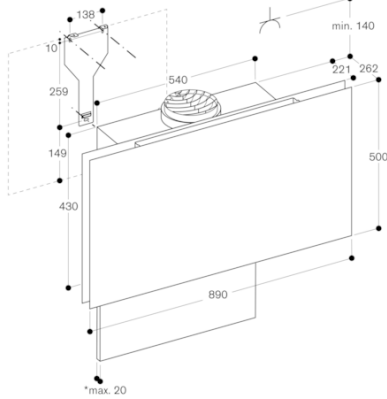

\* Rekening houden met de minimale dikte van de achterwand.

Circulatie

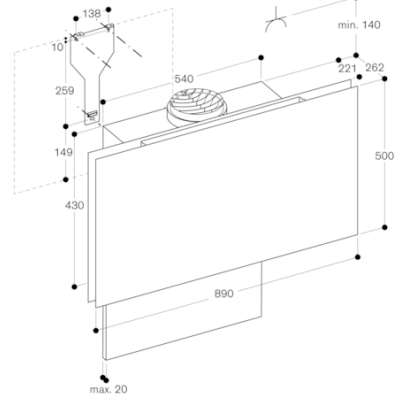

Luchtafvoer

