



#### Beschikbare varianten

**BM450100**  
Volledig glazen deur in Gaggenau  
Antraciet  
Breedte: 60 cm

**BM450110**  
Roestvrij staal achter volledig glazen deur  
Breedte: 60 cm

#### Productvarianten

**BM451100**  
400 serie combi-magnetron  
Volledig glazen deur in Gaggenau  
Antraciet  
Breedte: 60 cm  
Linksdraaiende deur  
Bediening boven

**BM454100**  
400 serie combi-magnetron  
Volledig glazen deur in Gaggenau  
Antraciet  
Breedte: 60 cm  
Rechtsdraaiende deur  
Bediening onder

**BM455100**  
400 serie combi-magnetron  
Volledig glazen deur in Gaggenau  
Antraciet  
Breedte: 60 cm  
Linksdraaiende deur  
Bediening onder

**BM450100**  
400 serie combi-magnetron  
Volledig glazen deur in Gaggenau  
Antraciet  
Breedte: 60 cm  
Rechtsdraaiende deur  
Bediening boven

Greeploos / automatische deuropening.  
Magnetron, grill en oven kunnen apart en gecombineerd worden gebruikt. Tot 5 verschillende kookmethodes achtereenvolgens te programmeren. TFT touch display.  
In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.  
Elektronische temperatuurregeling.  
Netto-inhoud: 36 liter.

#### Programma's

5 Magnetronstanden: 1000, 600, 360, 180, 90 W.  
Verwarmingstechniek met 4 systemen: Hete lucht 40 °C en 100 °C tot 250 °C. Grill met hete lucht van 100 °C tot 250 °C.  
Grill met 3 vermogens, hoogste vermogen 2000 W.  
Verwarmingsmethoden met magnetron vermogen 600, 360, 180 en 90 W vrij combineerbaar.  
15 Automatische programma's met gewichtsingave:  
4 Ontdooiprogramma's.  
4 Kookprogramma's.  
7 Combiprogramma's.  
Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan.

#### Bediening:

Automatische deuropening.  
TFT Touch display met draaiknoppen. intuïtief display  
Infofoto's met gebruiksaanwijzing.  
Zwenkdeur 180° graden te openen.

#### Uitrusting:

Innowave.  
Snel opwarmen.  
4 Inschuifniveaus.  
Weergave actuele temperatuur.  
60 W halogeenverlichting in wand.

#### Veiligheid:

Warmte-isolerende deur met 3 veiligheidsruiten.  
Drievoudige deurvergrendeling.  
Kinderbeveiliging.  
Veiligheidsuitschakeling.  
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

#### Reiniging

Hygiënische roestvrijstalen ovenruimte met keramische bodem.  
Achterwand met katalytische coating.

#### Installatievoorschriften:

Draairichting deur niet verwisselbaar.  
Plaatsen in nis zonder achterwand.  
Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 47 mm.  
Afstand van meubelcorpus tot de buitenzijde van de handgreep (indien toegepast): 94 mm.  
Bij openen van zijdelingse laden, houdt rekening met de deurdikte inclusief de handgreep (indien van toepassing).  
Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 110° in acht te worden genomen.  
De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw nis te plaatsen.

#### Technische data:

Aansluitwaarde 3.1 kW.  
Aansluitkabel 1.5 m zonder stekker.

#### Kenmerken

**Soort magnetron**  
Combimagnetron

**Soort besturing**  
Elektronisch

**Kleur / -materiaal voorzijde**  
antraciet

**Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm)**  
455 x 590 x 582

**Afmetingen binnenruimte hxbxd (mm)**  
236.0 x 445.0 x 348.0

**Lengte elektriciteits snoer (cm)**  
150

**Nettogewicht (kg)**  
37,240

**Brutogewicht (kg)**  
42,8

**EAN-code**  
4242006249519

**Maximaal magnetronvermogen (W)**  
1000

**Aansluitwaarde (W)**  
3100

**Minimale smeltveiligheid (A)**  
16

**Spanning (V)**  
220-240

**Frequentie (Hz)**  
60; 50

**Type stekker**  
vaste stekker, zonder stekker



#### Verbruiks- en aansluitwaarde

Samengesteld per 2021-04-10  
Pagina 1

BM450100  
400 serie combi-magnetron  
Volledig glazen deur in Gaggenau  
Antraciet  
Breedte: 60 cm  
Rechtsdraaiende deur  
Bediening boven

Samengesteld per 2021-04-10  
Pagina 2

Zijaanzicht BS 454/455, BM 454/455 via BO

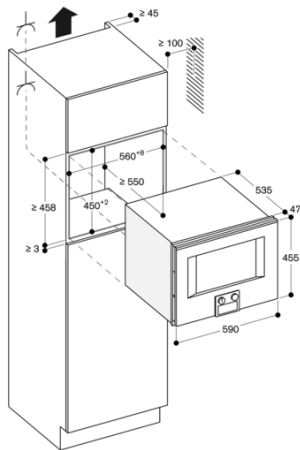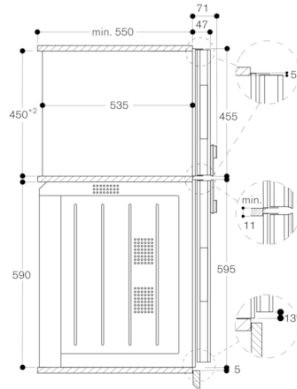

⚡ Stopcontact  
Afmeting in mm

Zijaanzicht BM 454/455 boven BO

