



#### Beschikbare varianten

**BM450110**

Roestvrij staal achter volledig glazen deur

Breedte: 60 cm

**BM450100**

Volledig glazen deur in Gaggenau

Antraciet

Breedte: 60 cm

#### Toebehoren

1 x Combi rooster.

1 x Glazen recipient.

#### Productvarianten

**BM451110**

400 serie combi-magnetron

Roestvrij staal achter volledig glazen deur

Breedte: 60 cm

Linksdraaiende deur

Bediening boven

**BM454110**

400 serie combi-magnetron

Roestvrij staal achter volledig glazen deur

Breedte: 60 cm

Rechtsdraaiende deur

Bediening onder

**BM455110**

400 serie combi-magnetron

Roestvrij staal achter volledig glazen deur

Breedte: 60 cm

Linksdraaiende deur

Bediening onder

**BM450110**

400 serie combi-magnetron

Roestvrij staal achter volledig glazen deur

Breedte: 60 cm

Rechtsdraaiende deur

Bediening boven

Greeploos / automatische deuropening.

Magnetron, grill en oven kunnen apart en gecombineerd worden gebruikt. Tot 5 verschillende kookmethodes achtereenvolgens te programmeren. TFT touch display. In de deur geïntegreerde bedieningsmodule. Elektronische temperatuurregeling. Netto-inhoud: 36 liter.

#### Programma's

5 Magnetronstanden: 1000, 600, 360, 180, 90 W.

Verwarmingstechniek met 4 systemen: Hete lucht 40 °C en 100 °C tot 250 °C. Grill met hete lucht van 100 °C tot 250 °C. Grill met 3 vermogens, hoogste vermogen 2000 W.

Verwarmingsmethoden met magnetron vermogen 600, 360, 180 en 90 W vrij combineerbaar.

15 Automatische programma's met gewichtsingave:

4 Ontdooiprogramma's.

4 Kookprogramma's. 7

Combiprogramma's.

Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan.

#### Bediening:

Automatische deuropening. TFT Touch display met draaiknoppen. Infofoto's met gebruikadvies. Zwenkdeur 180° graden te openen.

#### Uitrusting:

Innowave.

Snel opwarmen.

4 Inschuifniveaus.

Weergave actuele temperatuur.

60 W halogeenverlichting in wand.

#### Veiligheid:

Warmte-isolerende deur met 3 veiligheidsruiten. Drievoudige deurvergrendeling. Kinderbeveiliging. Veiligheidsuitschakeling. Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

#### Reiniging

Hygiënische roestvrijstalen ovenruimte met keramische bodem. Achterwand met katalytische coating.

#### Installatievoorschriften:

Draairichting deur niet verwisselbaar. Plaatsen in nis zonder achterwand. Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 47 mm. Afstand van meubelcorpus tot de buitenzijde van de handgreep (indien toegepast): 94 mm. Bij openen van zijdelingse laden, houdt rekening met de deurdikte inclusief de handgreep (indien van toepassing). Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 110° in acht te worden genomen. De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw nis te plaatsen. Aansluitkabel 1.5 m zonder stekker.

#### Technische data:

Aansluitwaarde 3.1 kW.

#### Kenmerken

Soort magnetron

Combimagnetron

Soort besturing

Elektronisch

Kleur / -materiaal voorzijde

Afmetingen (HxBxD)

455 x 590 x 582

Afmetingen binnenruimte hxbxd

236.0 x 445.0 x 348.0

Keurmerken

CE, E17D UKCA-markering, Ukraine, VDE

Langte elektriciteits snoer

150

Nettogewicht

38,7

Brutogewicht

44,2

EAN-code

4242006218317

Maximaal magnetronvermogen

1000

Aansluitwaarde

3100

Minimale smeltveiligheid

16

Spanning

220-240

Frequentie

60; 50

Type stekker

geen stekker (elektrische aansluiting door elektriciën), vaste aansluiting (elektrische aansluiting door elektriciën)

Afmetingen binnenruimte hxbxd

236.0 x 445.0 x 348.0

Meegeleverde toebehoren

1 x Combi rooster, 1 x Glazen recipient

#### Verbruiks- en aansluitwaarde

Samengesteld per 2022-10-04



Pagina 1

# GAGGENAU

BM450110  
400 serie combi-magnetron  
Roestvrij staal achter volledig glazen  
deur  
Breedte: 60 cm  
Rechtsdraaiende deur  
Bediening boven

Samengesteld per 2022-10-04  
Pagina 2

Zijaanzicht BS 454/455, BM 454/455 via BO

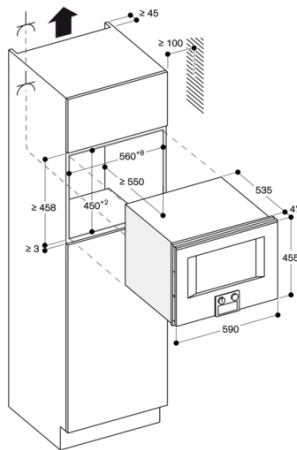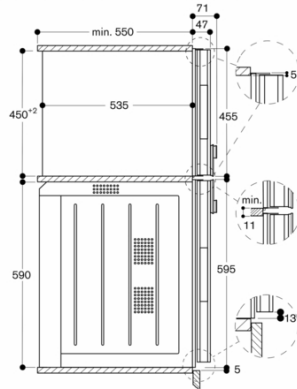

⚡ Stopcontact  
Afmeting in mm

Zijaanzicht BM 454/455 boven BO

