



Beschikbare varianten

BM451100
Volledig glazen deur in Gaggenau
Antraciet
Breedte: 60 cm

BM451110
Roestvrij staal achter volledig glazen deur
Breedte: 60 cm

Toebehoren

1 x Combi rooster.
1 x Glazen recipient.

Productvarianten

BM450100
400 serie combi-magnetron
Volledig glazen deur in Gaggenau
Antraciet
Breedte: 60 cm
Rechtsdraaiende deur
Bediening boven

BM454100
400 serie combi-magnetron
Volledig glazen deur in Gaggenau
Antraciet
Breedte: 60 cm
Rechtsdraaiende deur
Bediening onder

BM455100
400 serie combi-magnetron
Volledig glazen deur in Gaggenau
Antraciet
Breedte: 60 cm
Linksdraaiende deur
Bediening onder

BM451100
400 serie combi-magnetron
Volledig glazen deur in Gaggenau
Antraciet
Breedte: 60 cm
Linksdraaiende deur
Bediening boven

Greeploos / automatische deuropening.
Magnetron, grill en oven kunnen apart en gecombineerd worden gebruikt. Tot 5 verschillende kookmethodes achtereenvolgens te programmeren. TFT touch display. In de deur geïntegreerde bedieningsmodule. Elektronische temperatuurregeling. Netto-inhoud: 36 liter.

Programma's

5 Magnetronstanden: 1000, 600, 360, 180, 90 W.
Verwarmingstechniek met 4 systemen: Hete lucht 40 °C en 100 °C tot 250 °C. Grill met hete lucht van 100 °C tot 250 °C. Grill met 3 vermogens, hoogste vermogen 2000 W.
Verwarmingsmethoden met magnetron vermogen 600, 360, 180 en 90 W vrij combineerbaar.
15 Automatische programma's met gewichtsingave:
4 Ontdooiprogramma's.
4 Kookprogramma's.
7 Combiprogramma's.
Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan.

Bediening:

Automatische deuropening.
TFT Touch display met draaiknoppen. intuïtief display
Infotoets met gebruiksadvisie.
Zwenkdeur 180° graden te openen.

Uitrusting:

Innowave.
Snel opwarmen.
4 Inschuifniveaus.
Weergave actuele temperatuur.
60 W halogeenverlichting in wand.

Veiligheid:

Warmte-isolerende deur met 3 veiligheidsruiten.
Drievoudige deurvergrendeling.
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsuitschakeling.
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

Hygiënische roestvrijstalen ovenruimte met keramische bodem.
Achterwand met katalytische coating.

Installatievoorschriften:

Draairichting deur niet verwisselbaar.
Plaatsen in nis zonder achterwand.
Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 47 mm.
Afstand van meubelcorpus tot de buitenzijde van de handgreep (indien toegepast): 94 mm.
Bij openen van zijdelingse laden, houdt rekening met de deurdikte inclusief de handgreep (indien van toepassing).
Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 110° in acht te worden genomen.
De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw te plaatsen.

Technische data:

Aansluitwaarde 3.1 kW.
Aansluitkabel 1.5 m zonder stekker.

Kenmerken

Soort magnetron
Combimagnetron

Soort besturing
Elektronisch

Kleur / -materiaal voorzijde
antraciet

Afmetingen (HxBxD)
455 x 590 x 582

Afmetingen binnenruimte hxbxd
236.0 x 445.0 x 348.0

Keurmerken
CE, E17D UKCA-markering, Ukraine, VDE

Lengte elektriciteitsnoer
150

Nettogewicht
37,1

Brutogewicht
42,6

EAN-code
4242006249557

Maximaal magnetronvermogen
1000

Aansluitwaarde
3100

Minimale smeltveiligheid
16

Spanning
220-240

Frequentie
60; 50

Type stekker
geen stekker (elektrische aansluiting door elektriciën), vaste aansluiting (elektrische aansluiting door elektriciën)

Afmetingen binnenruimte hxbxd
236.0 x 445.0 x 348.0



Verbruiks- en aansluitwaarde

Samengesteld per 2022-09-20
Pagina 1

BM451100
 400 serie combi-magnetron
 Volledig glazen deur in Gaggenau
 Antraciet
 Breedte: 60 cm
 Linksdraaiende deur
 Bediening boven

Samengesteld per 2022-09-20
 Pagina 2

Zijaanzicht BS 454/455, BM 454/455 via BO

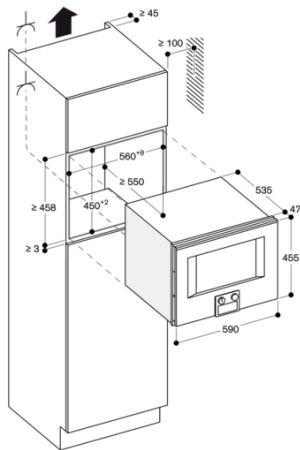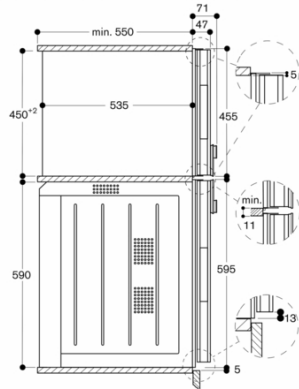

⚡ Stopcontact
 Afmeting in mm

Zijaanzicht BM 454/455 boven BO

