



BM454110

Optionele accessoires

Optionele accessoires

Combi-magnetron 400 serie
60 x 45 cm, Deurscharnier: Rechts, Inox onder glas

BM454110

- Greeploos / automatische deuropening
 - Magnetron, grill en oven kunnen apart en gecombineerd worden gebruikt
 - Tot 5 verschillende kookmethodes achtereenvolgens te programmeren
 - Greeploos / automatische deuropening.
- Magnetron, grill en oven kunnen apart en gecombineerd worden gebruikt.
Tot 5 verschillende kookmethodes achtereenvolgens te programmeren.
TFT touch display.
In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.
Elektronische temperatuurregeling.
Netto-inhoud: 36 liter.

Programma's

5 Magnetronstanden: 1000, 600, 360, 180, 90 W.

Verwarmingstechniek met 4 systemen:
Hete lucht 40 °C en 100 °C tot 250 °C. Grill met hete lucht van 100 °C tot 250 °C. Grill met 3 vermogens, hoogste vermogen 2000 W.

Verwarmingsmethoden met magnetron vermogen 600, 360, 180 en 90 W vrij combineerbaar.

15 Automatische programma's met gewichtsingave:

4 Ontdooiprogramma's. 4 Kookprogramma's. 7 Combiprogramma's.

Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan.

Bediening:

Automatische deuropening.
TFT Touch display met draaiknoppen.
Infotoets met gebruikadvies.
Zwenkdeur 180° graden te openen.

Uitrusting:

Innowave.
Snel opwarmen.
4 Inschuifniveaus.
Weergave actuele temperatuur.
60 W halogeenverlichting in wand.

Veiligheid:

Warmte-isolerende deur met 3 veiligheidsruiten.
Drievoudige deurvergrendeling.
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsuitschakeling.
Buitenwandafkoeling met temperatuurb beveiliging.

Reiniging

Hygiënische roestvrijstalen ovenruimte met keramische bodem.
Achterwand met katalytische coating.

Installatievoorschriften:

Draairichting deur niet verwisselbaar.
Plaatsen in nis zonder achterwand.
Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 47 mm.
Afstand van meubelcorpus tot de buitenzijde van de handgreep (indien toegepast): 94 mm.

Bij openen van zijdelingse laden, houdt rekening met de deurdikte inclusief de handgreep (indien van toepassing).


Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 110° in acht te worden genomen.

De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw te plaatsen.

Aansluitkabel 1.5 m zonder stekker.

Technische data:

Aansluitwaarde 3.1 kW.

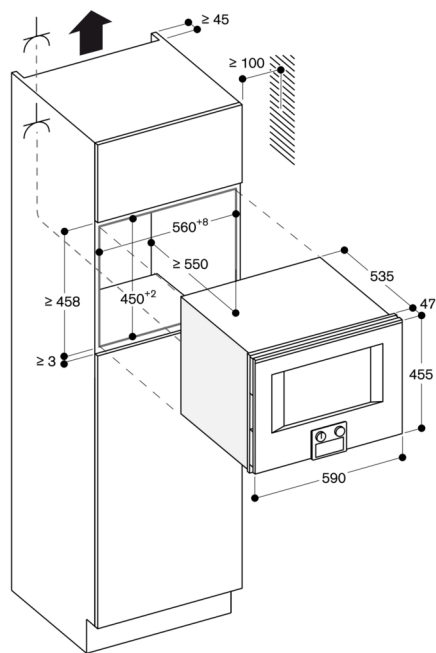

⚡ Stopcontact
Afmeting in mm

Zijaanzicht BM 454/455 boven BO

