



BM484110
400 serie combi-magnetron
Roestvrij staal achter volledig glazen deur
Breedte: 76 cm
Rechtsdraaiende deur
Bediening onder

Greeploos / automatische deuropening.
Magnetron, grill en oven kunnen apart en gecombineerd worden gebruikt. Tot 5 verschillende kookmethodes achtereenvolgens te programmeren. TFT touch display.
In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.
Elektronische temperatuurregeling.
Netto-inhoud: 36 liter.

Programma's

5 Magnetronstanden: 1000, 600, 360, 180, 90 W.
Verwarmingstechniek met 4 systemen: Hete lucht 40 °C en 100 °C tot 250 °C. Grill met hete lucht van 100 °C tot 250 °C.
Grill met 3 vermogens, hoogste vermogen 2000 W.
Verwarmingsmethoden met magnetron vermogen 600, 360, 180 en 90 W vrij combineerbaar.
15 Automatische programma's met gewichtsingave:
4 Ontdooiprogramma's.
4 Kookprogramma's.
7 Combiprogramma's.
Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan.

Bediening:

Automatische deuropening.
TFT Touch display met draaiknoppen.
Infofoto's met gebruikadvies.
Zwenkdeur 180° graden te openen.

Uitrusting:

Innowave.
Snel opwarmen.
4 Inschuifniveaus.
Weergave actuele temperatuur.
60 W halogeenverlichting in wand.

Veiligheid:

Warmte-isolerende deur met 3 veiligheidsruiten.
Drievoudige deurvergrendeling.
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsuitschakeling.
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

Hygiënische roestvrijstalen ovenruimte met keramische bodem.
Achterwand met katalytische coating.

Installatievoorschriften:

Draairichting deur niet verwisselbaar.
Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 47 mm.
Afstand van meubelcorpus tot de buitenzijde van de handgreep (indien toegepast): 94 mm.
Bij openen van zijdelingse laden, houdt rekening met de deurdikte inclusief de handgreep (indien van toepassing).
Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 110° in acht te worden genomen.
De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw nis te plaatsen.

Technische data:

Aansluitwaarde 3.1 kW.
Aansluitkabel 1.5 m zonder stekker.

Kenmerken

Soort magnetron
Combimagnetron
Soort besturing
Elektronisch
Kleur / -materiaal voorzijde
Afmetingen: hoogte x breedte x diepte
Afmetingen binnenruimte hxbxd
236.0 x 445.0 x 348.0
Keurmerken
CE, E17D UKCA marking, Ukraine, VDE
Lengte elektriciteitsnoer
150
Nettogewicht
44,090
Brutogewicht
49,6
EAN-code
4242006242947
Maximaal magnetronvermogen
1000
Aansluitwaarde
3100
Minimale smeltveiligheid
16
Spanning
220-240
Frequentie
60; 50
Type stekker
vaste stekker, zonder stekker
Afmetingen binnenruimte hxbxd
236.0 x 445.0 x 348.0

Verbruiks- en aansluitwaarde

Samengesteld per 2021-10-12
Pagina 1

Beschikbare varianten


BM484110
Roestvrij staal achter volledig glazen deur
Breedte: 76 cm

Toebehoren

1 x Combi rooster.
1 x Glazen recipient.

BM484110
400 serie combi-magnetron
Roestvrij staal achter volledig glazen
deur
Breedte: 76 cm
Rechtsdraaiende deur
Bediening onder

Samengesteld per 2021-10-12
Pagina 2

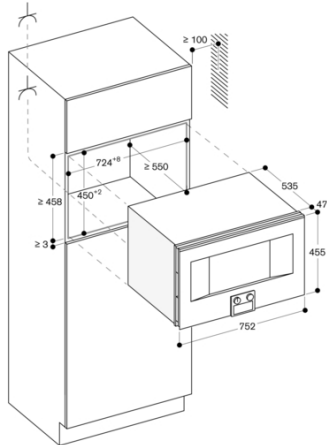

⚠ Stopcontact
Afmeting in inches (mm)

Zijaanzicht BM 484/485 boven BO

