



Beschikbare varianten

BMP250130
Volledig glazen deur in Gaggenau
Zilver
Breedte: 60 cm

BMP250100
Volledig glazen deur in Gaggenau
Antraciet.
Breedte: 60 cm

BMP250110
Volledig glazen deur in Gaggenau
Metallic
Breedte: 60 cm

Toebehoren

1 x Combi rooster.
1 x Glazen recipient.

Productvarianten

BMP251130
200 Serie combi-magnetron
Volledig glazen deur in Gaggenau
Zilver
Breedte: 60 cm
Bediening boven

BMP250130
200 Serie combi-magnetron
Volledig glazen deur in Gaggenau
Zilver
Breedte: 60 cm
Bediening boven

Vlak geïntegreerd.
Magnetron, grill en oven kunnen apart en gecombineerd worden gebruikt.
Tot 5 verschillende kookmethodes achtereenvolgens te programmeren.
TFT touch display.
In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.
Elektronische temperatuurregeling.
Netto-inhoud: 36 liter.

Programma's

5 Magnetronstanden: 1000, 600, 360, 180, 90 W.
Verwarmingstechniek met 4 systemen:
Hete lucht 40 °C en 100 °C tot 250 °C.
Grill met hete lucht van 100 °C tot 250 °C.
Grill met 3 vermogens, hoogste vermogen 2000 W.
Verwarmingsmethoden met magnetron vermogen 600, 360, 180 en 90 W vrij combineerbaar.
15 Automatische programma's met gewichtsingave:
4 Ontdooiprogramma's.
4 Kookprogramma's.
7 Combiprogramma's.
Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan.

Bediening:

TFT Touch display met draaiknoppen.
Infotoets met gebruiksdvies.
Zwenkdeur 110° graden te openen.

Uitrusting:

Innowave.
Snel opwarmen.
4 Inschuifniveaus.
Weergave actuele temperatuur.
60 W halogeenverlichting in wand.

Veiligheid:

Warmte-isolerende deur met 3 veiligheidsruiten.
Drievoudige deurvergrendeling.
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsuitschakeling.
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

Hygiënische roestvrijstalen ovenruimte met keramische bodem.
Achterwand met katalytische coating.

Installatievoorschriften:

Draairichting deur niet verwisselbaar.
Plaatsen in nis zonder achterwand.
Benodigde zijdelingse ruimte tussen deur van het apparaat en meubelfront: minimaal 5 mm.
Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 21 mm.
Afstand van meubelcorpus tot buitenzijde van de handgreep: 72 mm.
Bij openen van zijdelingse laden, rekening houden met deurdikte inclusief de handgreep.
Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 110° in acht te worden genomen.
De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw nis te plaatsen.
Aansluitkabel 1.5 m zonder stekker.

Technische data:

Aansluitwaarde 3.1 kW.

Kenmerken

Soort magnetron
Combimagnetron

Soort besturing
Elektronisch

Kleur / -materiaal voorzijde

Afmetingen (HxBxD)
455 x 590 x 559

Afmetingen binnenruimte hxbxd
236.0 x 445.0 x 348.0

Lengte elektriciteitsnoer
150

Nettogewicht
35,7

Brutogewicht
41,2

EAN-code
4242006218416

Maximaal magnetronvermogen
1000

Aansluitwaarde
3100

Minimale smeltveiligheid
16

Spanning
220-240

Frequentie
50; 60

Type stekker
geen stekker (elektrische aansluiting door elektriciën), vaste aansluiting (elektrische aansluiting door elektriciën)


Afmetingen binnenruimte hxbxd
236.0 x 445.0 x 348.0

Meegeleverde toebehoren
1 x Combi rooster, 1 x Glazen recipient

Verbruiks- en aansluitwaarde


Samengesteld per 2022-12-08
Pagina 1

BMP250130
 200 Serie combi-magnetron
 Volledig glazen deur in Gaggenau
 Zilver
 Breedte: 60 cm
 Bediening boven
 Samengesteld per 2022-12-08
 Pagina 2

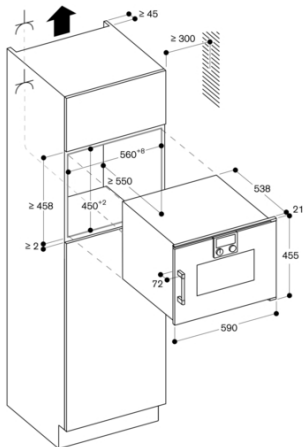

⚡ Stopcontact
 Afmeting in mm

Zijaanzicht BMP boven BOP

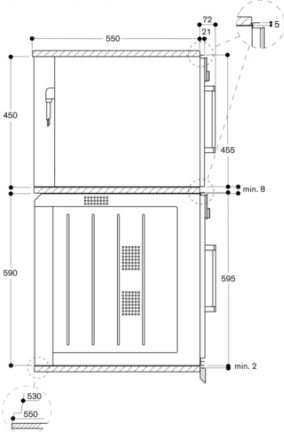

Zijaanzicht BSP, BMP boven BOP

