



#### Beschikbare varianten

**BMP251100**  
Volledig glazen deur in Gaggenau  
Antraciet.  
Breedte: 60 cm

**BMP251110**  
Volledig glazen deur in Gaggenau  
Metallic  
Breedte: 60 cm

**BMP251130**  
Volledig glazen deur in Gaggenau  
Zilver  
Breedte: 60 cm

#### Toebehoren

1 x Combi rooster.  
1 x Glazen recipient.

#### Productvarianten

**BMP250100**  
200 Serie combi-magnetron  
Volledig glazen deur in Gaggenau  
Antraciet.  
Breedte: 60 cm  
Bediening boven

**BMP251100**  
200 Serie combi-magnetron  
Volledig glazen deur in Gaggenau  
Antraciet.  
Breedte: 60 cm  
Bediening boven

Vlak geïntegreerd.  
Magnetron, grill en oven kunnen apart en gecombineerd worden gebruikt.  
Tot 5 verschillende kookmethodes achtereenvolgens te programmeren.  
TFT touch display.  
In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.  
Elektronische temperatuurregeling.  
Netto-inhoud: 36 liter.

#### Programma's

5 Magnetronstanden: 1000, 600, 360, 180, 90 W.  
Verwarmingstechniek met 4 systemen: Hete lucht 40 °C en 100 °C tot 250 °C. Grill met hete lucht van 100 °C tot 250 °C.  
Grill met 3 vermogens, hoogste vermogen 2000 W.  
Verwarmingsmethoden met magnetron vermogen 600, 360, 180 en 90 W vrij combineerbaar.  
15 Automatische programma's met gewichtsingave:  
4 Ontdooiprogramma's.  
4 Kookprogramma's.  
7 Combiprogramma's.  
Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan.

#### Bediening:

TFT Touch display met draaiknoppen.  
Infofoto's met gebruikadvies.  
Zwenkdeur 110° graden te openen.

#### Uitrusting:

Innowave.  
Snel opwarmen.  
4 Inschuifniveaus.  
Weergave actuele temperatuur.  
60 W halogeenverlichting in wand.

#### Veiligheid:

Warmte-isolerende deur met 3 veiligheidsruiten.  
Drievoudige deurvergrendeling.  
Kinderbeveiliging.  
Veiligheidsuitschakeling.  
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

#### Reiniging

Hygiënische roestvrijstalen ovenruimte met keramische bodem.  
Achterwand met katalytische coating.

#### Installatievoorschriften:

Draairichting deur niet verwisselbaar.  
Plaatsen in nis zonder achterwand.  
Benodigde zijdelingse ruimte tussen deur van het apparaat en meubelfront: minimaal 5 mm.  
Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 21 mm.  
Afstand van meubelcorpus tot buitenzijde van de handgreep: 72 mm.  
Bij openen van zijdelingse laden, rekening houden met deurdikte inclusief de handgreep.  
Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 110° in acht te worden genomen.  
De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw te plaatsen.  
Aansluitkabel 1.5 m zonder stekker.

#### Technische data:

Aansluitwaarde 3.1 kW.

#### Kenmerken

**Soort magnetron**  
Combimagnetron

**Soort besturing**  
Elektronisch

**Kleur / -materiaal voorzijde**  
antraciet

**Afmetingen: hoogte x breedte x diepte**  
236.0 x 445.0 x 348.0

**Afmetingen binnenruimte hxbxd**  
236.0 x 445.0 x 348.0

**Keurmerken**  
CE, E17D UKCA marking, Ukraine, VDE

**Lengte elektriciteitsnoer**  
150

**Nettogewicht**  
35,390

**Brutogewicht**  
40,9

**EAN-code**  
4242006218423

**Maximaal magnetronvermogen**  
1000

**Aansluitwaarde**  
3100

**Minimale smeltveiligheid**  
16

**Spanning**  
220-240

**Frequentie**  
60; 50


**Type stekker**  
vaste stekker, zonder stekker

**Afmetingen binnenruimte hxbxd**  
236.0 x 445.0 x 348.0

#### Verbruiks- en aansluitwaarde


Samengesteld per 2021-09-17  
Pagina 1

BMP251100  
200 Serie combi-magnetron  
Volledig glazen deur in Gaggenau  
Antraciet.  
Breedte: 60 cm  
Bediening boven  
Samengesteld per 2021-09-17  
Pagina 2

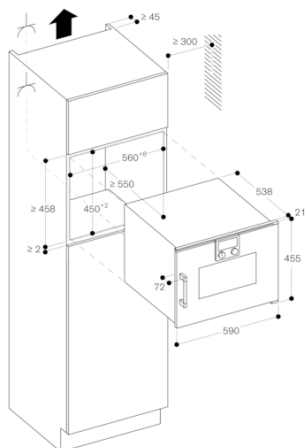

⚡ Stopcontact  
Afmeting in mm

Zijaanzicht BMP boven BOP

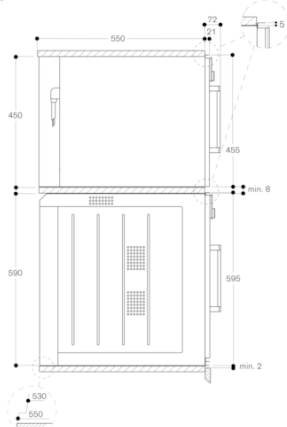

Zijaanzicht BSP, BMP boven BOP

