



BO421102



1 x geëmailleerd bakblik  
pyrolysebestendig  
1 x Glazen braadslede  
1 x Grillrooster

BA016105:

1 telescooprails voor 60cm oven

BA026115:

Bakplaat voor 60cm oven pyro. bestendig

BA036105:

Rooster voor 60cm oven

BA046117:

Glazen bakplaat voor 60cm oven

BA056115:

verwarmingselement 230V voor 60cm oven

BA056133:

Pizza-baksteen-set voor 60cm oven

BA226105:

Bakplaat voor 60cm oven pyro. bestendig

BS020002:

Set van 2 pizzascheppen

GN340230:

Braadschaal met anti-aanbaklaag

Bakoven 400 serie

60 x 60 cm, Deurscharnier: Links, Antraciet

BO421102

- Greeploos / automatische deuropening
- Pyrolyse
- Verwarmingstechniek met 9 systemen en pizzasteen functie.
- Nuttige inhoud, 76 liter
- Greeploos / automatische deuropening.

Pyrolyse.

Verwarmingstechniek met 9 systemen, met pizzasteen functie.

TFT touch display.

In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.

Elektronische temperatuurregeling van 50 °C tot 300 °C.

Inhoud ovenruimte: 76 liter.

#### Verwarmingssystemen

Hete lucht.

Hete lucht eco. Boven- en onderwarmte.

Bovenwarmte. Onderwarmte. Hete lucht met onderwarmte. Grill met hete lucht. Grill.

Pizzasteen functie.

#### Bediening:

Automatische deuropening.

TFT Touch display met draaiknoppen.

Intuitief display

Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan.

Infotoets met gebruiksaadvies.

Zwenkdeur 180° graden te openen.

#### Uitrusting:

Aansluiting voor pizzasteen.

Weergave actuele temperatuur.

Snel voorverwarmen.

60 W halogeenverlichting boven.

Geëmailleerde inhangroosters met 4 niveau's, geschikt voor pyrolyse.

Huisnetwerkintegratie voor digitale services

(HomeConnect) óf via een LAN kabel

(aanbevolen) óf draadloos via Wifi.

De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Veiligheid:

Warmte-isolerende deur met 4 veiligheidsruiten.

Kinderbeveiliging.

Veiligheidsuitschakeling.

Buitenwandafkoeling met

temperatuurbeveiliging.

#### Reiniging

Pyrolytische zelfreiniging.

Gaggenau emaille

Katalysator voor luchtreiniging.

#### Installatievoorschriften:

Draairichting deur niet verwisselbaar.

Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van het apparaat: 47 mm

Afstand van meubelcorpus tot de buitenzijde van de handgreep (indien toegepast): 94 mm.

Bij openen van zijdelingse laden, houdt rekening met de deurdikte inclusief de handgreep (indien van toepassing).

Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 90° in acht te worden genomen.

Bij een inbouwdiepte van 550 mm moet de aansluitkabel rechts onderaan in het afgeschuinde gedeelte geplaatst worden.

De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw te plaatsen.

De LAN aansluiting is te vinden aan de achterkant rechts.

#### Technische data:

Energieklasse A op een schaal van A+++ tot D.

Aansluitwaarde: 3.7 kW.

Te voorzien van aansluitkabel.

Energieverbruik standby/display aan 0.7 W.

Energieverbruik standby/display uit 0.5 W.


Energieverbruik standby/netwerk 1.4 W.

Tijd auto-standby/display aan 20 min.

Tijd auto-standby/display uit 20 min.

Tijd auto-standby/ netwerk 20 min

Plan een LAN kabel

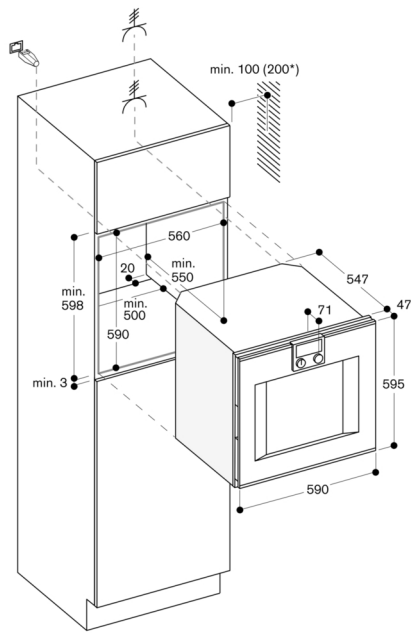

\* 200 mm in combinatie met BA 016