



BO421112

A

1 x geëmailleerd bakblik
pyrolysebestendig
1 x Glazen braadslede
1 x Grillrooster

BA226105:

Grill tray, for 60cm oven

BS020002:

Set van 2 pizzaplanken

GN340230:

Braadplaat/Braadschaal

BA016105:

1 telescopic shelf rail, for 60cm oven

BA026115:

Baking tray, for 60cm oven

BA036105:

wire rack, for 60cm oven

BA046117:

Glazen tray, voor 60cm oven

BA056115:

Heating elem. 230 V, for 60cm oven

BA056133:

Pizza-baksteen-set

Bakoven 400 serie

60 x 60 cm, Deurscharnier: Links, Inox onder glas

BO421112

- Greeploos / automatische deuropening
- Pyrolyse
- Verwarmingstechniek met 9 systemen en pizzasteen functie.
- Nuttige inhoud, 76 liter
- Greeploos / automatische deuropening.

Pyrolyse.

Verwarmingstechniek met 9 systemen, met pizzasteen functie.

TFT touch display.

In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.

Elektronische temperatuurregeling van 50 °C tot 300 °C.

Inhoud ovenruimte: 76 liter.

Verwarmingssystemen

Hete lucht.

Hete lucht eco. Boven- en onderwarmte.

Bovenwarmte. Onderwarmte. Hete lucht met onderwarmte. Grill met hete lucht. Grill.

Pizzasteen functie.

Bediening:

Automatische deuropening.

TFT Touch display met draaiknoppen.

Intuïtief display

Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan.

Infotoets met gebruikadvies.

Zwenkdeur 180° graden te openen.

Uitrusting:

Aansluiting voor pizzasteen.

Weergave actuele temperatuur.

Snel voorverwarmen.

60 W halogeenverlichting boven.

Geëmailleerde inhangroosters met 4 niveau's, geschikt voor pyrolyse.

Huisnetwerkintegratie voor digitale services (HomeConnect) óf via een LAN kabel (aanbevolen) óf draadloos via Wifi.

De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com

Veiligheid:

Warmte-isolerende deur met 4 veiligheidsruiten.

Kinderbeveiliging.

Veiligheidsuitschakeling.

Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

Pyrolytische zelfreiniging.

Gaggeneau emaille

Katalysator voor luchtreiniging.

Installatievoorschriften:

Draairichting deur niet verwisselbaar.

Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van het apparaat: 47 mm

Afstand van meubelcorpus tot de buitenzijde van de handgreep (indien toegepast): 94 mm.

Bij openen van zijdelingse laden, houdt rekening met de deurdikte inclusief de handgreep (indien van toepassing).

Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 90° in acht te worden genomen.

Bij een inbouwdiepte van 550 mm moet de aansluitkabel rechts onderaan in het afgeschuinde gedeelte geplaatst worden.

De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouwruimte te plaatsen.

De LAN aansluiting is te vinden aan de achterkant rechts.

Technische data:

Energieklasse A op een schaal van A+++ tot D.

Aansluitwaarde: 3.7 kW.

Te voorzien van aansluitkabel.

Energieverbruik standby/display aan 0.7 W.

Energieverbruik standby/display uit 0.5 W.


Energieverbruik standby/netwerk 1.4 W.

Tijd auto-standby/display aan 20 min.

Tijd auto-standby/display uit 20 min.

Tijd auto-standby/ netwerk 20 min

Plan een LAN kabel

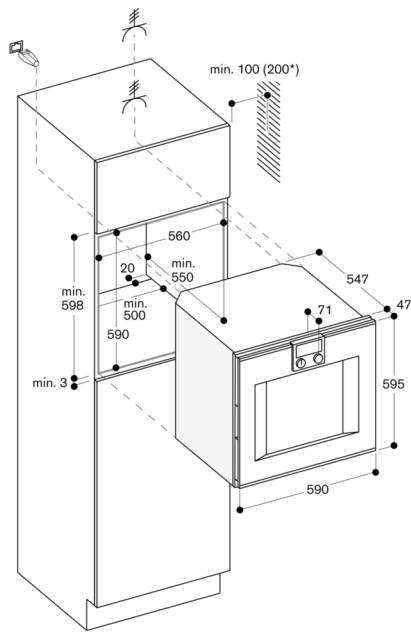

* 200 mm in combinatie met BA 016