



Beschikbare varianten

BO450112

Roestvrij staal achter volledig glazen deur

Breedte: 60 cm

Toebehoren

1 x geëmailleerd bakblik.
pyrolysebestendig.
1 x Glazen braadslede.
1 x Grillrooster.
1 x verwijderbare temperatuursensor.

Optionele accessoires

BA016105

Uittreksysteem.

BA026115

Bakblik, geëmailleerd

BA036105

Rooster, verchroomd

BA046115

Verwarmingselement voor pizzasteen.

BA056133

Pizzasteen

BA226105

Geëmailleerde braadslede

BS020002

Pizzaschep, set van 2 stuks

GN340230

Gastronorm braadslede van gegoten aluminium

Productvarianten

BO451112

400 Serie bakoven

Roestvrij staal achter volledig glazen deur

Breedte: 60 cm

Draaideur linksdraaiend

Bediening boven

BO450112

400 Serie bakoven

Roestvrij staal achter volledig glazen deur

Breedte: 60 cm

Draaideur rechtsdraaiend

Bediening boven

Greeploos / automatische deuropening.

Pyrolyse.

Verwarmingstechniek met 13 systemen, met kerntemperatuurmeter en pizzasteen functie.

Automatische programma's 3-punts kerntemperatuurmeter met schatting van de bereidingstijd.

TFT touch display.

In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.

Elektronische temperatuurregeling van 30 °C tot 300 °C.

Inhoud ovenruimte: 76 liter.

Verwarmingssystemen

Hete lucht.

Hete lucht eco.

Boven- en onderwarmte

Bovenwarmte.

Onderwarmte.

Hete lucht met onderwarmte.

Grill met hete lucht.

Grill.

Compacte grill.

Pizzasteen functie.

Braadpan functie.

Gisten.

Ontdooien.

Bediening:

Automatische deuropening.

TFT Touch display met draaiknoppen. intuïtief display

Mogelijkheid om individuele

recepten op te slaan (incl.

kerntemperatuurmeter).

Personalisatie van de automatische programma's

Infotoets met gebruiksaanwijzing.

Zwenkdeur 180° graden te openen.

Uitrusting:

3-Punts kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling en schatting van de bereidingstijd.

Automatische programma's

Aansluiting voor pizzasteen.

Weergave actuele temperatuur.

Snel voorverwarmen.

Diverse timerfuncties: kooktijd, einde kooktijd, timer, stopwatch, lange termijn timer.

60 W halogeenverlichting boven.

10 W halogeenverlichting in wand.

Geëmailleerde inhangroosters met 3 niveaus, pyrolyse-bestendig.

Huisnetwerkintegratie voor digitale services (HomeConnect) óf via een LAN kabel (aanbevolen) óf draadloos via Wifi.

De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com

Veiligheid:

Warmte-isolerende deur met 4 veiligheidsruiten.

Kinderbeveiliging.

Veiligheidsuitschakeling.

Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

Pyrolytische zelfreiniging.

Gaggenau emaille

Katalysator voor luchtreiniging.

Installatievoorschriften:

Draairichting deur niet verwisselbaar.

Kenmerken

Kleur / -materiaal voorzijde

Uitvoering

Inbouw

Geïntegreerd reinigingssysteem

Hydrolyse, Pyrolyse

Inbouwafmetingen (hxbxd)

590-590 x 560-560 x 550

Afmetingen van het apparaat h(min/

max)x bxd (mm)

595 x 590 x 547

Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm)

760 x 700 x 650

Materiaal bedieningspaneel

Materiaal deur

roestvrij staal achter glas

Nettogewicht (kg)

55,991

Netto inhoud 1e ovenruimte

76

Ovensystemen

3D Hetelucht, Baksteenfunctie, Boven-

en onderwarmte, Bovenwarmte,

Braadfunctie, Circulatiegrill,

Deegrijpsstand, Grill kleine oppervlakte,

Grootvlakgrill, hetelucht Eco,

Onderwarmte, Ontdooistand

Materiaal 1e ovenruimte

Temperatuurregeling

Elektronisch

Aantal binnenverlichting

2

Keurmerken

, CCC, CE, China, China ROHS 20,

Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Lengte elektriciteitsnoer (cm)

EAN-code

4242006286163

Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU)

1

Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG)

A

Energy consumption per cycle

conventional (2010/30/EC)

1,25

Energy consumption gas oven per cycle

conventional (2010/30/EC)

Energy consumption per cycle forced

air convection (2010/30/EC)

0,83

Energy consumption gas oven per cycle

forced air convection (2010/30/EC)

Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU)

95,4

Aansluitwaarde (W)

3700

Minimale smeltveiligheid (A)

16

Spanning (V)

220-240

Frequentie (Hz)

50

Type stekker

zonder stekker

Verbruiks- en aansluitwaarde

Samengesteld per 2021-02-25

Pagina 1

Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van het apparaat: 47 mm

Bij het plannen van laden direct naast het apparaat dient u rekening te houden met de oversteek.

Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 90° in acht te worden genomen.

Bij een inbouwdiepte van 550 mm moet de aansluitkabel rechts onderaan in het afgeschuinde gedeelte geplaatst worden.

De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw te plaatsen.

De LAN aansluiting is te vinden aan de achterkant rechts.

Technische data:

Energieklasse A op een schaal van A+ ++ tot D.

Aansluitwaarde: 3.7 kW.

Te voorzien van aansluitkabel.

Plan een LAN kabel

Energieverbruik standby/display aan

0.7 W.

Energieverbruik standby/display uit 0.5

W.

Energieverbruik standby/netwerk 1.4 W.

Tijd auto-standby/display aan 20 min.

Tijd auto-standby/display uit 20 min.

Tijd auto-standby/ netwerk 20 min

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing


wanneer u de WiFi-functie wilt

uitschakelen.


GAGGENAU

BO450112
 400 Serie bakoven
 Roestvrij staal achter volledig glazen
 deur
 Breedte: 60 cm
 Draaideur rechtsdraaiend
 Bediening boven

Samengesteld per 2021-02-25
 Pagina 2

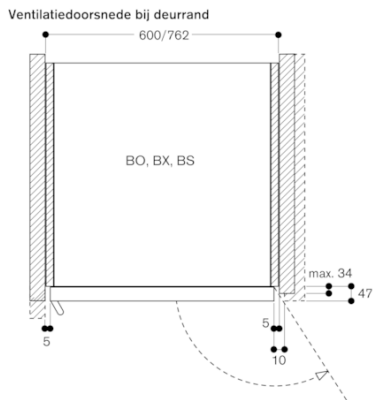

Inbouw naast elkaar

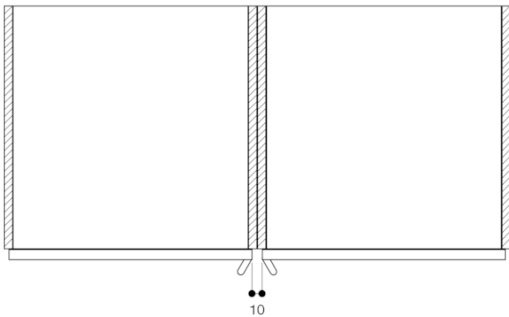

Luchtdwaarsnede aan de deurranden boven/onder

