



BO450112

A

1 x geëmailleerd bakblik
pyrolysebestendig
1 x Glazen braadslede
1 x Grillrooster
1 x verwijderbare temperatuursensor

GN340230:

Braadplaat/Braadschaal

BA016105:

1 telescopic shelf rail, for 60cm oven

BA026115:

Baking tray, for 60cm oven

BA036105:

wire rack, for 60cm oven

BA046117:

Glazen tray, voor 60cm oven

BA056115:

Heating elem. 230 V, for 60cm oven

BA056133:

Pizza-baksteen-set

BA226105:

Grill tray, for 60cm oven

BS020002:

Set van 2 pizzaplanken

Bakoven 400 serie

60 x 60 cm, Deurscharnier: Rechts, Inox onder glas

BO450112

- Greeploos / automatische deuropening
- Pyrolyse
- Verwarmingstechniek met 13 systemen, met kerntemperatuurmeter en pizzasteen functie.
- Automatische programma's
- De meervoudige kerntemperatuurmeter meet de temperatuur in je gerecht tot op één graad nauwkeurig
- Greeploos / automatische deuropening.

Pyrolyse.

Verwarmingstechniek met 13 systemen, met kerntemperatuurmeter en pizzasteen functie.

Automatische programma's

3-punts kerntemperatuurmeter met schatting van de bereidingstijd.

TFT touch display.

In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.

Elektronische temperatuurregeling van 30 °C tot 300 °C.

Inhoud overruimte: 76 liter.

Verwarmingssystemen

Hete lucht.

Hete lucht eco. Boven- en onderwarmte

Bovenwarmte. Onderwarmte. Hete lucht met onderwarmte. Grill met hete lucht. Grill.

Compacte grill. Pizzasteen functie. Braadpan functie. Gisten. Ontdooien.

Bediening:

Automatische deuropening.

TFT Touch display met draaiknoppen.

Intuïtief display

Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).

Personalisatie van de automatische programma's

Infotoets met gebruikadvies.

Zwenkdeur 180° graden te openen.

Uitrusting:

3-Punts kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling en schatting van de bereidingstijd.

Automatische programma's

Aansluiting voor pizzasteen.

Weergave actuele temperatuur.

Snel voorverwarmen.

60 W halogeenverlichting boven.

10 W halogeenverlichting in wand.

Geëmailleerde inhangroosters met 3 niveaus, pyrolyse-bestendig.

Huisnetwerkintegratie voor digitale services (HomeConnect) óf via een LAN kabel (aanbevolen) óf draadloos via Wifi.

De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com

Veiligheid:

Warmte-isolerende deur met 4 veiligheidsruiten.

Kinderbeveiliging.

Veiligheidsuitschakeling.

Buitenwandafkoeling met

temperatuurbeveiliging.

Reiniging

Pyrolytische zelfreiniging.

Gaggenau emaille

Katalysator voor luchtreiniging.

Installatievoorschriften:

Draairichting deur niet verwisselbaar.

Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van het apparaat: 47 mm

Bij het plannen van laden direct naast het apparaat dient u rekening te houden met de oversteek.

Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 90° in acht te worden genomen.

Bij een inbouwdiepte van 550 mm moet de aansluitkabel rechts onderaan in het afgeschuinde gedeelte geplaatst worden.

De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw te plaatsen.

De LAN aansluiting is te vinden aan de achterkant rechts.

Technische data:

Energieklasse A op een schaal van A+++ tot D.

Aansluitwaarde: 3.7 kW.

Te voorzien van aansluitkabel.

Plan een LAN kabel

Energieverbruik standby/display aan 0.7 W.

Energieverbruik standby/display uit 0.5 W.

Energieverbruik standby/netwerk 1.4 W.

Tijd auto-standby/display aan 20 min.



Tijd auto-standby/display uit 20 min.

Tijd auto-standby/ netwerk 20 min


Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

Luchtdwaarsnede aan de deurranden boven/onder


Inbouw naast elkaar

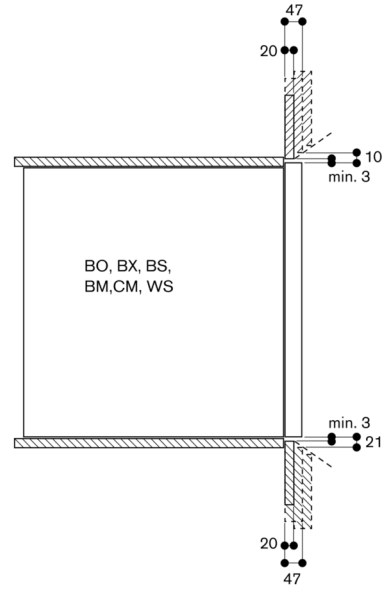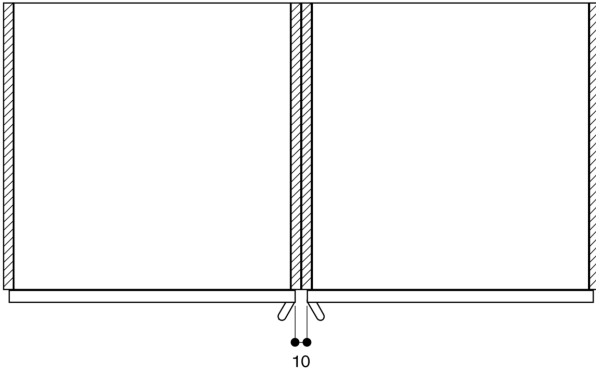

Luchtinvoeropening dwarsdoorsnede bij de deurranden

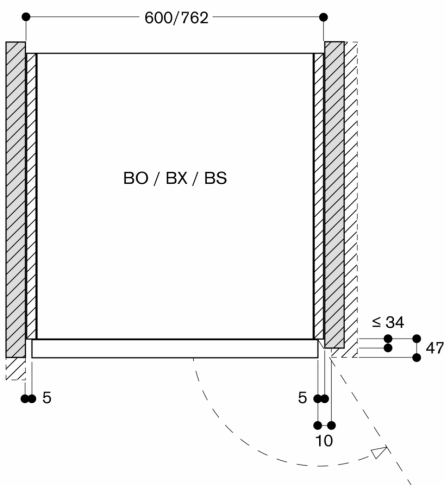

Afmeting in mm

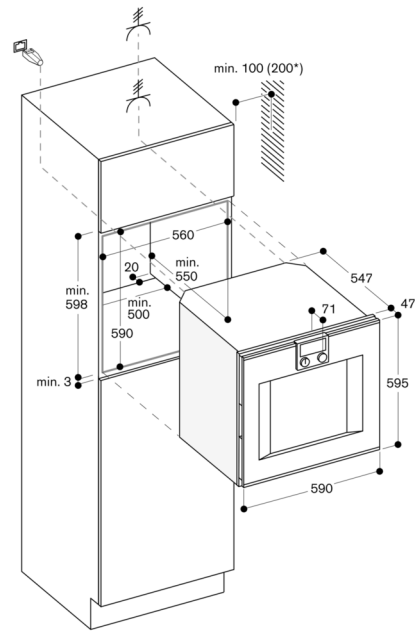

* 200 mm in combinatie met BA 016