



BO451111

Toebehoren

1 x geëmailleerd bakblik
pyrolysebestendig
1 x Glazen braadslede
1 x Grillrooster
1 x verwijderbare temperatuursensor

Optionele accessoires

BA056133:

Pizza-baksteen-set voor 60cm oven

BA226105:

Bakplaat voor 60cm oven pyro. bestendig

BS020002:

Set van 2 pizzascheppen

GN340230:

Braadschaal met anti-aanbaklaag

BA016105:

1 telescooprails voor 60cm oven

BA026115:

Bakplaat voor 60cm oven pyro. bestendig

BA036105:

Rooster voor 60cm oven

BA046115:

Glass tray, for 60cm oven

BA056115:

verwarmingselement 230V voor 60cm oven

Optionele accessoires

BA476110:

Accessory 400 series, handle 60cm BO ss

Built-in oven 400 series

60 x 60 cm, door hinge: left, stainless steel

BO451111

Greeploos / automatische deuropening.

Pyrolyse.

Verwarmingstechniek met 13 systemen, met
kernthermometer en pizzasteen functie.

TFT touch display.

In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.

Elektronische temperatuurregeling van 30 °C
tot 300 °C.

Inhoud ovenruimte: 76 liter.

Verwarmingssystemen

Hete lucht.

Hete lucht eco.

Boven- en onderwarmte

Bovenwarmte.

Onderwarmte.

Hete lucht met onderwarmte.

Grill met hete lucht.

Grill.

Compacte grill.

Pizzasteen functie.

Braadpan functie.

Gisten.

Ontdooien.

Bediening:

Automatische deuropening.

TFT Touch display met draaiknoppen.

Mogelijkheid om individuele recepten op te
slaan (incl. kernthermometer).

Infotoets met gebruikadvies.

Zwenkdeur 180° graden te openen.

Uitrusting:

Kernthermometer met automatische
uitschakeling.

Aansluiting voor pizzasteen.

Weergave actuele temperatuur.

Snel voorverwarmen.

Diverse timerfuncties: kooktijd, einde kooktijd,
timer, stopwatch, lange termijn timer.

60 W halogeenverlichting boven.

10 W halogeenverlichting in wand.

Geëmailleerde inhangroosters met 4 niveau's,
geschikt voor pyrolyse.

Veiligheid:

Warmte-isolerende deur met 4 veiligheidsruiten.

Kinderbeveiliging.

Veiligheidsuitschakeling.

Buitenwandafkoeling met

temperatuurbeveiliging.

Reiniging

Pyrolytische zelfreiniging.

Gaggenau emaille

Katalysator voor luchtreiniging.

Installatievoorschriften:

Draairichting deur niet verwisselbaar.

Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van
apparaat: 47 mm.

Afstand van meubelcorpus tot de buitenzijde van
de handgreep (indien toegepast): 94 mm.

Bij openen van zijdelingse laden, houdt rekening
met de deurdikte inclusief de handgreep (indien
van toepassing).


Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient
een openingshoek van min. 90° in acht te
worden genomen.

Bij een inbouwdiepte van 550 mm moet de
aansluitkabel rechts onderaan in het
afgeschuinde gedeelte geplaatst worden.

De elektrische aansluiting dient men buiten de
inbouw te plaatsen.


Technische data:

Aansluitwaarde: 3.7 kW.

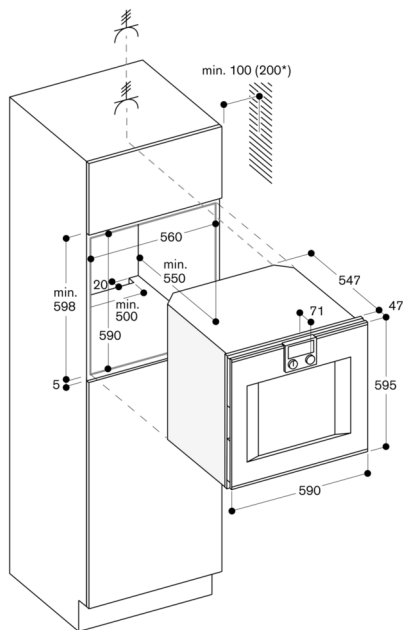


*200 mm in combinatie met BA 016


Inbouw naast elkaar

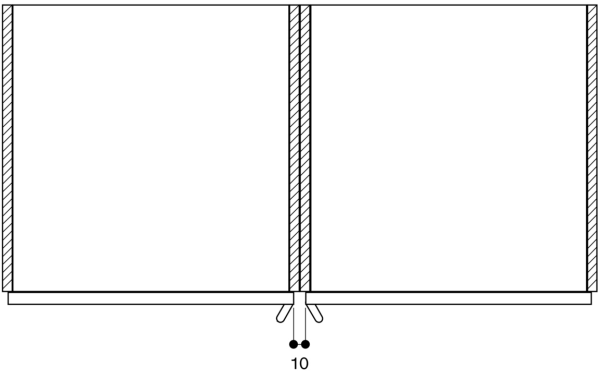

Luchtdwaarsdoorsnede aan de deurranden boven/onder

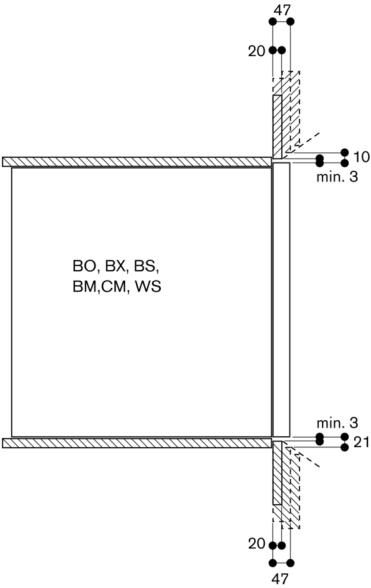

Luchtinvoeropening dwarsdoorsnede bij de deurranden

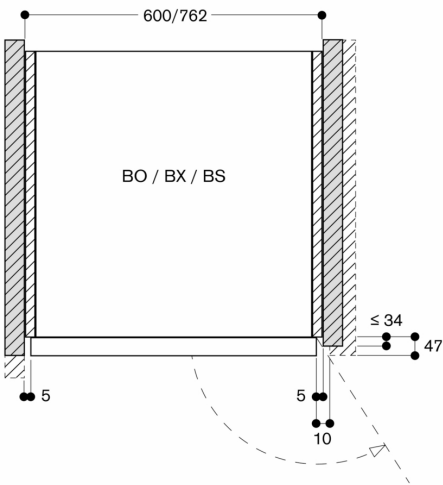

Afmeting in mm