



#### Beschikbare varianten

**BO451112**  
Roestvrij staal achter volledig glazen deur  
Breedte: 60 cm

#### Toebehoren

1 x geëmailleerd bakblik, pyrolysebestendig.  
1 x Glazen braadslede.  
1 x Grillrooster.  
1 x verwijderbare temperatuursensor.

#### Optionele accessoires

**BA016105**  
Uittreksysteem.  
**BA026115**  
Bakblik, geëmailleerd  
**BA036105**  
Rooster, verchroomd  
**BA056115**  
Verwarmingselement voor pizzasteen.  
**BA056133**  
Pizzasteen  
**BS020002**  
Pizzaschep, set van 2 stuks  
**GN340230**  
Gastronorm braadslede van gegoten aluminium

#### Productvarianten

**BO450112**  
400 Serie bakoven  
Roestvrij staal achter volledig glazen deur  
Breedte: 60 cm  
Draaideur rechtsdraaiend  
Bediening boven

**BO451112**  
400 Serie bakoven  
Roestvrij staal achter volledig glazen deur  
Breedte: 60 cm  
Draaideur linksdraaiend  
Bediening boven

A

Greeploos / automatische deuropening.  
Pyrolyse.  
Verwarmingstechniek met 13 systemen, met kerntemperatuurmeter en pizzasteen functie.  
Automatische programma's  
3-punts kerntemperatuurmeter met schatting van de bereidingstijd.  
TFT touch display.  
In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.  
Elektronische temperatuurregeling van 30 °C tot 300 °C.  
Inhoud ovenruimte: 76 liter.

#### Verwarmingssystemen

Hete lucht.  
Hete lucht eco.  
Boven- en onderwarmte  
Bovenwarmte.  
Onderwarmte.  
Hete lucht met onderwarmte.  
Grill met hete lucht.  
Grill.  
Compacte grill.  
Pizzasteen functie.  
Braadpan functie.  
Gisten.  
Ontdooien.

#### Bediening:

Automatische deuropening.  
TFT Touch display met draaiknoppen. intuïtief display  
Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).  
Personalisatie van de automatische programma's  
Infotoets met gebruiksvadvis.  
Zwenkdeur 180° graden te openen.

#### Uitrusting:

3-Punts kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling en schatting van de bereidingstijd.  
Automatische programma's  
Aansluiting voor pizzasteen.  
Weergave actuele temperatuur.  
Snel voorverwarmen.  
60 W halogeenverlichting boven.  
10 W halogeenverlichting in wand.  
Geëmailleerde inhangoosters met 3 niveaus, pyrolyse-bestendig.  
Huisnetwerkintegratie voor digitale services (HomeConnect) óf via een LAN kabel (aanbevolen) óf draadloos via Wifi.  
De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Veiligheid:

Warmte-isolerende deur met 4 veiligheidsruiten.  
Kinderbeveiliging.  
Veiligheidsuitschakeling.  
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

#### Reiniging

Pyrolytische zelfreiniging.  
Gaggenau emaille  
Katalysator voor luchtreiniging.

#### Installatievoorschriften:

Draairichting deur niet verwisselbaar.  
Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van het apparaat: 47 mm

#### Kenmerken

**Kleur / -materiaal voorzijde**  
**Uitvoering**  
Inbouw  
**Geïntegreerd reinigingssysteem**  
Pyrolyse  
**Inbouwafmetingen (hxbxd)**  
590-590 x 560-560 x 550  
**Afmetingen: hoogte x breedte x diepte**  
595 x 590 x 547  
**Afmetingen inclusief verpakking hxbxd**  
760 x 700 x 650  
**Materiaal bedieningspaneel**

**Materiaal deur**  
roestvrij staal achter glas  
**Nettogewicht**  
56,051  
**Netto inhoud 1e ovenruimte**  
76

**Ovensystemen**  
3D Hetelucht, Baksteenfunctie, Boven- en onderwarmte, Bovenwarmte, Braadfunctie, Circulatiegrill, Deegrijpsstand, Grill kleine oppervlakte, Grootvlakgrill, hetelucht Eco, Onderwarmte, Ontdooistand

**Materiaal 1e ovenruimte**  
**Temperatuurregeling**  
Elektronisch  
**Aantal binnenverlichting**  
2

**Keurmerken**  
, CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

**Lengte elektriciteitsnoer**  
**EAN-code**  
4242006286170

**Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU)**  
1

**Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG)**  
A

**Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)**  
1,25

**Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)**

**Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)**  
0,83

**Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)**

**Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU)**  
95,4

**Aansluitwaarde**  
3700

**Minimale smeltveiligheid**  
16

**Spanning**  
220-240

**Frequentie**  
50

**Type stekker**  
zonder stekker

#### Verbruiks- en aansluitwaarde

**Samengesteld per 2021-09-19**  
Pagina 1


Bij het plannen van laden direct naast het apparaat dient u rekening te houden met de oversteek.  
Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 90° in acht te worden genomen.  
Bij een inbouwdiepte van 550 mm moet de aansluitkabel rechts onderaan in het afgeschuinde gedeelte geplaatst worden.  
De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw te plaatsen.  
De LAN aansluiting is te vinden aan de achterkant rechts.

#### Technische data:


Energieklasse A op een schaal van A+ tot D.  
Aansluitwaarde: 3.7 kW.  
Te voorzien van aansluitkabel.  
Plan een LAN kabel  
Energieverbruik standby/display aan 0.7 W.  
Energieverbruik standby/display uit 0.5 W.  
Energieverbruik standby/netwerk 1.4 W.  
Tijd auto-standby/display aan 20 min.  
Tijd auto-standby/display uit 20 min.  
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

BO451112  
 400 Serie bakoven  
 Roestvrij staal achter volledig glazen  
 deur  
 Breedte: 60 cm  
 Draaideur linksdraaiend  
 Bediening boven



Samengesteld per 2021-09-19  
 Pagina 2

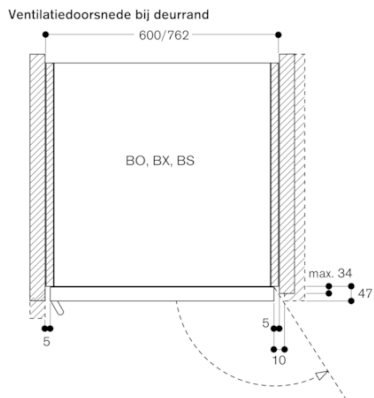

Inbouw naast elkaar

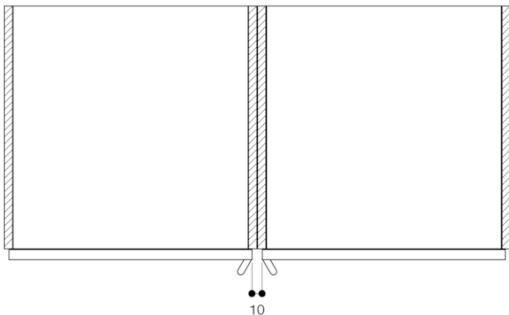

Luchtdwaarsnede aan de deurranden boven/onder

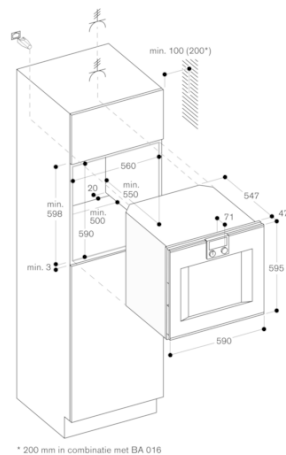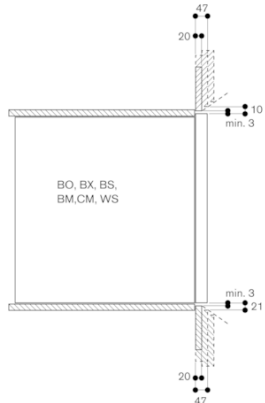

\* 200 mm in combinatie met BA 016