



BS450101

A

1 x Rooster
1 x verwijderbare temperatuursensor

GN340230:
Braadplaat/Braadschaal

BA010301:
Telescopic racks for combi-steam oven

BA020361:
Container st. steel unperf

BA020370:
Container st.steel perf

BA020381:
Bakplaat anti-aanbaklaag, ongeperf.

BA020390:
Container non-stick perf

BA046117:
Glazen tray, voor 60cm oven

CLS10040:
Reinigingscartridge, 4 pcs.

GN010330:
Rooster voor Gastronorm GN accessoires

GN114130:
GN inzetbak, roestvrije staal, GN1/3, 40

GN114230:
GN inzetbak, roestvrije staal, GN2/3, 40

GN124130:
GN inzetbak, roestvrije staal, GN1/3, 40

GN124230:
GN inzetbak, roestvrije staal, GN2/3, 40

Combi-stoomoven 400 serie
60 x 45 cm, Deurscharnier: Rechts, Antraciet
BS450101

- Greeploos / automatische deuropening
- Verwarmingstechniek
- Water reservoirs voor vers water en rest water
- Greeploos / automatische deuropening.

Water reservoirs voor vers water en rest water
Automatisch reinigingssysteem: voor een sprankelend schone oven.

Grote ovenruimte

2 x LED verlichting

Externe stoomopwekking

Drukloos stomen.

Heteluchtverwarming van 30 °C tot 230 °C naar wens te combineren met stoom bij een vochtigheidsgraad van 0%, 30%, 60%, 80% of 100%.

Sous-vide koken met nauwkeurige temperatuurregeling.

Grill achter keramisch glas, combineerbaar met hetelucht 230 °C en stoom.

Automatische programma's

3-punts kerntemperatuurmeter met schatting van de bereidingstijd.

Heteluchtventilator draait in beide richtingen, voor een ideale verdeling van de warmte

TFT touch display.

In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.

Elektronische temperatuurregeling van 30 °C tot 230 °C

Inhoud ovenruimte: 50 liter.

Verwarmingssystemen

Hete lucht + 100 % stoom.

Hete lucht + 80 % stoom. Hete lucht + 60 % stoom. Hete lucht + 30 % stoom. Hete lucht + 0 % stoom. Stomen op lage temperatuur.

Sous-vide koken. Grill stand 1 + stoom. Grill stand 2 + stoom. Grill met hete lucht. Deeg reizen. Ontdooien. Regenereren.

Bediening:

Automatische deuropening.

TFT Touch display met draaiknoppen.

Intuïtief display

Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).

Personalisatie van de automatische programma's

Infofoto's met gebruiksdvies.

Zwenkdeur 180° graden te openen.

Uitrusting:

Grill (2000 W) achter keramisch glas.

2 uitneembare water reservoirs van 1.7 liter.

Stoom toevoeging.

Signaal waterniveau.

3-Punts kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling en schatting van de bereidingstijd.

Automatische programma's

Weergave actuele temperatuur.

Elektronische stoomregeling bij het bereiken van het kookpunt

2 x LED verlichting aan de zijkant.

Hygiënische roestvrijstalen ovenruimte.

4 inschuifniveau's.

Huisnetwerkintegratie voor digitale services (HomeConnect) óf via een LAN kabel (aanbevolen) óf draadloos via Wifi.

De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com

Veiligheid:

Kinderbeveiliging.

Veiligheidsuitschakeling.

Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

Reinigingsprogramma, volautomatisch.

Ontkalkingsprogramma voor de stoomgenerator.

Droogprogramma.

Automatisch drogen van de ovenruimte aan het einde van het kookproces.

Afvoerfilter, afneembaar.

Water reservoirs vaatwasmachine bestendig.

Demo reinigingsprogramma.

Installatievoorschriften:

Draairichting deur niet verwisselbaar.

Boven de BS geen elektrische apparaten installeren.

Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van het apparaat: 47 mm

Bij het plannen van laden direct naast het apparaat dient u rekening te houden met de oversteek.

Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 90° in acht te worden genomen.

De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw te plaatsen.

De LAN-poort bevindt zich achteraan links onder.

Technische data:

Energieklasse A op een schaal van A+++ tot D.

Aansluitwaarde: 3.1 kW.

Aansluitkabel 1.8 m met stekker

Plan een LAN kabel

Energieverbruik standby/display aan 0.8 W.

Energieverbruik standby/display uit 0.5 W.


Energieverbruik standby/netwerk 1.8 W.

Tijd auto-standby/display aan 20 min.

Tijd auto-standby/display uit 20 min.


Tijd auto-standby/ netwerk 20 min

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

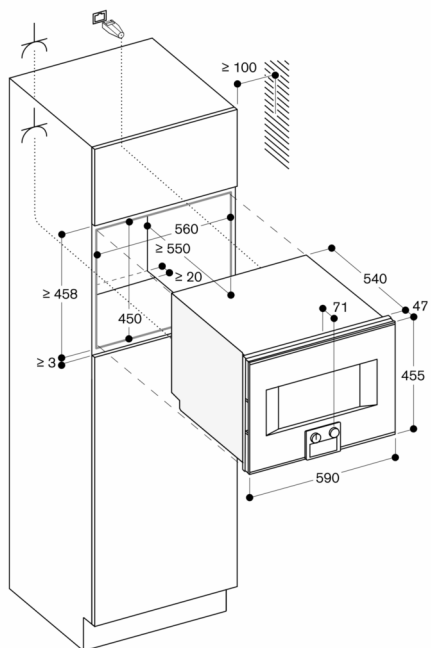

⊣ Stopcontact
 Afmeting in mm

Zijaanzicht BS 454/455 boven BO

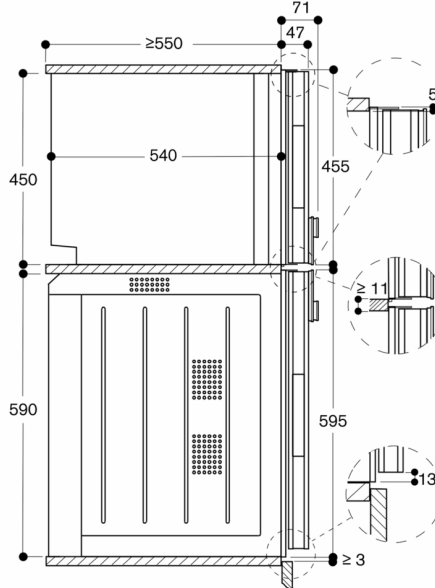

Afmeting in mm