



<b>BS450101</b>
<b>400 Serie combi-stoomoven</b>
<b>Volledig glazen deur in Gaggenau</b>
<b>Antraciet</b>
<b>Breedte: 60 cm</b>
<b>Draaideur rechtsdraaiend</b>
<b>Bediening boven</b>



Greeploos / automatische deuropening.  
Water reservoirs voor vers water en rest water  
Automatisch reinigingssysteem: voor een sprankelend schone oven.  
Grote ovenruimte  
2 x LED verlichting  
Externe stoomopwekking  
Drukloos stomen.  
Heteluchtverwarming van 30 °C tot 230 °C naar wens te combineren met stoom bij een vochtigheidsgraad van 0%, 30%, 60%, 80% of 100%.  
Sous-vide koken met nauwkeurige temperatuurregeling.  
Grill achter keramisch glas, combineerbaar met hetelucht 230 °C en stoom.  
Automatische programma's  
3-punts kerntemperatuurmeter met schatting van de bereidingstijd.  
Heteluchtventilator draait in beide richtingen, voor een ideale verdeling van de warmte  
TFT touch display.  
In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.  
Elektronische temperatuurregeling van 30 °C tot 230 °C  
Inhoud ovenruimte: 50 liter.

#### Verwarmingssystemen

Hete lucht + 100 % stoom.  
Hete lucht + 80 % stoom.  
Hete lucht + 60 % stoom.  
Hete lucht + 30 % stoom.  
Hete lucht + 0 % stoom.  
Stomen op lage temperatuur.  
Sous-vide koken.  
Grill stand 1 + stoom.  
Grill stand 2 + stoom.  
Grill met hete lucht.  
Deeg reizen.  
Ontdooien.  
Regenereren.

#### Bediening:

Automatische deuropening.  
TFT Touch display met draaiknoppen.  
intuïtief display  
Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).  
Personalisatie van de automatische programma's  
Infofoto's met gebruikadvies.  
Zwenkdeur 180° graden te openen.

#### Uitrusting:

Grill (2000 W) achter keramisch glas.  
2 uitneembare water reservoirs van 1.7 liter.  
Stoom toevoeging.  
Signaal waterniveau.  
3-Punts kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling en schatting van de bereidingstijd.  
Automatische programma's  
Weergave actuele temperatuur.  
Elektronische stoomregeling bij het bereiken van het kookpunt  
2 x LED verlichting aan de zijkant.  
Hygiënische roestvrijstalen ovenruimte.  
4 inschuifniveaus.  
Huisnetwerkintegratie voor digitale services (HomeConnect) óf via een LAN kabel (aanbevolen) óf draadloos via Wifi.

#### Kenmerken

<b>Kleur / -materiaal voorzijde</b>
antraciet
<b>Uitvoering</b>
Inbouw
<b>Deurtype</b>
Draaideur
<b>Inbouwafmetingen (hxbxd)</b>
450-450 x 560-560 x 550
<b>Afmetingen: hoogte x breedte x diepte (mm)</b>
455 x 590 x 540
<b>Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm)</b>
585 x 660 x 695
<b>Materiaal bedieningspaneel</b>
Materiaal deur
Glas
<b>Nettogewicht (kg)</b>
46,351
<b>Keurmerken</b>
CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
<b>Lengte elektriciteits snoer (cm)</b>
175
<b>EAN-code</b>
4242006289409
<b>Aansluitwaarde (W)</b>
<b>Minimale smeltveiligheid (A)</b>
16
<b>Spanning (V)</b>
220-240
<b>Frequentie (Hz)</b>
50; 60
<b>Type stekker</b>
Schuko-/Gardy. met aarding
<b>Keurmerken</b>
CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
<b>Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU)</b>
1

**Bruikbaar volume (van ovenruimte) - NIEUW (2010/30/EU)**  
50

**Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG)**  
A

**Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)**

**Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)**

**Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)**  
0,72

**Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)**

**Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU)**  
94,7

#### Verbruiks- en aansluitwaarde

Samengesteld per 2021-05-05  
Pagina 1

De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Veiligheid:

Kinderbeveiliging.  
Veiligheidsuitschakeling.  
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

#### Reiniging

Reinigingsprogramma, volautomatisch.  
Ontkalkingsprogramma voor de stoomgenerator.  
Droogprogramma.  
Automatisch drogen van de ovenruimte aan het einde van het kookproces.  
Afvoerfilter, afneembaar.  
Water reservoirs vaatwasmachine bestendig.  
Demo reinigingsprogramma.

#### Installatievoorschriften:

Draairichting deur niet verwisselbaar.  
Boven de BS geen elektrische apparaten installeren.  
Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van het apparaat: 47 mm  
Bij het plannen van laden direct naast het apparaat dient u rekening te houden met de oversteek.  
Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 90° in acht te worden genomen.  
De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw te plaatsen.  
De LAN-poort bevindt zich achteraan linksonder.

#### Technische data:

Energieklasse A op een schaal van A++ tot D.  
Aansluitwaarde: 3.1 kW.  
Aansluitkabel 1.8 m met stekker  
Plan een LAN kabel  
Energieverbruik standby/display aan 0.8 W.  
Energieverbruik standby/display uit 0.5 W.  
Energieverbruik standby/netwerk 1.8 W.  
Tijd auto-standby/display aan 20 min.  
Tijd auto-standby/display uit 20 min.  
Tijd auto-standby/ netwerk 20 min  
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

#### Beschikbare varianten

<b>BS450101</b>
<b>Volledig glazen deur in Gaggenau</b>
<b>Antraciet</b>
<b>Breedte: 60 cm</b>
<b>BS450111</b>
<b>Roestvrij staal achter volledig glazen deur</b>
<b>Breedte: 60 cm</b>

#### Toebehoren

1 x Rooster.  
1 x verwijderbare temperatuursensor.

#### Optionele accessoires

<b>BA010301</b>
<b>3-voudig telescopisch uittreksysteem</b>
<b>tbv de Combi- stoomovens.</b>
<b>CLS10040</b>
<b>Reinigingscartridges, set van 4</b>
<b>GN010330</b>
<b>Adapterrooster voor het gebruik van</b>
<b>gastronormbakken en GN accessoires.</b>
<b>GN114130</b>
<b>Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN</b>
<b>1/3</b>
<b>GN114230</b>
<b>Gastronorm inzetbak roestvrij staal ,</b>
<b>GN 2/3</b>
<b>GN124130</b>
<b>Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN</b>
<b>1/3</b>
<b>GN124230</b>
<b>Gastronorm inzetbak roestvrij staal ,</b>
<b>GN 2/3</b>
<b>GN340230</b>
<b>Gastronorm braadslede van gegoten</b>
<b>aluminium</b>


#### Productvarianten

<b>BS451101</b>
<b>400 Serie combi-stoomoven</b>
<b>Volledig glazen deur in Gaggenau</b>
<b>Antraciet</b>
<b>Breedte: 60 cm</b>
<b>Draaideur linksdraaiend</b>
<b>Bediening boven</b>
<b>BS454101</b>
<b>400 Serie combi-stoomoven</b>
<b>Volledig glazen deur in Gaggenau</b>
<b>Antraciet</b>
<b>Breedte: 60 cm</b>
<b>Draaideur rechtsdraaiend</b>
<b>Bediening onder</b>
<b>BS455101</b>
<b>400 Serie combi-stoomoven</b>
<b>Volledig glazen deur in Gaggenau</b>
<b>Antraciet</b>
<b>Breedte: 60 cm</b>
<b>Draaideur linksdraaiend</b>
<b>Bediening onder</b>

# GAGGENAU


BS450101  
400 Serie combi-stoomoven  
Volledig glazen deur in Gaggenau  
Antraciet  
Breedte: 60 cm  
Draaideur rechtsdraaiend  
Bediening boven

Samengesteld per 2021-05-05  
Pagina 2

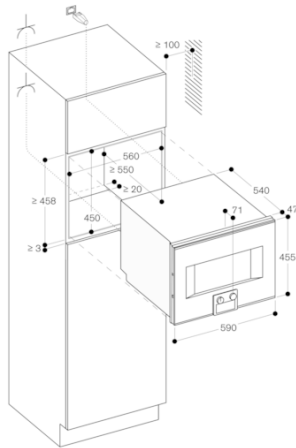

Stopcontact  
Afmeting in mm

Zijaanzicht BS 454/455 boven BO

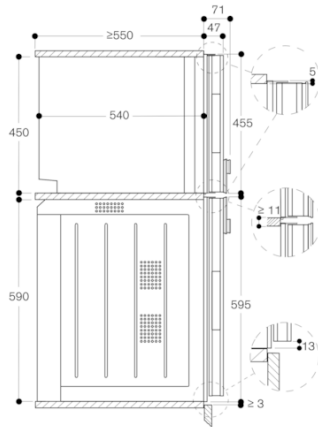

Afmeting in mm