



Beschikbare varianten

BS451110
Roestvrij staal achter volledig glazen deur
Breedte: 60 cm

Toebehoren

- 1 x inoxbak-GN2/3-geperforeerd-diep 40 mm.
- 1 x inoxbak-GN2/3-niet geperfor.-diep 40 mm.
- 1 x Rooster.
- 1 x verwijderbare temperatuursensor.

Optionele accessoires

- GN114130
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 1/3
- GN114230
Gastronorm inzetbak roestvrij staal , GN 2/3
- GN124130
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 1/3
- GN124230
Gastronorm inzetbak roestvrij staal , GN 2/3
- GN340230
Gastronorm braadslede van gegoten aluminium

Productvarianten

BS450110
BS454110
400 Serie combi-stoomoven
Roestvrij staal achter volledig glazen deur
Breedte: 60 cm
Bediening onder
BS455110
400 Serie combi-stoomoven
Roestvrij staal achter volledig glazen deur
Breedte: 60 cm
Bediening onder

BS451110
400 Serie combi-stoomoven
Roestvrij staal achter volledig glazen deur
Breedte: 60 cm
Bediening boven

Greeploos / automatische deuropening.
Waterreservoir.
Heteluchtverwarming van 30 °C tot 230 °C naar wens te combineren met stoom bij een vochtigheidsgraad van 0%, 30%, 60%, 80% of 100%.
TFT touch display.
In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.
Drukloos stomen.
Elektronische temperatuurregeling van 30 °C tot 230 °C.
Uitneembare kerntemperatuurmeter.

Verwarmingssystemen
Hete lucht met 100% stoom.
Hete lucht met 80% stoom.
Hete lucht met 60% stoom.
Hete lucht met 30% stoom.
Hete lucht.
Gisten.
Ontdooien.
Regenereren.
Stomen op lage temperatuur.

Bediening:
Automatische deuropening.
TFT Touch display met draaiknoppen.
Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).
Infotoets met gebruiksdvies.
Zwenkdeur 180° graden te openen.

Uitrusting:
Uitneembaar waterreservoir: 1.3 liter.
Signaal waterniveau.
Kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling.
Weergave actuele temperatuur.
Diverse timerfuncties: kooktijd, einde kooktijd, timer, stopwatch, lange termijn timer.
Elektronische kookpuntdetectie.
60 W halogeenverlichting in wand.
Hygiënische roestvrijstalen ovenruimte.
4 inschuifniveau's.

Veiligheid:
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsuitschakeling.
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.


Reiniging
Reinigingsfunctie.
Droogprogramma.
Ontkalkingsprogramma.
Vetfilter, afwasmachine bestendig.

Installatievoorschriften:
Draairichting deur niet verwisselbaar.
Boven de BS geen elektrische apparaten installeren.
Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 47 mm.
Afstand van meubelcorpus tot de buitenzijde van de handgreep (indien toegepast): 94 mm.
Bij openen van zijdelingse laden, houdt rekening met de deurdikte inclusief de handgreep (indien van toepassing).
Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 90° in acht te worden genomen.
Bij een inbouwdiepte van 550 mm. moet de aansluitkabel onderaan in het afgeschuinde gedeelte geplaatst worden.
De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw nis te plaatsen.
Te voorzien van aansluitkabel.

Technische data:
Aansluitwaarde

Kenmerken
Kleur / -materiaal voorzijde
Uitvoering
Inbouw
Deurtype
Draaideur
Inbouwafmetingen (hxbxd)
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xhxd (mm)
455 x 590 x 535
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm)
575 x 660 x 690
Materiaal bedieningspaneel
Materiaal deur
roestvrij staal achter glas
Nettogewicht (kg)
36,911
Keurmerken
CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Lengte elektriciteitssnoer (cm)
EAN-code
4242006217266
Aansluitwaarde (W)
Minimale smeltveiligheid (A)
8
Spanning (V)
220-240
Frequentie (Hz)
50; 60
Type stekker
vaste stekker, zonder stekker
Keurmerken
CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU)
1
Bruikbaar volume (van ovenruimte) - NIEUW (2010/30/EU)
42
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG)
A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
0,57
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU)
78,1

Verbruiks- en aansluitwaarde
Samengesteld per 2021-02-05
Pagina 1

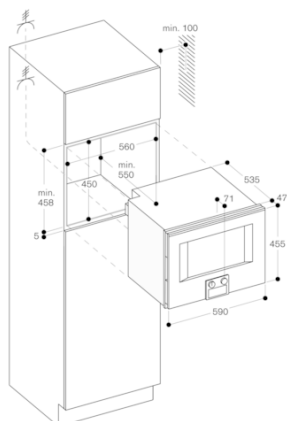

Zijaanzicht BS 454/455, BM 454/455 via BO

