



BS451111



#### Toebehoren

- 1 x Rooster
- 1 x verwijderbare temperatuursensor

#### Optionele accessoires

BA010301:

Telescooprails voor combi-stoomoven

BA020361:

Stoomschaal ongeperf. 40x450x380mm RVS

BA020370:

Stoomschaal geperf. 40x450x380mm RVS

BA020381:

Bakplaat anti-aanbaklaag, ongeperf.

BA020390:

Bakplaat anti-aanbaklaag, geperf.

BA046117:

Glazen bakplaat voor 60cm oven

CLS10040:

Reinigingscartridge, 4 stuks.

GN010330:

Rooster voor Gastronorm GN accessoires

GN114130:

Stoomschaal GN1/3 ongeperf. RVS

GN114230:

Stoomschaal GN2/3 ongeperf. RVS

GN124130:

Stoomschaal GN1/3 geperf. RVS

GN124230:

Stoomschaal GN2/3 geperf. RVS

GN340230:

Braadschaal met anti-aanbaklaag

#### Optionele accessoires

Combi-stoomoven 400 serie  
60 x 45 cm, Deurscharnier: Links, Inox onder  
glas

BS451111

- Greeploos / automatische deuropening
- Verwarmingstechniek
- Water reservoirs voor vers water en rest water
- Automatisch reinigingssysteem: voor een sprankelend schone oven

- Greeploos / automatische deuropening.

Water reservoirs voor vers water en rest water

Automatisch reinigingssysteem: voor een sprankelend schone oven.

Grote ovenruimte

2 x LED verlichting

Externe stoomopwekking

Drukloos stomen.

Heteluchtverwarming van 30 °C tot 230 °C naar wens te combineren met stoom bij een vochtigheidsgraad van 0%, 30%, 60%, 80% of 100%.

Sous-vide koken met nauwkeurige temperatuurregeling.

Grill achter keramisch glas, combineerbaar met hetelucht 230 °C en stoom.

Automatische programma's driepunts-kerntemperatuurmeter met schatting van de bereidingstijd.

TFT touch display.

In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.

Elektronische temperatuurregeling van 30 °C tot 230 °C

Inhoud ovenruimte: 50 liter.

#### Verwarmingssystemen

Hete lucht + 100 % stoom.

Hete lucht + 80 % stoom. Hete lucht + 60 % stoom. Hete lucht + 30 % stoom. Hete lucht + 0 % stoom. Stomen op lage temperatuur.

Sous-vide koken. Grill stand 1 + stoom. Grill stand 2 + stoom. Grill met hete lucht. Deeg reizen. Ontdoeien. Regenereren.

#### Bediening:

Automatische deuropening.

TFT Touch display met draaiknoppen.

Intuïtief display

Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).

Personalisatie van de automatische programma's

Infotoets met gebruikadvies.

Zwenkdeur 180° graden te openen.

#### Uitrusting:

Grill (2 kW) achter keramisch glas.

2 uitneembare water reservoirs van 1.7 liter.

Stoom toevoeging.

Signaal waterniveau.

driepunts-kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling en schatting van de bereidingstijd.

Automatische programma's

Weergave actuele temperatuur.

Elektronische stoomregeling bij het bereiken van het kookpunt

2 x LED verlichting aan de zijkant.

Hygiënische roestvrijstalen ovenruimte.

3 inschuifniveaus.

Huisnetwerkintegratie voor digitale services (HomeConnect) óf via een LAN kabel (aanbevolen) óf draadloos via Wifi.

De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Veiligheid:

Kinderbeveiliging.

Veiligheidsuitschakeling.

Buitenwandafkoeling met

temperatuurbeveiliging.

#### Reiniging

Reinigingsprogramma, volautomatisch.

Ontkalkingsprogramma voor de stoomgenerator.

Droogprogramma.

Afvoerfilter, afneembaar.

Water reservoirs vaatwasmachine bestendig.

Demo reinigingsprogramma.

#### Installatievoorschriften:

Draairichting deur niet verwisselbaar.

Boven de BS geen elektrische apparaten installeren.

Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van het apparaat: 47 mm

Bij het plannen van laden direct naast het apparaat dient u rekening te houden met de oversteek.

Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 90° in acht te worden genomen.

De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouwnis te plaatsen.

De LAN-poort bevindt zich achteraan links onder.

#### Technische data:

Energieklasse A op een schaal van A+++ tot D.

Aansluitwaarde: 3.1 kW.

Aansluitkabel 1.8 m met stekker

Plan een LAN kabel

Energieverbruik standby/display aan 0.8 W.

Energieverbruik standby/display uit 0.5 W.


Energieverbruik standby/netwerk 1.8 W.

Tijd auto-standby/display aan 20 min.

Tijd auto-standby/display uit 20 min.


Tijd auto-standby/ netwerk 20 min

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

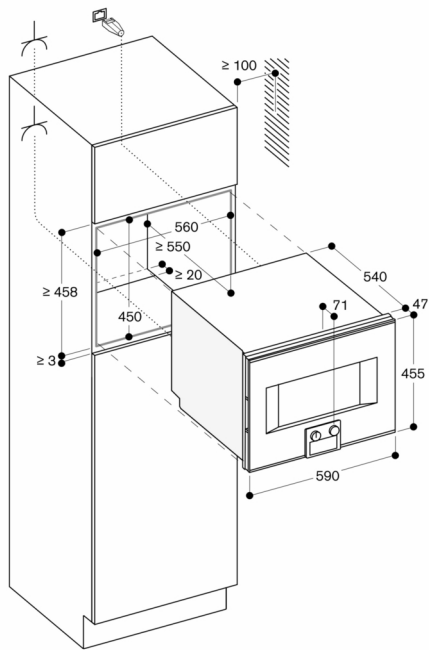

⊖ Stopcontact  
 Afmeting in mm

Zijaanzicht BS 454/455 boven BO

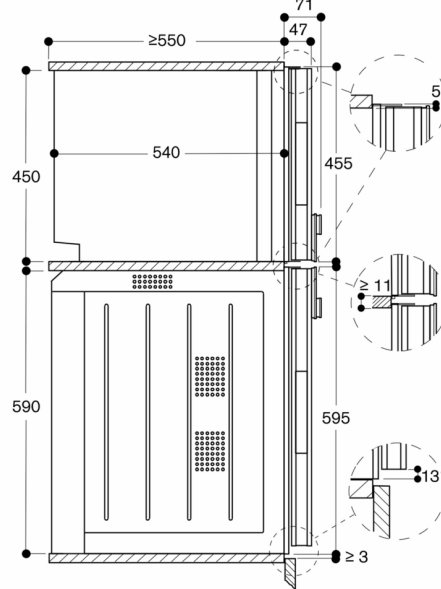

Afmeting in mm