



#### Beschikbare varianten

**BS454101**  
Volledig glazen deur in Gaggenau  
Antraciet  
Breedte: 60 cm

**BS454111**  
Roestvrij staal achter volledig glazen  
deur  
Breedte: 60 cm

#### Toebehoren

1 x inoxbak-GN2/3-geperforeerd-diep  
40 mm.  
1 x inoxbak-GN2/3-niet geperfor.-diep  
40 mm.  
1 x Rooster.  
1 x verwijderbare temperatuursensor.

#### Optionele accessoires

**BA010301**  
3-voudig telescopisch uittreksysteem  
tbv de Combi- stoomovens.

**CLS10040**  
Reinigingscartridges, set van 4

**GN010330**  
Adapterrooster voor het gebruik van  
gastronormbakken en GN accessoires.

**GN114130**  
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN  
1/3

**GN114230**  
Gastronorm inzetbak roestvrij staal ,  
GN 2/3

**GN124130**  
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN  
1/3

**GN124230**  
Gastronorm inzetbak roestvrij staal ,  
GN 2/3

**GN340230**  
Gastronorm braadslede van gegoten  
aluminium

#### Productvarianten

**BS450101**  
400 Serie combi-stoomoven  
Volledig glazen deur in Gaggenau  
Antraciet  
Breedte: 60 cm  
Draaideur rechtsdraaiend  
Bediening boven

**BS451101**  
400 Serie combi-stoomoven  
Volledig glazen deur in Gaggenau  
Antraciet  
Breedte: 60 cm  
Draaideur linksdraaiend  
Bediening boven

**BS455101**  
400 Serie combi-stoomoven  
Volledig glazen deur in Gaggenau  
Antraciet  
Breedte: 60 cm

**BS454101**  
400 Serie combi-stoomoven  
Volledig glazen deur in Gaggenau  
Antraciet  
Breedte: 60 cm  
Draaideur rechtsdraaiend  
Bediening onder



Greeploos / automatische  
deuropening.  
Water reservoirs voor vers water en rest  
water  
Automatisch reinigingssysteem: voor  
een sprankelend schone oven.  
Grote ovenruimte  
2 x LED verlichting  
Externe stoomopwekking  
Drukloos stomen.  
Heteluchtverwarming van 30 °C tot  
230 °C naar wens te combineren met  
stoom bij een vochtigheidsgraad van  
0%, 30%, 60%, 80% of 100%.  
Sous-vide koken met nauwkeurige  
temperatuurregeling.  
Grill achter keramisch glas,  
combineerbaar met hetelucht 230 °C en  
stoom.  
Automatische programma's  
3-punts kerntemperatuurmeter met  
schatting van de bereidingstijd.  
Heteluchtventilator draait in beide  
richtingen, voor een ideale verdeling  
van de warmte  
TFT touch display.  
In de deur geïntegreerde  
bedieningsmodule.  
Elektronische temperatuurregeling van  
30 °C tot 230 °C  
Inhoud ovenruimte: 50 liter.

#### Verwarmingssystemen

Hete lucht + 100 % stoom.  
Hete lucht + 80 % stoom.  
Hete lucht + 60 % stoom.  
Hete lucht + 30 % stoom.  
Hete lucht + 0 % stoom.  
Stomen op lage temperatuur.  
Sous-vide koken.  
Grill stand 1 + stoom.  
Grill stand 2 + stoom.  
Grill met hete lucht.  
Deeg reizen.  
Ontdooien.  
Regenereren.

#### Bediening:

Automatische deuropening.  
TFT Touch display met draaiknoppen.  
intuïtief display  
Mogelijkheid om individuele  
recepten op te slaan (incl.  
kerntemperatuurmeter).  
Personalisatie van de automatische  
programma's  
Infotoets met gebruikadvies.  
Zwenkdeur 180° graden te openen.

#### Uitrusting:

Grill (2000 W) achter keramisch glas.  
2 uitneembare water reservoirs van 1.7  
liter.  
Stoom toevoeging.  
Signaal waterniveau.  
3-Punts kerntemperatuurmeter  
met automatische uitschakeling en  
schatting van de bereidingstijd.  
Automatische programma's  
Weergave actuele temperatuur.  
Elektronische stoomregeling bij het  
bereiken van het kookpunt  
2 x LED verlichting aan de zijkant.  
Hygiënische roestvrijstalen ovenruimte.  
4 inschuifniveaus.  
Huisnetwerkintegratie voor digitale  
services (HomeConnect) óf via een LAN  
kabel (aanbevolen) óf draadloos via  
Wifi.

#### Kenmerken

**Kleur / -materiaal voorzijde**  
antraciet

**Uitvoering**  
Inbouw

**Deurtype**  
Draaideur

**Inbouwafmetingen (hxbxd)**  
450-450 x 560-560 x 550

**Afmetingen: hoogte x breedte x diepte**  
**Afmetingen inclusief verpakking hxbxd**  
585 x 660 x 695

**Materiaal bedieningspaneel**

#### Materiaal deur

Glas

#### Nettogewicht

46,301

#### Keurmerken

, CE, China, China ROHS 20, Eurasian,  
G-Mark, Ukraine, VDE

#### Langte elektriciteitsnoer

175

#### EAN-code

4242006293437

#### Aansluitwaarde

#### Minimale smeltveiligheid

16

#### Spanning

220-240

#### Frequentie

50-60

#### Type stekker

Schuko-/Gardy, met aarding

#### Keurmerken

, CE, China, China ROHS 20, Eurasian,  
G-Mark, Ukraine, VDE

#### Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU)

1

#### Bruikbaar volume (van ovenruimte) -

NIEUW (2010/30/EU)

50

#### Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG)

A

#### Energy consumption per cycle

conventional (2010/30/EC)

#### Energy consumption gas oven per cycle

conventional (2010/30/EC)

#### Energy consumption per cycle forced

air convection (2010/30/EC)

0,72

#### Energy consumption gas oven per cycle

forced air convection (2010/30/EC)

#### Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU)

94,7

#### Verbruiks- en aansluitwaarde

Samengesteld per 2021-09-17

Pagina 1

De beschikbaarheid van de Home  
Connect functie is afhankelijk van  
de beschikbaarheid in uw land. De  
Home Connect diensten zijn niet in elk  
land beschikbaar. Verdere informatie  
hierover vindt u op [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Veiligheid:

Kinderbeveiliging.  
Veiligheidsuitschakeling.  
Buitenwandafkoeling met  
temperatuurbeveiliging.

#### Reiniging

Reinigingsprogramma, volautomatisch.  
Ontkalkingsprogramma voor de  
stoomgenerator.  
Droogprogramma.  
Automatisch drogen van de ovenruimte  
aan het einde van het kookproces.  
Afvoerfilter, afneembaar.  
Water reservoirs vaatwasmachine  
bestendig.  
Demo reinigingsprogramma.

#### Installatievoorschriften:

Draairichting deur niet verwisselbaar.  
Boven de BS geen elektrische  
apparaten installeren.  
Afstand van meubelcorpus tot voorzijde  
van het apparaat: 47 mm  
Bij het plannen van laden direct naast  
het apparaat dient u rekening te  
houden met de oversteek.  
Bij het plaatsen van een hoekopstelling,  
dient een openingshoek van min. 90°  
in acht te worden genomen.  
De elektrische aansluiting dient men  
buiten de inbouw te plaatsen.  
De LAN-poort bevindt zich achteraan  
linksonder.


#### Technische data:

Energieklasse A op een schaal van A+  
++ tot D.  
Aansluitwaarde: 3.1 kW.  
Aansluitkabel 1.8 m met stekker  
Plan een LAN kabel  
Energieverbruik standby/display aan  
0.8 W.  
Energieverbruik standby/display uit 0.5  
W.  
Energieverbruik standby/netwerk 1.8 W.  
Tijd auto-standby/display aan 20 min.  
Tijd auto-standby/display uit 20 min.  
Tijd auto-standby/ netwerk 20 min  
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing  
wanneer u de WiFi-functie wilt  
uitschakelen.

# GAGGENAU


BS454101  
400 Serie combi-stoomoven  
Volledig glazen deur in Gaggenau  
Antraciet  
Breedte: 60 cm  
Draaideur rechtsdraaiend  
Bediening onder

Samengesteld per 2021-09-17  
Pagina 2

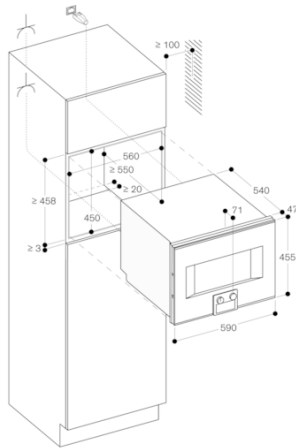

A Stopcontact  
Afmeting in mm

Zijaanzicht BS 454/455 boven BO

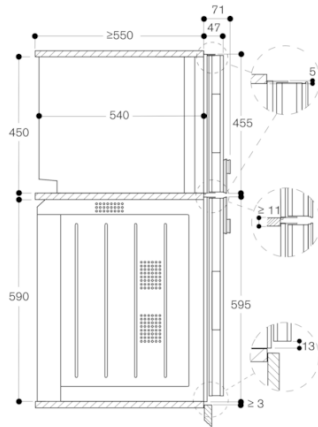

Afmeting in mm