



#### Beschikbare varianten

**BS455111**  
Roestvrij staal achter volledig glazen deur  
Breedte: 60 cm

**BS455101**  
Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet  
Breedte: 60 cm

#### Toebehoren

1 x Rooster.  
1 x verwijderbare temperatuursensor.

#### Optionele accessoires

**BA010301**  
3-voudig telescopisch uittreksysteem tbv de Combi- stoomovens.

**CLS10040**  
Reinigingscartridges, set van 4

**GN010330**  
Adaptoerrooster voor het gebruik van gastronombakken en GN accessoires.

**GN114130**  
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 1/3

**GN114230**  
Gastronorm inzetbak roestvrij staal , GN 2/3

**GN124130**  
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 1/3

**GN124230**  
Gastronorm inzetbak roestvrij staal , GN 2/3

**GN340230**  
Gastronorm braadslede van gegoten aluminium

#### Productvarianten

**BS450111**  
400 Serie combi-stoomoven  
Roestvrij staal achter volledig glazen deur  
Breedte: 60 cm  
Draaideur rechtsdraaiend  
Bediening boven

**BS451111**  
400 Serie combi-stoomoven  
Roestvrij staal achter volledig glazen deur  
Breedte: 60 cm  
Draaideur linksdraaiend  
Bediening boven

**BS454111**  
400 Serie combi-stoomoven  
Roestvrij staal achter volledig glazen deur  
Breedte: 60 cm  
Draaideur rechtsdraaiend  
Bediening onder

**BS455111**  
400 Serie combi-stoomoven  
Roestvrij staal achter volledig glazen deur  
Breedte: 60 cm  
Draaideur linksdraaiend  
Bediening onder



Greeploos / automatische deuropening.  
Water reservoirs voor vers water en rest water  
Automatisch reinigingssysteem: voor een sprankelend schone oven.  
Grote ovenruimte  
2 x LED verlichting  
Externe stoomopwekking  
Drukloos stomen.  
Heteluchtverwarming van 30 °C tot 230 °C naar wens te combineren met stoom bij een vochtigheidsgraad van 0%, 30%, 60%, 80% of 100%.  
Sous-vide koken met nauwkeurige temperatuurregeling.  
Grill achter keramisch glas, combineerbaar met hetelucht 230 °C en stoom.  
Automatische programma's  
3-punts kerntemperatuurmeter met schatting van de bereidingstijd.  
TFT touch display.  
In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.  
Elektronische temperatuurregeling van 30 °C tot 230 °C  
Inhoud ovenruimte: 50 liter.

#### Verwarmingssystemen

Hete lucht + 100 % stoom.  
Hete lucht + 80 % stoom.  
Hete lucht + 60 % stoom.  
Hete lucht + 30 % stoom.  
Hete lucht + 0 % stoom.  
Stomen op lage temperatuur.  
Sous-vide koken.  
Grill stand 1 + stoom.  
Grill stand 2 + stoom.  
Grill met hete lucht.  
Deeg reizen.  
Ontdooien.  
Regenereren.

#### Bediening:

Automatische deuropening.  
TFT Touch display met draaiknoppen.  
intuïtief display  
Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).  
Personalisatie van de automatische programma's  
Infotoets met gebruiksdvies.  
Zwenkdeur 180° graden te openen.

#### Uitrusting:

Grill (2000 W) achter keramisch glas.  
2 uitneembare water reservoirs van 1.7 liter.  
Stoom toevoeging.  
Signaal waterniveau.  
3-Punts kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling en schatting van de bereidingstijd.  
Automatische programma's  
Weergave actuele temperatuur.  
Elektronische stoomregeling bij het bereiken van het kookpunt  
2 x LED verlichting aan de zijkant.  
Hygiënische roestvrijstalen ovenruimte.  
4 inschuifniveau's.  
Huisnetwerkintegratie voor digitale services (HomeConnect) óf via een LAN kabel (aanbevolen) óf draadloos via Wifi.  
De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

Veiligheid:

**Kenmerken**  
Kleur / -materiaal voorzijde  
Uitvoering  
Inbouw  
Deurtype  
Draaideur  
Inbouwafmetingen (hxbxd)  
450-450 x 560-560 x 550  
Afmetingen: hoogte x breedte x diepte (mm)  
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm)  
585 x 660 x 695  
Materiaal bedieningspaneel  
Materiaal deur  
roestvrij staal achter glas  
Nettogewicht (kg)  
46,501  
Keurmerken  
, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE  
Lengte elektriciteitsnoer (cm)  
175  
EAN-code  
4242006277864  
Aansluitwaarde (W)  
Minimale smeltveiligheid (A)  
16  
Spanning (V)  
220-240  
Frequentie (Hz)  
50-60  
Type stekker  
Schuko-/Gardy. met aarding  
Keurmerken  
, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE  
Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU)  
1  
Bruikbaar volume (van ovenruimte) - NIEUW (2010/30/EU)  
50  
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG)  
A  
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)  
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)  
0,72  
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)  
Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU)  
94,7

#### Verbruiks- en aansluitwaarde

Samengesteld per 2021-06-18  
Pagina 1

Kinderbeveiliging.  
Veiligheidsuitschakeling.  
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

#### Reiniging

Reinigingsprogramma, volautomatisch.  
Ontkalkingsprogramma voor de stoomgenerator.  
Droogprogramma.  
Afvoerfilter, afneembaar.  
Water reservoirs vaatwasmachine bestendig.  
Demo reinigingsprogramma.

#### Installatievoorschriften:

Draairichting deur niet verwisselbaar.  
Boven de BS geen elektrische apparaten installeren.  
Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van het apparaat: 47 mm  
Bij het plannen van laden direct naast het apparaat dient u rekening te houden met de oversteek.  
Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 90° in acht te worden genomen.  
De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouwnis te plaatsen.  
De LAN-poort bevindt zich achteraan linksonder.


#### Technische data:

Energieklasse A op een schaal van A+ tot D.  
Aansluitwaarde: 3.1 kW.  
Aansluitkabel 1.8 m met stekker  
Plan een LAN kabel  
Energieverbruik standby/display aan 0.8 W.  
Energieverbruik standby/display uit 0.5 W.  
Energieverbruik standby/netwerk 1.8 W.  
Tijd auto-standby/display aan 20 min.  
Tijd auto-standby/display uit 20 min.  
Tijd auto-standby/ netwerk 20 min  
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

# GAGGENAU


BS455111  
400 Serie combi-stoomoven  
Roestvrij staal achter volledig glazen  
deur  
Breedte: 60 cm  
Draaideur linksdraaiend  
Bediening onder

Samengesteld per 2021-06-18  
Pagina 2

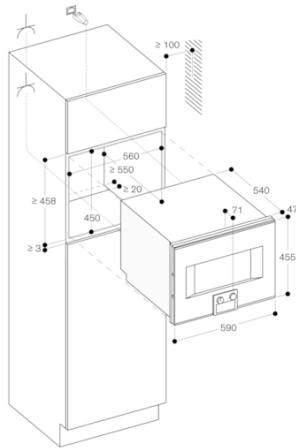

Stopcontact  
Afmeting in mm

Zijaanzicht BS 454/455 boven BO

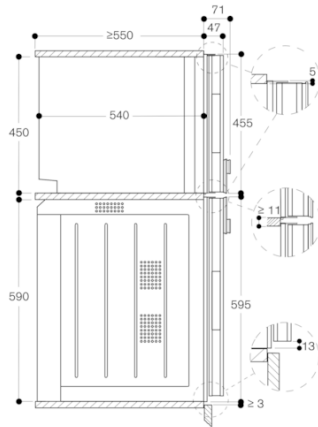

Afmeting in mm