



Beschikbare varianten

BS474111E
Roestvrij staal achter volledig glazen deur
Breedte: 60 cm

Toebehoren

1 x 3m aansluitslang.
1 x inoxbak-GN2/3-geperforeerd-diep 40 mm.
1 x inoxbak-GN2/3-niet geperfor.-diep 40 mm.
1 x Rooster.
1 x verwijderbare temperatuursensor.
1 x waterslang 3m.

Optionele accessoires

CLS10040
Reinigingscartridges, set van 4
CLS20040
Ontkalkingscartridges, set van 4
GN114130
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 1/3
GN114230
Gastronorm inzetbak roestvrij staal , GN 2/3
GN124130
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 1/3
GN124230
Gastronorm inzetbak roestvrij staal , GN 2/3
GN340230
Gastronorm braadslede van gegoten aluminium

Toebehoren installatie

GF111100
Ontkalkings- en neutraliserend filter
GF121110
Filter patroon voor vervanging.
GZ010011
Verlenging voor water toe -en afvoer (lengte 2 m)

Productvarianten

BS470111E
400 Serie combi-stoomoven
Roestvrij staal achter volledig glazen deur
Breedte: 60 cm
Rechtsdraaiende deur
Bediening boven
BS471111E
400 Serie combi-stoomoven
Roestvrij staal achter volledig glazen deur
Breedte: 60 cm
Linksdraaiende deur
Bediening boven
BS475111E
400 Serie combi-stoomoven

BS474111E
400 Serie combi-stoomoven
Roestvrij staal achter volledig glazen deur
Breedte: 60 cm
Rechtsdraaiende deur
Bediening onder

Greeploos / automatische deuropening.
Vaste aansluiting op water aan- en afvoer.
Heteluchtverwarming van 30 °C tot 230 °C naar wens te combineren met stoom bij een vochtigheidsgraad van 0%, 30%, 60%, 80% of 100%.
Grill achter keramisch glas, combineerbaar met hetelucht 230°C en stoom.
TFT touch display.
In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.
Drukloos stomen.
Elektronische temperatuurregeling van 30 °C tot 230 °C.
Uitneembare kerntemperatuurmeter.
Automatisch reinigingssysteem: voor een sprankelend schone oven.
Sous-vide koken met nauwkeurige temperatuurregeling.

Verwarmingssystemen

Hete lucht met 100% stoom.
Hete lucht met 80% stoom.
Hete lucht met 60% stoom.
Hete lucht met 30% stoom.
Hete lucht met 0% stoom.
Stomen op lager temperatuur.
Sous-Vide koken.
Grill stand 1 met stoom.
Grill stand 2 met stoom.
Grill met hete lucht.
Grill.
Ontdooien.
Regenereren.

Bediening:

Automatische deuropening.
TFT Touch display met draaiknoppen.
Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).
Infotoets met gebruiksdvies.
Zwenkdeur 180° graden te openen.

Uitrusting:

Grill (2000 W) achter keramisch glas.
Stoomcondensatie.
Kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling.
Weergave actuele temperatuur.
Diverse timerfuncties: kooktijd, einde kooktijd, timer, stopwatch, lange termijn timer.
Elektronische kookpuntdetectie.
Weergave capaciteit filter patroon (indien GF 111 100 is aangesloten).
60 W halogeenverlichting in wand.
Hygiënische roestvrijstalen ovenruimte.
4 inschuifniveaus.

Veiligheid:

Kinderbeveiliging.
Veiligheidsuitschakeling.
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

Reinigingsprogramma, volautomatisch.
Ontkalkingsprogramma, volautomatisch.
Droogprogramma.
Afvoerfilter, afneembaar.
Demo reinigingsprogramma.

Installatievoorschriften:

Draairichting deur niet verwisselbaar.
Boven de BS geen elektrische apparaten installeren.
De afvoerslang niet hoger dan de onderkant van het apparaat plaatsen en minstens 100 mm. lager plaatsen dan de uitgang van de afvoerslang van het apparaat.
Toevoerslang,

Kenmerken
Kleur / -materiaal voorzijde
Uitvoering
Inbouw
Deurtype
Draaideur
Inbouwafmetingen (hxbxd)
450-450 x 560-560 x 550
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm)
455 x 590 x 535
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm)
575 x 660 x 690
Materiaal bedieningspaneel
Materiaal deur
roestvrij staal achter glas
Nettogewicht (kg)
47,275
Keurmerken
CE, VDE
Lengte elektriciteits snoer (cm)
EAN-code
4242006241667
Aansluitwaarde (W)
Minimale smeltveiligheid (A)
12
Spanning (V)
220-240
Frequentie (Hz)
50
Type stekker
vaste stekker, zonder stekker
Keurmerken
CE, VDE
Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU)
1
Bruikbaar volume (van ovenruimte) - NIEUW (2010/30/EU)
44
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG)
A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
0,70
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU)
95,9

Verbruiks- en aansluitwaarde

Samengesteld per 2021-02-04
Pagina 1

Max. lengte afvoerslang: 5 m.
Watersaansluiting (1) voor de toevoerslang moet steeds toegankelijk zijn; mag zich niet achter het apparaat bevinden.
De aansluiting van de afvoerslang aan de sifon (2) mag zich niet achter het apparaat bevinden en dient toegankelijk te zijn.
Ontkalkingssysteem GF 111 100 (3) is noodzakelijk bij aansluiting van het toestel indien de waterhardheid 7 °dH overschrijdt.
Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 47 mm.
Afstand van meubelcorpus tot de buitenzijde van de handgreep (indien toegepast): 94 mm.
Bij openen van zijdelingse laden, houdt rekening met de deurdikte inclusief de handgreep (indien van toepassing).
Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 90° in acht te worden genomen.
Bij een inbouwdiepte van 550 mm. moeten de aansluitkabel en waterslang onderaan in het afgeschuinde gedeelte worden geplaatst.
De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw nis te plaatsen.
Te voorzien van aansluitkabel.

Technische data:


Aansluitwaarde: 2.9 kW.
Alleen koudwatersaansluiting.
Toevoerslang 3,0 m met 3/4 " (26,4mm) aansluiting, rekbaar.
Afvoerslang (ø 25 mm): 3.0 m (HT-slang).
Inhoud ovenruimte: 44 liter.

GAGGENAU

BS474111E
 400 Serie combi-stoomoven
 Roestvrij staal achter volledig glazen
 deur
 Breedte: 60 cm
 Rechtsdraaiende deur
 Bediening onder


Samengesteld per 2021-02-04
 Pagina 2

Aanzicht van achteren

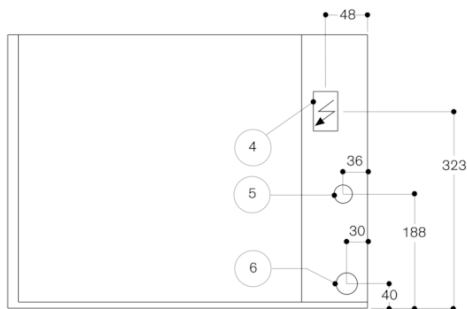


- (4) Elektra-aansluitdoos
- (5) Koudwateraansluiting
- (6) Waterafvoer

Waterafvoer-aansluiting

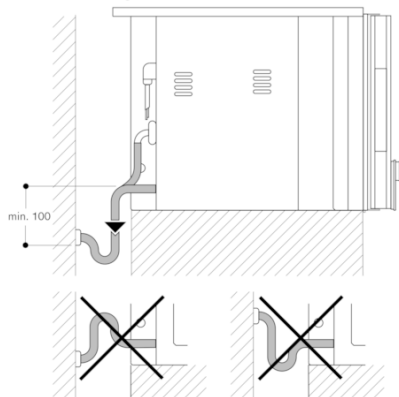

Side view of BS 474/475 above BO

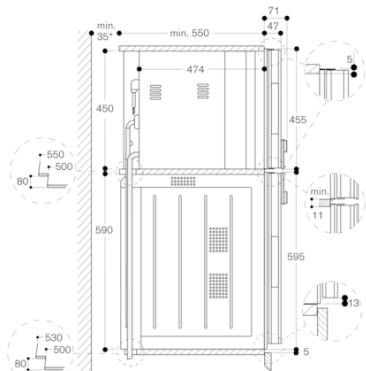

* Only required if the water hoses for the BS steam oven cannot be accommodated in the corner recesses of the appliances.

