



BS474112
400 Serie combi-stoomoven
Roestvrij staal achter volledig glazen deur
Breedte: 60 cm
Draaideur rechtsdraaiend
Bediening onder



Greeploos / automatische deuropening.
Vaste aansluiting op water aan- en afvoer.
Automatisch reinigingssysteem: voor een sprankelend schone oven.
Grote ovenruimte
2 x LED verlichting
Externe stoomopwekking
Drukloos stomen.
Heteluchtverwarming van 30 °C tot 230 °C naar wens te combineren met stoom bij een vochtigheidsgraad van 0%, 30%, 60%, 80% of 100%.
Sous-vide koken met nauwkeurige temperatuurregeling.
Grill achter keramisch glas, combineerbaar met hetelucht 230 °C en stoom.
Automatische programma's
3-punts kerntemperatuurmeter met schatting van de bereidingstijd.
TFT touch display.
In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.
Elektronische temperatuurregeling van 30 °C tot 230 °C
Inhoud ovenruimte: 50 liter.

Verwarmingssystemen

Hete lucht + 100 % stoom. Hete lucht + 80 % stoom. Hete lucht + 60 % stoom. Hete lucht + 30 % stoom. Hete lucht + 0 % stoom. Stomen op lage temperatuur.
Sous-vide koken. Grill stand 1 + stoom. Grill stand 2 + stoom. Grill met hete lucht. Deeg reizen. Ontdooien. Regenereren.

Bediening:

Automatische deuropening.
TFT Touch display met draaiknoppen.
intuïtief display
Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).
Personalisatie van de automatische programma's
Infotoets met gebruiksvadvis.
Zwenkdeur 180° graden te openen.

Uitrusting:

Grill (2000 W) achter keramisch glas.
Stoomcondensatie.
Stoom toevoeging.
3-Punts kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling en schatting van de bereidingstijd.
Automatische programma's
Weergave actuele temperatuur.
Diverse timerfuncties: kooktijd, einde kooktijd, timer, stopwatch, lange termijn timer.
Elektronische stoomregeling bij het bereiken van het kookpunt
Weergave capaciteit filter patroon (indien GF 111 100 is aangesloten).
2 x LED verlichting aan de zijkant.
Hygiënische roestvrijstalen ovenruimte.
4 inschuifniveau's.
Huisnetwerkintegratie voor digitale services (HomeConnect) óf via een LAN kabel (aanbevolen) óf draadloos via Wifi.
De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com

Veiligheid:

Kinderbeveiliging.
Veiligheidsuitschakeling.

Kenmerken
Kleur / -materiaal voorzijde
Uitvoering
Inbouw
Deurtype
Draaideur
Inbouwafmetingen (hxbxd)
450-450 x 560-560 x 550
Afmetingen: hoogte x breedte x diepte (mm)
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm)
590 x 660 x 690
Materiaal bedieningspaneel
Materiaal deur
roestvrij staal achter glas
Nettogewicht (kg)
47,701
Keurmerken
, CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm)
175
EAN-code
4242006277673
Aansluitwaarde (W)
Minimale smeltveiligheid (A)
16
Spanning (V)
220-240
Frequentie (Hz)
50
Type stekker
Schuko-/Gardy. met aarding
Keurmerken
, CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU)
1
Bruikbaar volume (van ovenruimte) - NIEUW (2010/30/EU)
50
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG)
A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
0,72
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU)
94,7

Verbruiks- en aansluitwaarde

Samengesteld per 2021-06-18
Pagina 1

Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

Reinigingsprogramma, volautomatisch.
Ontkalkingsprogramma voor de stoomgenerator.
Droogprogramma.
Afvoerfilter, afneembaar.
Demo reinigingsprogramma.

Installatievoorschriften:

Draairichting deur niet verwisselbaar.
Boven de BS geen elektrische apparaten installeren.
De afvoerslang niet hoger dan de onderkant van het apparaat plaatsen en minstens 100 mm. lager plaatsen dan de uitgang van de afvoerslang van het apparaat.
Toevoerslang, eenmalig verlengbaar.
Max. lengte afvoerslang: 5 m.
Watersaansluiting (1) voor de toevoerslang moet steeds toegankelijk zijn; mag zich niet achter het apparaat bevinden.
De aansluiting van de afvoerslang aan de sifon (2) mag zich niet achter het apparaat bevinden en dient toegankelijk te zijn.
Ontkalkingssysteem GF 111 100 (3) is noodzakelijk bij aansluiting van het toestel indien de waterhardheid 7° dH overschrijdt.
Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van het apparaat: 47 mm
Bij het plannen van laden direct naast het apparaat dient u rekening te houden met de oversteek.
Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 90° in acht te worden genomen.
De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw nis te plaatsen.

Technische data:

Energieklasse A op een schaal van A+ ++ tot D.
Aansluitwaarde: 3.1 kW.
Alleen koudwatersaansluiting.
Inlaatslang 3.0 m met 3/4" (26,4 mm) aansluiting, uitschuifbaar
Afvoerslang (ø 24 mm) 3.0 m.
Aansluitkabel 1.8 m met stekker
Plan een LAN kabel
Energieverbruik standby/display aan 0.8 W.
Energieverbruik standby/display uit 0.5 W.
Energieverbruik standby/netwerk 1.8 W.
Tijd auto-standby/display aan 20 min.
Tijd auto-standby/display uit 20 min.
Tijd auto-standby/ netwerk 20 min
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

Beschikbare varianten

BS474112
Roestvrij staal achter volledig glazen deur
Breedte: 60 cm
BS474102
Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet
Breedte: 60 cm

Toebehoren

1 x 3m aansluitslang.
1 x Rooster.
1 x verwijderbare temperatuursensor.
1 x waterslang 3m.

Optionele accessoires

BA010301
3-voudig telescopisch uittreksysteem tbv de Combi- stoomovens.
CLS10040
Reinigingscartridges, set van 4
GN010330
Adapterrooster voor het gebruik van gastronormbakken en GN accessoires.
GN114130
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 1/3
GN114230
Gastronorm inzetbak roestvrij staal , GN 2/3
GN124130
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 1/3
GN124230
Gastronorm inzetbak roestvrij staal , GN 2/3
GN340230
Gastronorm braadslede van gegoten aluminium

Toebehoren installatie

GF111100
Ontkalkings- en neutraliserend filter
GF121110
Filter patroon voor vervanging.
GZ010011
Verlenging voor water toe -en afvoer (lengte 2 m)


Productvarianten

BS470112
400 Serie combi-stoomoven
Roestvrij staal achter volledig glazen deur
Breedte: 60 cm
Draaideur rechtsdraaiend
Bediening boven
BS471112
400 Serie combi-stoomoven
Roestvrij staal achter volledig glazen deur
Breedte: 60 cm


GAGGENAU

BS474112
 400 Serie combi-stoomoven
 Roestvrij staal achter volledig glazen
 deur
 Breedte: 60 cm
 Draaideur rechtsdraaiend
 Bediening onder

Samengesteld per 2021-06-18
 Pagina 2

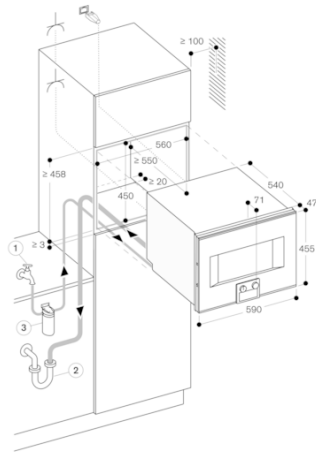


⏏ Stopcontact
 Afmeting in mm

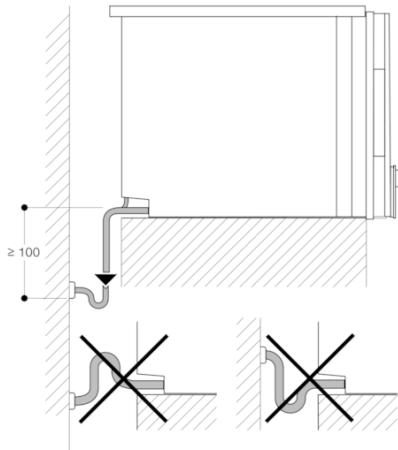

Afmeting in mm


Aanzicht van achteren

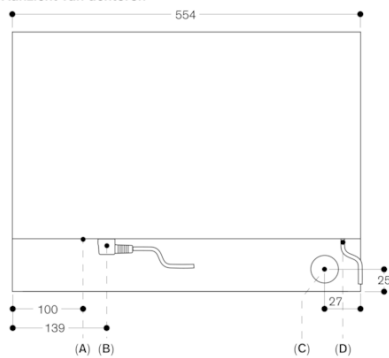

- A: LAN-aansluiting
- B: Elektro-aansluitkast
- C: Waterafvoer
- D: Koudwatertoevoer

Afmeting in mm

Zijaanzicht BS 474/475 boven BO

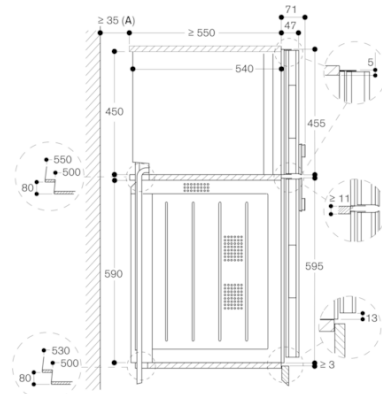

A: Alleen nodig wanneer de waterslangen van de BS niet in de hoekuitsparingen van het apparaat geleid kunnen worden.

Afmeting in mm