



BSP221111
Stoomoven 200 serie
Volledig glazen deur in Gaggenau
Metallic
Breedte: 60 cm
Draaideur linksdraaiend
Bediening boven

Vlak geïntegreerd.
Waterreservoir.
Grote ovenruimte
LED licht
Externe stoomopwekking
Drukloos stomen, 100% vochtigheid, bij een temperatuur van 30 °C tot 100 °C.
Sous-vide koken met nauwkeurige temperatuurregeling.
TFT touch display.
In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.
Elektronische temperatuurregeling van 30 °C tot 100 °C
Inhoud ovenruimte: 58 liter.

Verwarmingssystemen
100 % stoom. Sous-vide koken. Deeg reizen. Ontdooien. Regeneren. Lage temperatuur stomen.

Bediening:
TFT Touch display met draaiknoppen. intuïtief display
Personalisatie van de automatische programma's
Infotoets met gebruiksdvies.
Zwenkdeur 110° graden te openen.

Uitrusting:
Uitneembaar waterreservoir: 1.7 liter.
Signaal waterniveau.
Weergave actuele temperatuur.
Diverse timerfuncties: kooktijd, einde kooktijd, timer, stopwatch, lange termijn timer.
Elektronische stoomregeling bij het bereiken van het kookpunt
LED verlichting in de zijwand.
Hygiënische roestvrijstalen ovenruimte. 4 inschuifniveau's.
Huisnetwerkintegratie voor digitale services (HomeConnect) óf via een LAN kabel (aanbevolen) óf draadloos via Wifi.

Veiligheid:
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsuitschakeling.
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging
Reinigingsfunctie.
Ontkalkingsprogramma voor de stoomgenerator.

Installatievoorschriften:
Draairichting deur niet verwisselbaar.
Boven de BS geen elektrische apparaten installeren.
Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 21 mm.
Afstand van meubelcorpus tot buitenzijde van de handgreep: 72 mm.
Benodigde zijdelingse ruimte tussen deur van het apparaat en meubelfront: minimaal 5 mm.
Bij openen van zijdelingse laden, rekening houden met deurdikte inclusief de handgreep.
Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 110° in acht te worden genomen.
De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw nis te plaatsen.
De LAN-poort bevindt zich achteraan linksonder.

Technische data:
Aansluitwaarde: 2.8 kW.
Aansluitkabel 1,8 m met stekker
Plan een LAN kabel

Kenmerken
Kleur / -materiaal voorzijde
Uitvoering
Inbouw
Deurtype
Draaideur
Inbouwafmetingen (hxbxd)
450-450 x 560-560 x 550
Afmetingen van het apparaat h(min/ max)xhxd (mm)
455 x 590 x 540
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm)
585 x 660 x 695
Materiaal bedieningspaneel
Materiaal deur
Glas
Nettogewicht (kg)
38,020
Keurmerken
, CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Lengte elektriciteits snoer (cm)
175
EAN-code
4242006278236
Aansluitwaarde (W)
2750
Minimale smeltveiligheid (A)
16
Spanning (V)
220-240
Frequentie (Hz)
50
Type stekker
Schuko-/Gardy. met aarding
Keurmerken
, CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Verbruiks- en aansluitwaarde
Samengesteld per 2021-02-25
Pagina 1

Energieverbruik standby/display aan 0.8 W.
Energieverbruik standby/display uit 0.5 W.
Energieverbruik standby/netwerk 1.8 W.
Tijd auto-standby/display aan 20 min.
Tijd auto-standby/display uit 20 min.
Tijd auto-standby/ netwerk 20 min
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

Beschikbare varianten

BSP221111
Volledig glazen deur in Gaggenau
Metallic
Breedte: 60 cm
BSP221101
Volledig glazen deur in Gaggenau
Antraciet
Breedte: 60 cm
BSP221131

Optionele accessoires

GN114130
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 1/3
GN114230
Gastronorm inzetbak roestvrij staal , GN 2/3
GN124130
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 1/3
GN124230
Gastronorm inzetbak roestvrij staal , GN 2/3


Productvarianten

BSP220111

GAGGENAU


BSP221111
Stoomoven 200 serie
Volledig glazen deur in Gaggenau
Metallic
Breedte: 60 cm
Draaideur linksdraaiend
Bediening boven

Samengesteld per 2021-02-25
Pagina 2

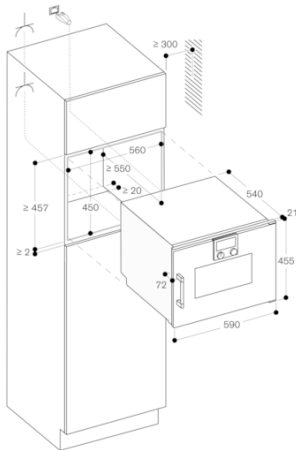

⚡ Stopcontact
Afmeting in mm

Zijaanzicht van BSP 220/250 boven BOP

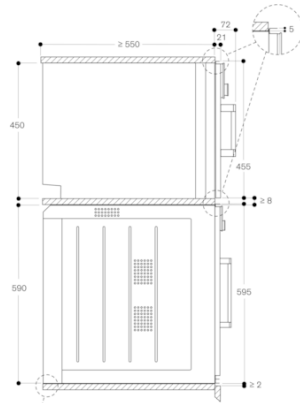

Afmeting in mm