



Beschikbare varianten

BSP250100
Volledig glazen deur in Gaggenau
Antraciet.
Breedte: 60 cm

Toebehoren

1 x inoxbak-GN2/3-geperforeerd-diep 40 mm.
1 x inoxbak-GN2/3-niet geperfor.-diep 40 mm.
1 x Rooster.
1 x verwijderbare temperatuursensor.

Optionele accessoires

GN114130
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 1/3
GN114230
Gastronorm inzetbak roestvrij staal , GN 2/3
GN124130
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 1/3
GN124230
Gastronorm inzetbak roestvrij staal , GN 2/3
GN340230
Gastronorm braadslede van gegoten aluminium

BSP250100
200 Serie combi-stoomoven
Volledig glazen deur in Gaggenau
Antraciet.
Breedte: 60 cm
Bediening boven

A⁺

Vlak geïntegreerd.
Waterreservoir.
Heteluchtverwarming van 30 °C tot 230 °C naar wens te combineren met stoom bij een vochtigheidsgraad van 0%, 30%, 60%, 80% of 100%.
TFT touch display.
In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.
Drukloos stomen.
Elektronische temperatuurregeling van 30 °C tot 230 °C.
Uitneembare kerntemperatuurmeter.

Verwarmingssystemen

Hete lucht met 100% stoom.
Hete lucht met 80% stoom.
Hete lucht met 60% stoom.
Hete lucht met 30% stoom.
Hete lucht.
Gisten.

Ontdooien.
Regenereren.
Stomen op lage temperatuur.

Bediening:

TFT Touch display met draaiknoppen.
Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).
Infotoets met gebruiksdvies.
Zwenkdeur 110° graden te openen.

Uitrusting:

Uitneembaar waterreservoir: 1.3 liter.
Signaal waterniveau.
Kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling.
Weergave actuele temperatuur.
Diverse timerfuncties: kooktijd, einde kooktijd, timer, stopwatch, lange termijn timer.
Elektronische kookpuntdetectie.
60 W halogeenverlichting in wand.
Hygiënische roestvrijstalen ovenruimte.
4 inschuifniveau's.

Veiligheid:

Kinderbeveiliging.
Veiligheidsuitschakeling.
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

Reinigingsfunctie.
Droogprogramma.
Ontkalkingsprogramma.
Vetfilter, afwasmachine bestendig.

Installatievoorschriften:

Draairichting deur niet verwisselbaar.
Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 21 mm.
Afstand van meubelcorpus tot buitenzijde van de handgreep: 72 mm.
Benodigde zijdelingse ruimte tussen deur van het apparaat en meubelfront: minimaal 5 mm.
Bij openen van zijdelingse laden, rekening houden met deurdikte inclusief de handgreep.
Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 110° in acht te worden genomen.
Bij een inbouwdiepte van 550 mm. moet de aansluitkabel in het afgeschuinde gedeelte geplaatst worden.
De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw nis te plaatsen.
Aansluitkabel 1.5 m zonder stekker.

Technische data:

Aansluitwaarde: 1.9 kW.

Kenmerken

Kleur / -materiaal voorzijde
antraciet

Uitvoering

Inbouw

Deurtype

Draaideur

Inbouwafmetingen (hxbxd)

Afmetingen: hoogte x breedte x diepte (mm)

Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm)

575 x 660 x 690

Materiaal bedieningspaneel

Materiaal deur

Glas

Nettogewicht (kg)

35,858

Keurmerken

, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Lengte elektriciteitsnoer (cm)

150

EAN-code

4242006217303

Aansluitwaarde (W)

Minimale smeltveiligheid (A)

8

Spanning (V)

220-240

Frequentie (Hz)

50; 60

Type stekker

vaste stekker, zonder stekker

Keurmerken

, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU)

1

Bruikbaar volume (van ovenruimte) - NIEUW (2010/30/EU)

42

Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG)

A+

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)

Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)

0,57

Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)

Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU)


78,1

Verbruiks- en aansluitwaarde

Samengesteld per 2021-08-14
Pagina 1

GAGGENAU

BSP250100
200 Serie combi-stoomoven
Volledig glazen deur in Gaggenau
Antraciet.
Breedte: 60 cm
Bediening boven
Samengesteld per 2021-08-14
Pagina 2

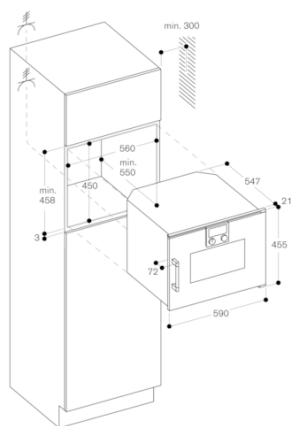

Zijaanzicht BSP, BMP boven BOP

