



Beschikbare varianten

BSP251131
Volledig glazen deur in Gaggenau
Zilver
Breedte: 60 cm

BSP251101
Volledig glazen deur in Gaggenau
Antraciet
Breedte: 60 cm

BSP251111
Volledig glazen deur in Gaggenau
Metallic
Breedte: 60 cm

Optionele accessoires

BA010301
3-voudig telescopisch uittreksysteem
tbv de Combi- stoomovens.

GN010330
Adapterrooster voor het gebruik van
gastronombakken en GN accessoires.

GN114130
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN
1/3

GN114230
Gastronorm inzetbak roestvrij staal ,
GN 2/3

GN124130
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN
1/3

GN124230
Gastronorm inzetbak roestvrij staal ,
GN 2/3

GN340230
Gastronorm braadslede van gegoten
aluminium

Productvarianten

BSP250131
200 Serie combi-stoomoven
Volledig glazen deur in Gaggenau
Zilver
Breedte: 60 cm
Draaideur rechtsdraaiend
Bediening boven

BSP251131
200 Serie combi-stoomoven
Volledig glazen deur in Gaggenau
Zilver
Breedte: 60 cm
Draaideur linksdraaiend
Bediening boven



Vlak geïntegreerd.
Water reservoirs voor vers water en rest water
Grote ovenruimte
LED licht
Externe stoomopwekking
Drukloos stomen.
Heteluchtverwarming van 30 °C tot 230 °C naar wens te combineren met stoom bij een vochtigheidsgraad van 0%, 30%, 60%, 80% of 100%.
Sous-vide koken met nauwkeurige temperatuurregeling.
Grill achter keramisch glas, combineerbaar met hetelucht 230 °C en stoom.
Automatische programma's
3-punts kerntemperatuurmeter met schatting van de bereidingstijd.
Heteluchtventilator draait in beide richtingen, voor een ideale verdeling van de warmte
TFT touch display.
In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.
Elektronische temperatuurregeling van 30 °C tot 230 °C
Inhoud ovenruimte: 50 liter.

Verwarmingssystemen

Hete lucht + 100 % stoom. Hete lucht + 80 % stoom. Hete lucht + 60 % stoom. Hete lucht + 30 % stoom. Hete lucht + 0 % stoom. Stomen op lage temperatuur.
Sous-vide koken. Grill stand 1 + stoom. Grill stand 2 + stoom. Grill met hete lucht. Deeg reizen. Ontdooien. Regenereren.

Bediening:

TFT Touch display met draaiknoppen. intuïtief display
Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).
Personalisatie van de automatische programma's
Infotoets met gebruiksvadvis.
Zwenkdeur 110° graden te openen.

Uitrusting:

Grill (2000 W) achter keramisch glas.
2 uitneembare water reservoirs van 1.7 liter.
Signaal waterniveau.
3-Punts kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling en schatting van de bereidingstijd.
Automatische programma's
Weergave actuele temperatuur.
Diverse timerfuncties: kooktijd, einde kooktijd, timer, stopwatch, lange termijn timer.
Elektronische stoomregeling bij het bereiken van het kookpunt
LED verlichting in de zijwand.
Hygiënische roestvrijstalen ovenruimte. 4 inschuifniveau's.
Huisnetwerkintegratie voor digitale services (HomeConnect) óf via een LAN kabel (aanbevolen) óf draadloos via Wifi.
De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com

Veiligheid:

Kinderbeveiliging.
Veiligheidsuitschakeling.

Kenmerken
Kleur / -materiaal voorzijde
Uitvoering
Inbouw
Deurtype
Draaideur
Inbouwafmetingen (hxbxd)
450-450 x 560-560 x 550
Afmetingen van het apparaat h(min/ max)xhxd (mm)
455 x 590 x 540
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm)
585 x 660 x 695
Materiaal bedieningspaneel
Materiaal deur
Glas
Nettogewicht (kg)
45,816
Keurmerken
, CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm)
150
EAN-code
4242006278175
Aansluitwaarde (W)
Minimale smeltveiligheid (A)
16
Spanning (V)
220-240
Frequentie (Hz)
50
Type stekker
Schuko-/Gardy, met aarding
Keurmerken
, CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU)
1
Bruikbaar volume (van ovenruimte) - NIEUW (2010/30/EU)
50
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG)
A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
0,72
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU)
94,7

Verbruiks- en aansluitwaarde

Samengesteld per 2021-04-10
Pagina 1

Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

Reinigingsfunctie.
Ontkalkingsprogramma voor de stoomgenerator.
Droog functie.
Automatisch drogen van de ovenruimte aan het einde van het kookproces.
Water reservoirs vaatwasmachine bestendig.
Vetfilter, afwasmachine bestendig.
Afvoerfilter, afneembaar.

Installatievoorschriften:


Draairichting deur niet verwisselbaar.
Boven de BS geen elektrische apparaten installeren.
Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 21 mm.
Afstand van meubelcorpus tot buitenzijde van de handgreep: 72 mm.
Benodigde zijdelingse ruimte tussen deur van het apparaat en meubelfront: minimaal 5 mm.
Bij openen van zijdelingse laden, rekening houden met deurdikte inclusief de handgreep.
Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 110° in acht te worden genomen.
De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw te plaatsen.
De LAN-poort bevindt zich achteraan linksonder.

Technische data:

Energieklasse A op een schaal van A+ tot D.
Aansluitwaarde: 3.1 kW.
Aansluitkabel 1.5 m met stekker
Plan een LAN kabel
Energieverbruik standby/display aan 0.8 W.
Energieverbruik standby/display uit 0.5 W.
Energieverbruik standby/netwerk 1.8 W.
Tijd auto-standby/display aan 20 min.
Tijd auto-standby/display uit 20 min.
Tijd auto-standby/ netwerk 20 min
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.


GAGGENAU

BSP251131
200 Serie combi-stoomoven
Volledig glazen deur in Gaggenau
Zilver
Breedte: 60 cm
Draaideur linksdraaiend
Bediening boven
Samengesteld per 2021-04-10
Pagina 2

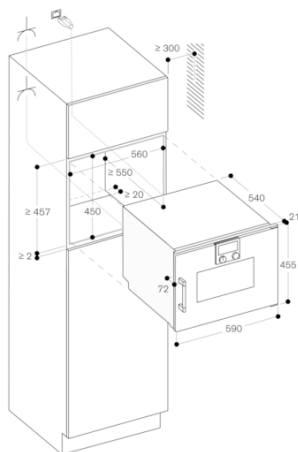

⚡ Stopcontact
Afmeting in mm

Zijaanzicht van BSP 220/250 boven BOP

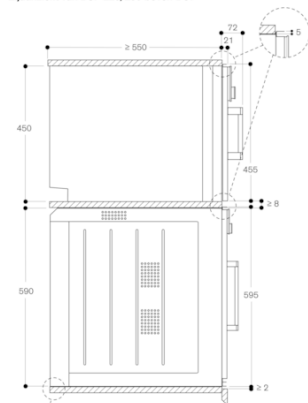

Afmeting in mm