



BSP260101
200 Serie combi-stoomoven
Volledig glazen deur in Gaggenau
Antraciet
Breedte: 60 cm
Draaideur rechtsdraaiend
Bediening boven



Vlak geïntegreerd.
Vaste aansluiting op water aan- en afvoer.
Grote ovenruimte
LED licht
Externe stoomopwekking
Drukloos stomen.
Heteluchtverwarming van 30 °C tot 230 °C naar wens te combineren met stoom bij een vochtigheidsgraad van 0%, 30%, 60%, 80% of 100%.
Grill achter keramisch glas, combineerbaar met hetelucht 230 °C en stoom.
Sous-vide koken met nauwkeurige temperatuurregeling.
Automatische programma's
3-punts kerntemperatuurmeter met schatting van de bereidingstijd.
Heteluchtventilator draait in beide richtingen, voor een ideale verdeling van de warmte
TFT touch display.
In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.
Elektronische temperatuurregeling van 30 °C tot 230 °C
Inhoud ovenruimte: 50 liter.

Verwarmingssystemen

Hete lucht + 100 % stoom. Hete lucht + 80 % stoom. Hete lucht + 60 % stoom. Hete lucht + 30 % stoom. Hete lucht + 0 % stoom. Stomen op lage temperatuur.
Sous-vide koken. Grill stand 1 + stoom. Grill stand 2 + stoom. Grill met hete lucht. Deeg reizen. Ontdooien. Regenereren.

Bediening:

TFT Touch display met draaiknoppen. intuïtief display
Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).
Personalisatie van de automatische programma's
Infoteets met gebruikadvies.
Zwenkdeur 110° graden te openen.

Uitrusting:

Grill (2000 W) achter keramisch glas.
Stoomcondensatie.
Stoom toevoeging.
3-Punts kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling en schatting van de bereidingstijd.
Automatische programma's
Weergave actuele temperatuur.
Diverse timerfuncties: kooktijd, einde kooktijd, timer, stopwatch, lange termijn timer.
Elektronische stoomregeling bij het bereiken van het kookpunt
LED verlichting in de zijwand.
Hygiënische roestvrijstalen ovenruimte. 4 inschuifniveaus.
Huisnetwerkintegratie voor digitale services (HomeConnect) óf via een LAN kabel (aanbevolen) óf draadloos via Wifi.
De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com

Veiligheid:

Kinderbeveiliging.
Veiligheidsuitschakeling.
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Kenmerken

Kleur / -materiaal voorzijde
antraciet
Uitvoering
Inbouw
Deurtype
Draaideur
Inbouwafmetingen (hxbxd)
450-450 x 560-560 x 550
Afmetingen: hoogte x breedte x diepte
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd
585 x 660 x 695
Materiaal bedieningspaneel
Materiaal deur
Glas
Nettogewicht
45,816
Keurmerken
, CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Lengte elektriciteitsnoer
150
EAN-code
4242006278069
Aansluitwaarde
Minimale smeltveiligheid
16
Spanning
220-240
Frequentie
50
Type stekker
Schuko-/Gardy, met aarding
Keurmerken
, CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU)
1
Bruikbaar volume (van ovenruimte) - NIEUW (2010/30/EU)
50
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG)
A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
0,72
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU)
94,7

Verbruiks- en aansluitwaarde

Samengesteld per 2021-09-17
Pagina 1

Reiniging

Reinigingsfunctie.
Ontkalkingsprogramma voor de stoomgenerator.
Droog functie.
Automatisch drogen van de ovenruimte aan het einde van het kookproces.
Vetfilter, afwasmachine bestendig.
Afvoerfilter, afneembaar.

Installatievoorschriften:

Draairichting deur niet verwisselbaar.
Boven de BS geen elektrische apparaten installeren.
De afvoerslang niet hoger dan de onderkant van het apparaat plaatsen en minstens 100 mm. lager plaatsen dan de uitgang van de afvoerslang van het apparaat.
Toevoerslang, eenmalig verlengbaar.
Max. lengte afvoerslang: 5 m.
Wateraansluiting (1) voor de toevoerslang moet steeds toegankelijk zijn; mag zich niet achter het apparaat bevinden.
De aansluiting van de afvoerslang aan de sifon (2) mag zich niet achter het apparaat bevinden en dient toegankelijk te zijn.
Ontkalkingssysteem GF 111 100 (3) is noodzakelijk bij aansluiting van het toestel indien de waterhardheid 7° dH overschrijdt.
Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 21 mm.
Afstand van meubelcorpus tot buitenzijde van de handgreep: 72 mm.
Benodigde zijdelingse ruimte tussen deur van het apparaat en meubelfront: minimaal 5 mm.
Bij openen van zijdelingse laden, rekening houden met deurdikte inclusief de handgreep.
Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 110° in acht te worden genomen.
De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw nis te plaatsen.

Technische data:

Energieklasse A op een schaal van A+ ++ tot D.
Aansluitwaarde: 3.1 kW.
Alleen koudwateraansluiting.
Inlaatslang 3.0 m met 3/4 " (26,4 mm) aansluiting, uitschuifbaar
Afvoerslang (ø 24 mm) 3.0 m .
Aansluitkabel 1.5 m met stekker
Plan een LAN kabel
Energieverbruik standby/display aan 0.8 W.
Energieverbruik standby/display uit 0.5 W.
Energieverbruik standby/netwerk 1.8 W.
Tijd auto-standby/display aan 20 min.
Tijd auto-standby/display uit 20 min.
Tijd auto-standby/ netwerk 20 min
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

Beschikbare varianten

BSP260101
Volledig glazen deur in Gaggenau
Antraciet
Breedte: 60 cm
BSP260111
Volledig glazen deur in Gaggenau
Metallic
Breedte: 60 cm
BSP260131
Volledig glazen deur in Gaggenau
Zilver
Breedte: 60 cm

Toebehoren

1 x 3m aansluitslang.
1 x Rooster.
1 x verwijderbare temperatuursensor.
1 x waterslang 3m.

Optionele accessoires

BA010301
3-voudig telescopisch uittreksysteem
tbv de Combi- stoomovens.
GN010330
Adapterrooster voor het gebruik van
gastronormbakken en GN accessoires.
GN114130
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN
1/3
GN114230
Gastronorm inzetbak roestvrij staal ,
GN 2/3
GN124130
Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN
1/3
GN124230
Gastronorm inzetbak roestvrij staal ,
GN 2/3
GN340230
Gastronorm braadslede van gegoten
aluminium


Productvarianten

BSP261101
200 Serie combi-stoomoven
Volledig glazen deur in Gaggenau
Antraciet
Breedte: 60 cm
Draaideur linksdraaiend
Bediening boven

GAGGENAU


BSP260101
 200 Serie combi-stoomoven
 Volledig glazen deur in Gaggenau
 Antraciet
 Breedte: 60 cm
 Draaideur rechtsdraaiend
 Bediening boven

Samengesteld per 2021-09-17
 Pagina 2

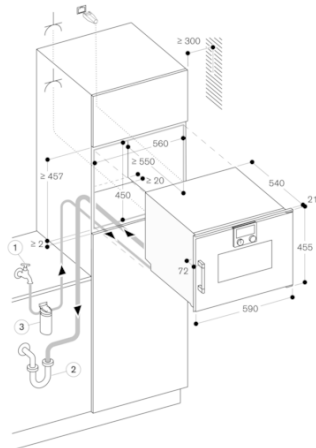


Stopcontact
 Afmeting in mm

Zijaanzicht van BSP 260/270 boven BOP

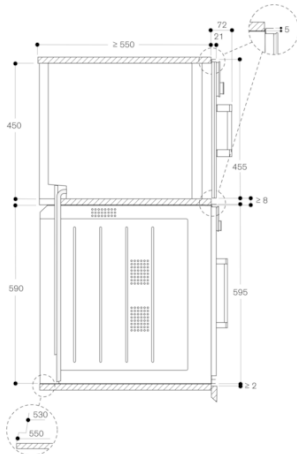


Afmeting in mm

Aanzicht van achteren

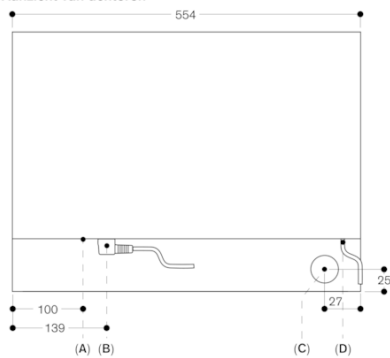

- A: LAN-aansluiting
- B: Elektro-aansluitkast
- C: Waterafvoer
- D: Koudwatertoevoer

Afmeting in mm

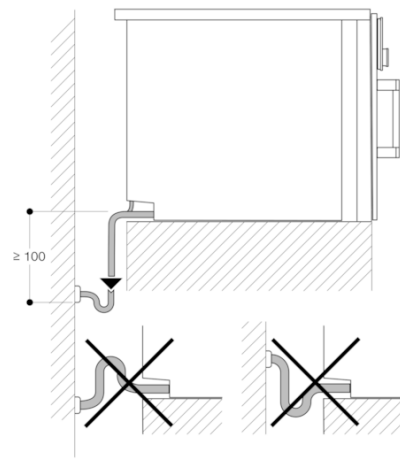

Afmeting in mm