



|  |
|--|
| <b>BSP260131</b>                               |
| <b>200 Serie combi-stoomoven</b>               |
| <b>Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver</b> |
| <b>Breedte: 60 cm</b>                          |
| <b>Draaideur rechtsdraaiend</b>                |
| <b>Bediening boven</b>                         |



Vlak geïntegreerd.  
Vaste aansluiting op water aan- en afvoer.  
Grote ovenruimte  
LED licht  
Externe stoomopwekking  
Drukloos stomen.  
Heteluchtverwarming van 30 °C tot 230 °C naar wens te combineren met stoom bij een vochtigheidsgraad van 0%, 30%, 60%, 80% of 100%.  
Grill achter keramisch glas, combineerbaar met hetelucht 230 °C en stoom.  
Sous-vide koken met nauwkeurige temperatuurregeling.  
Automatische programma's  
3-punts kerntemperatuurmeter met schatting van de bereidingstijd.  
TFT touch display.  
In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.  
Elektronische temperatuurregeling van 30 °C tot 230 °C  
Inhoud ovenruimte: 50 liter.

#### Verwarmingssystemen

Hete lucht + 100 % stoom. Hete lucht + 80 % stoom. Hete lucht + 60 % stoom. Hete lucht + 30 % stoom. Hete lucht + 0 % stoom. Stomen op lage temperatuur.  
Sous-vide koken. Grill stand 1 + stoom. Grill stand 2 + stoom. Grill met hete lucht. Deeg reizen. Ontdooien. Regenereren.

#### Bediening:

TFT Touch display met draaiknoppen. intuïtief display  
Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).  
Personalisatie van de automatische programma's  
Infotoets met gebruikadvies.  
Zwenkdeur 110° graden te openen.

#### Uitrusting:

Grill (2000 W) achter keramisch glas.  
Stoomcondensatie.  
Stoom toevoeging.  
3-Punts kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling en schatting van de bereidingstijd.  
Automatische programma's  
Weergave actuele temperatuur.  
Diverse timerfuncties: kooktijd, einde kooktijd, timer, stopwatch, lange termijn timer.  
Elektronische stoomregeling bij het bereiken van het kookpunt  
LED verlichting in de zijwand.  
Hygiënische roestvrijstalen ovenruimte. 4 inschuifniveaus.  
Huisnetwerkintegratie voor digitale services (HomeConnect) óf via een LAN kabel (aanbevolen) óf draadloos via Wifi.  
De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Veiligheid:

Kinderbeveiliging.  
Veiligheidsuitschakeling.  
Buitenwandafkoeling met temperatuurb beveiliging.

#### Reiniging

Reinigingsfunctie.

|   |
|---|
| <b>Kenmerken</b>  |
| <b>Kleur / -materiaal voorzijde</b>   |
| <b>Uitvoering</b>   |
| Inbouw  |
| <b>Deurtype</b>   |
| Draaideur   |
| <b>Inbouwafmetingen (hxbxd)</b>   |
| 450-450 x 560-560 x 550   |
| <b>Afmetingen van het apparaat h(min/ max)xhxd (mm)</b>                         |
| 455 x 590 x 540   |
| <b>Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm)</b>                               |
| 585 x 825 x 695   |
| <b>Materiaal bedieningspaneel</b>   |
| <b>Materiaal deur</b>   |
| Glas  |
| <b>Nettogewicht (kg)</b>  |
| 45,816  |
| <b>Keurmerken</b>   |
| , CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE                 |
| <b>Lengte elektriciteits snoer (cm)</b>   |
| 175   |
| <b>EAN-code</b>   |
| 4242006278106   |
| <b>Aansluitwaarde (W)</b>   |
| <b>Minimale smeltveiligheid (A)</b>   |
| 16  |
| <b>Spanning (V)</b>   |
| 220-240   |
| <b>Frequentie (Hz)</b>  |
| 50  |
| <b>Type stekker</b>   |
| Schuko-/Gardy. met aarding  |
| <b>Keurmerken</b>   |
| , CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE                 |
| <b>Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU)</b>  |
| 1   |
| <b>Bruikbaar volume (van ovenruimte) - NIEUW (2010/30/EU)</b>                   |
| 50  |
| <b>Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG)</b>                                   |
| A   |
| <b>Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)</b>                   |
| <b>Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)</b>          |
| <b>Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)</b>          |
| 0,72  |
| <b>Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)</b> |
| <b>Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU)</b>                                   |
| 94,7  |

#### Verbruiks- en aansluitwaarde

Samengesteld per 2021-04-11  
Pagina 1

Ontkalkingsprogramma voor de stoomgenerator.  
Droog functie.  
Vetfilter, afwasmachine bestendig.  
Afvoerfilter, afneembaar.

#### Installatievoorschriften:

Draairichting deur niet verwisselbaar.  
Boven de BS geen elektrische apparaten installeren.  
De afvoerslang niet hoger dan de onderkant van het apparaat plaatsen en minstens 100 mm. lager plaatsen dan de uitgang van de afvoerslang van het apparaat.  
Toevoerslang, eenmalig verlengbaar.  
Max. lengte afvoerslang: 5 m.  
Watersaansluiting (1) voor de toevoerslang moet steeds toegankelijk zijn; mag zich niet achter het apparaat bevinden.  
De aansluiting van de afvoerslang aan de sifon (2) mag zich niet achter het apparaat bevinden en dient toegankelijk te zijn.  
Ontkalkingssysteem GF 111 100 (3) is noodzakelijk bij aansluiting van het toestel indien de waterhardheid 7° dH overschrijdt.  
Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 21 mm.  
Afstand van meubelcorpus tot buitenzijde van de handgreep: 72 mm.  
Benodigde zijdelingse ruimte tussen deur van het apparaat en meubelfront: minimaal 5 mm.  
Bij openen van zijdelingse laden, rekening houden met deurdikte inclusief de handgreep.  
Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 110° in acht te worden genomen.  
De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw nis te plaatsen.

#### Technische data:

Energieklasse A op een schaal van A++ tot D.  
Aansluitwaarde: 3.1 kW.  
Alleen koudwatersaansluiting.  
Inlaatslang 3.0 m met 3/4 " (26,4 mm) aansluiting, uitschuifbaar  
Afvoerslang (ø 24 mm) 3.0 m .  
Aansluitkabel 1.8 m met stekker  
Plan een LAN kabel  
Energieverbruik standby/display aan 0.8 W.  
Energieverbruik standby/display uit 0.5 W.  
Energieverbruik standby/netwerk 1.8 W.  
Tijd auto-standby/display aan 20 min.  
Tijd auto-standby/display uit 20 min.  
Tijd auto-standby/ netwerk 20 min  
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

#### Beschikbare varianten

|   |
|---|
| <b>BSP260131</b>                                  |
| <b>Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver</b>    |
| <b>Breedte: 60 cm</b>                             |
| <b>BSP260101</b>                                  |
| <b>Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet</b> |
| <b>Breedte: 60 cm</b>                             |
| <b>BSP260111</b>                                  |
| <b>Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic</b>  |
| <b>Breedte: 60 cm</b>                             |

#### Optionele accessoires


|  |
|--|
| <b>BA010301</b>  |
| <b>3-voudig telescopisch uittreksysteem tbv de Combi- stoomovens.</b>          |
| <b>GN010330</b>  |
| <b>Adapterrooster voor het gebruik van gastronormbakken en GN accessoires.</b> |
| <b>GN114130</b>  |
| <b>Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 1/3</b>                             |
| <b>GN114230</b>  |
| <b>Gastronorm inzetbak roestvrij staal , GN 2/3</b>                            |
| <b>GN124130</b>  |
| <b>Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 1/3</b>                             |
| <b>GN124230</b>  |
| <b>Gastronorm inzetbak roestvrij staal , GN 2/3</b>                            |
| <b>GN340230</b>  |
| <b>Gastronorm braadslede van gegoten aluminium</b>                             |

#### Productvarianten

|  |
|--|
| <b>BSP261131</b>                               |
| <b>200 Serie combi-stoomoven</b>               |
| <b>Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver</b> |
| <b>Breedte: 60 cm</b>                          |
| <b>Draaideur linksdraaiend</b>                 |
| <b>Bediening boven</b>                         |


# GAGGENAU

BSP260131  
 200 Serie combi-stoomoven  
 Volledig glazen deur in Gaggenau  
 Zilver  
 Breedte: 60 cm  
 Draaideur rechtsdraaiend  
 Bediening boven

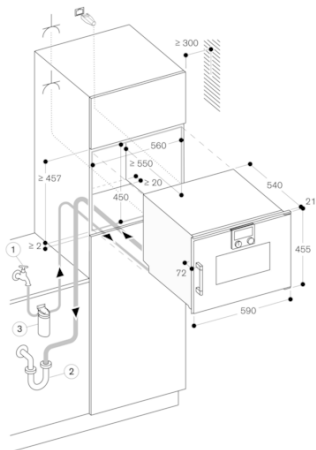


⚡ Stopcontact  
 Afmeting in mm

Zijaanzicht van BSP 260/270 boven BOP

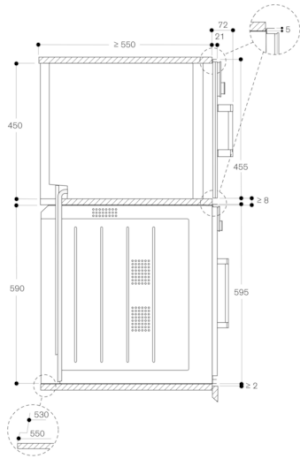


Afmeting in mm

Aanzicht van achteren

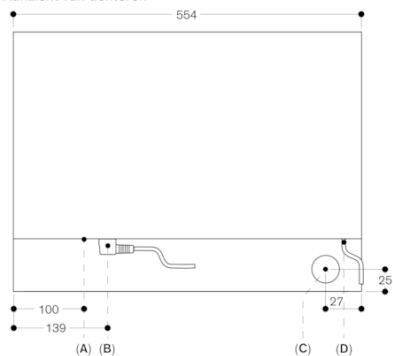

- A: LAN-aansluiting
- B: Elektro-aansluitkast
- C: Waterafvoer
- D: Koudwatertoevoer

Afmeting in mm

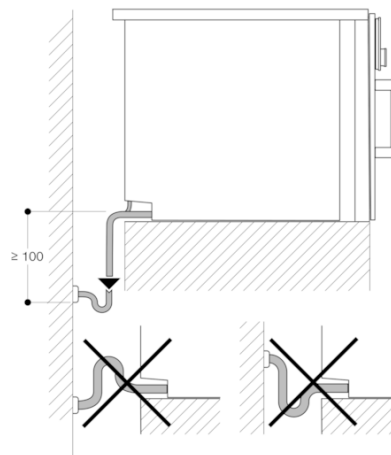

Afmeting in mm