



<b>CG492211</b>
<b>Gaskookplaat 400 Serie</b>
<b>Roestvrij staal</b>
<b>Breedte: 100.2 cm</b>
<b>Aardgas 20 mbar</b>
<b>Wokbrander met 6 kW</b>

5 multi-ring branders, tot 18 kW  
Volelektronische regeling van de 12 vermogensstanden  
Exact instelbare en reproduceerbare vlammen  
Automatische snelle ontsteking, elektronische vlambewaking met automatische herontsteking  
Sudder functie om te koken op een zeer laag vermogen  
Massieve volledig vlakke gietijzeren pannendragers, geschikt voor vlakbouw  
Massieve bedieningsknop van roestvrij staal.

#### Kookzones:

2 SuperSterkbranders met 2 ringen (150-4000 W), geschikt voor pannen tot max. ø 28 cm  
2 Normaalbranders met 2 ringen (150-2000 W), geschikt voor pannen tot max. ø 28 cm

#### Bediening:

Bedieningsknoppen met verlichte ring, kookzone en vermogen markering  
Bediening met één hand  
Volledige elektronische besturing voor nauwkeurige regeling van de 12 vermogen niveaus plus sudder functie  
Snelle en automatische vonkontsteking

#### Uitrusting:

Sudderfunctie.  
Driedelige gietijzeren pannendrager met doorlopend oppervlak voor veilig verplaatsen van pannen  
Branderringen van messing

#### Veiligheid:

Elektronische vlambewaking met automatische herontsteking  
Restwarmte-indicatie  
Veiligheidsuitschakeling.

#### Installatievoorschriften:

Het inbouwraam kan men vooraf bestellen, zodat de leverancier van het RVS of natuurstenen werkblad deze in het werkblad kan monteren  
Speciale inspuitsstukken kunnen als wisselstukken worden besteld  
Zonder elektronische aansluiting kan het apparaat niet functioneren  
Minimale diepte van het werkblad: 70 cm  
Luchtaanvoer van bovenzijde  
Tussenbodem is niet noodzakelijk  
De inbouwramen worden afzonderlijk geplaatst zodanig dat deze kookplaat naadloos in het werkvlak past  
De achterwand moet uit niet brandbaar materiaal vervaardigd zijn. De afwerkingslijsten moeten hittebestendig zijn  
Het apparaat kan bovenlangs bevestigd worden  
Een minimale zijdelingse afstand van minstens 300 mm dient te worden aangehouden van de aangrenzende hittegevoelige meubelen of breng thermische isolatie aan  
Met een totaal aangesloten vermogen van meer dan 12 kW moeten lokale voorschriften met betrekking tot ventilatie van de ruimte, grootte van de kamer en de combinatie van extractie of recirculatie kappen in acht worden genomen. De minimale ruimte tussen gaskookplaten met meer dan 12 kW en afzuigkap is 70 cm.  
Niet geschikt voor combinatie met VL 430/431  
Gewicht: 35.

#### Kenmerken

<b>Productnaam/ Productfamilie</b>
Gaskookplaat m. bovenbediening
<b>Uitvoering</b>
Inbouw
<b>Energiesoort</b>
Gas
<b>Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt</b>
5
<b>Soort bedieningselementen</b>
Inbouwafmetingen (hxbxd)
157 x 983-983 x 580-580
<b>Breedte apparaat</b>
1002
<b>Afmetingen (HxBxD)</b>
157 x 1002 x 599
<b>Afmetingen inclusief verpakking hxbxd</b>
290 x 1010 x 700
<b>Nettogewicht</b>
34,7
<b>Brutogewicht</b>
37,5
<b>Restwarmte indicator</b>
Apart
<b>Positie bedieningspaneel</b>
Extern
<b>Soort externe bediening</b>
Materiaal vangschaal
Edelstaal geborsteld
<b>Kleur oppervlak</b>
Inox
<b>Kleur van de omlijsting</b>
Inox
<b>Keurmerken</b>
CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
<b>Lengte elektriciteitsnoer</b>
140
<b>EAN-code</b>
4242006262082
<b>Aansluitwaarde</b>
15
<b>Aansluitwaarde gas</b>
18000
<b>Minimale smeltveiligheid</b>
<b>Spanning</b>
220-240
<b>Frequentie</b>
60; 50

#### Verbruiks- en aansluitwaarde

Samengesteld per 2022-10-03  
Pagina 1

#### Aansluitwaarden:

Totale aansluitwaarde gas: 18.0 kW  
Totale aansluitwaarde: 15.0 W  
Aansluitkabel 1.4 m met stekker

#### Beschikbare varianten

CG492211  
Roestvrij staal  
Breedte: 100.2 cm

#### Toebehoren

1 x Wokring.

#### Optionele accessoires

WP400001  
Wokpan

#### Toebehoren installatie

CA429410  
Inbouwraam inclusief sierlijst (te lassen) en frame houder

CG492211

Gaskookplaat 400 Serie

Roestvrij staal

Breedte: 100.2 cm


Aardgas 20 mbar

Wokbrander met 6 kW


Samengesteld per 2022-10-03

Pagina 2



Doorsnede in de lengte

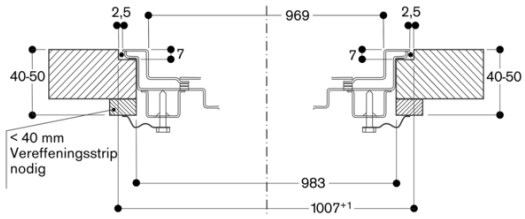

Aanzicht van boven

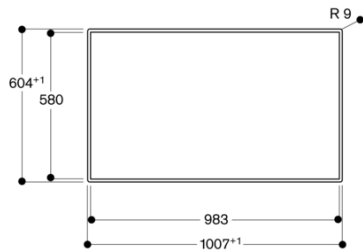


Dwarsdoorsnede

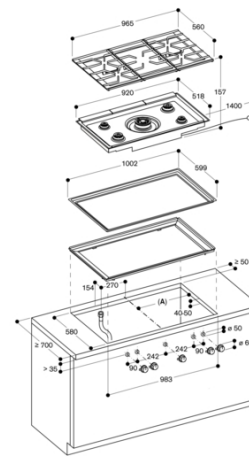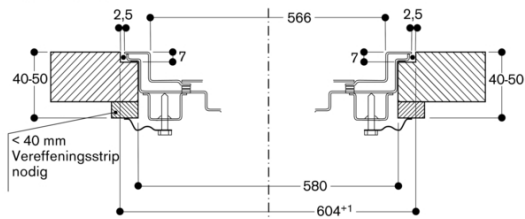

A: 491.5 mm  
Raadpleeg voor meer installatie-opties de installatie-instructies  
Afmeting in mm

Montage bedieningsknop, vlak geïntegreerde inbouw

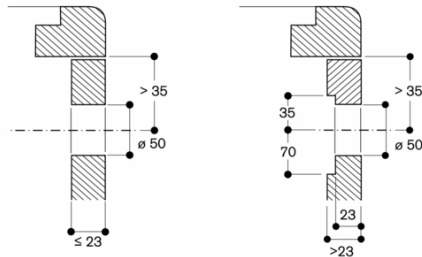

Afmeting in mm

**GAGGENAU**