



**CI282112**  
**Flexinductie kookplaat 200 serie**  
**Roestvrijstalen frame**  
**Breedte: 80 cm**

Massief roestvrijstalen frame  
Flexfunctie voor het combineren van de rechthoekige kookzones  
Vrij positioneren van kookgerei binnen de aaneengeschakelde kookzones met automatische uitbreiding tot 30 cm breedte  
Kooksensorfunctie voor temperatuurcontrole in pannen  
Professionele kookfunctie voor het opdelen van de kookplaat in 3 voorgeprogrammeerde kookzones  
Braadsensorfunctie voor temperatuurcontrole in pannen  
TwistPad-bediening met afneembare magneetknop.  
Eenvoudige bediening van alle functies voorzien van een tweekleuren display

**Kookzones:**

2 flexzones van 19x22,5 cm (2200 W, met booster 3700 W), samengevoegd 38x22,5 cm (3300 W, met booster 3700 W), met automatische uitbreiding tot 30x30 cm (3300 W, met booster 3700 W).  
2 flex zones van 19x22,5 cm (2200 W, met booster 3700 W), samengevoegd 38x22,5 cm (3300 W, met booster 3700 W), met automatische uitbreiding tot 30x30 cm (3300 W, met booster 3700 W).

**Bediening:**

TwistPad-bediening met afneembare magneetknop.  
Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleuren display (wit / oranje).  
Kookzonemarkering.  
Elektronische regeling in 17 vermogenstanden.

**Uitrusting:**

Flexfunctie voor rechthoekige kookzones.  
Kooksensorfunctie (bij gebruik van kooksensor CA 060 300).  
Professionele kookfunctie.  
Braadsensorfunctie.  
Boosterfunctie voor elke kookzone.  
Boosterfunctie voor pannen.  
Warmhoudfunctie.  
Stopwatch.  
Kooktijd timer tot 99 minuten.  
Kookwekker.  
Keuzemenu.  
Power Management  
HobHoodControl: bedien de afzuigkap vanaf de kookplaat (met bijpassende afzuigkap).  
Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).  
De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

**Veiligheid:**

Hoofdschakelaar.  
Indicatie "in gebruik".  
Panherkenning.  
2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone  
Kinderbeveiliging.  
Veiligheidsuitschakeling.

**Installatievoorschriften:**

Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.  
Wokpan WP 400 001 is op deze kookplaat niet te gebruiken.

**Kenmerken**

**Productnaam/ Productfamilie**

kookplaat glaskeramiek

**Uitvoering**

Inbouw

**Energiesoort**

Elektrisch

**Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt**

4

**Soort bedieningselementen**

**Inbouwafmetingen (hxbxd)**

55 x 780-780 x 490-490

**Breedte apparaat**

804

**Afmetingen: hoogte x breedte x diepte**

55 x 804 x 520

**Afmetingen inclusief verpakking hxbxd**

126 x 953 x 608

**Nettogewicht (kg)**

17,010

**Brutogewicht (kg)**

18,5

**Restwarmte indicator**

Apart

**Positie bedieningspaneel**

Front

**Soort externe bediening**

**Materiaal vangschaal**

glaskeramisch

**Kleur oppervlak**

RVS, zwart

**Kleur van de omlijsting**

RVS

**Keurmerken**

AENOR, CE

**Lengte elektriciteitsnoer**

150

**EAN-code**

4242006292089

**Aansluitwaarde (W)**

7400

**Aansluitwaarde gas (W)**

**Minimale smeltveiligheid (A)**

**Spanning (V)**

220-240

**Frequentie (Hz)**

50-60

**Verbruiks- en aansluitwaarde**

**Samengesteld per 2021-09-06**

Pagina 1

Het apparaat kan van onder bevestigd worden.

Gewicht: 17.

**Aansluitwaarden:**

Aansluitwaarde 7.4 kW.

Aansluitkabel 1.5 m zonder stekker.

Energieverbruik standby/display uit 0.5 W.

Energieverbruik standby/netwerk 2 W.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing

wanneer u de WiFi-functie wilt

uitschakelen.

**Beschikbare varianten**

CI282112

Roestvrijstalen frame

Breedte: 80 cm

**Optionele accessoires**

CA051300

Teppan Yaki plaat

CA052300

CA060300

Kooksensor om de temperatuur in pannen te regelen.


CA230100

Zwarte twistpad

GP900003

Braadsensorpan roestvrij staal

**GAGGENAU**

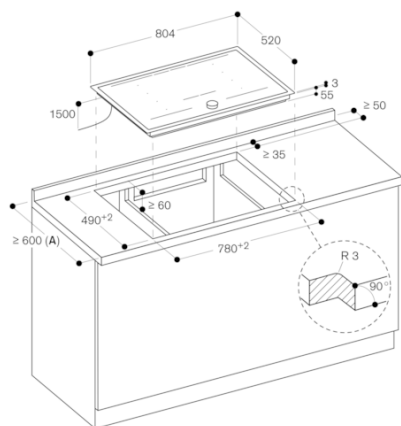

A: Raadpleeg de installatiehandleiding wanneer de werkbladijpte minder is dan 600 mm.

Afmeting in mm