



Beschikbare varianten

CM450101
Volledig glazen deur in Gaggenau
Antraciet
Breedte: 60 cm

CM450111
Stainless steel behind glass achter
volledig glazen deur
Breedte: 60 cm

Toebehoren

1 x Montageschroeven.
1 x maatlepel.
1 x Testband.
1 x melkreservoir.

CM450101
400 Serie koffievolutomaat
Volledig glazen deur in Gaggenau
Antraciet
Breedte: 60 cm
Bediening boven

Greeploos / automatische deuropening.
Continue doorstroomverwarming voor snelle opwarming en constante temperatuur voor het brouwen.
Aroma systeem: perfect aroma.
Reiniging na elk kopje.
TFT touch display.
In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.
Bereiding met één druk op de knop.
"My Coffee" functie.
Zeven verlichtingsinstellingen
Elektronische controle van hoeveelheid melk, water en koffiebonen garandeert een perfect resultaat

Programma's

Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso.
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.
Koffie / 2 x Koffie
Americano / 2 x Americano.
Caffè Latte / 2 x Caffè Latte.
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.
Cappuccino / 2 x Cappuccino.
Flat White / 2 x Flat White.
Melkschuim / 2 x Melkschuim.
Warme melk / 2 x Warme melk.
Heet water / 2 x Heet water.

Bediening:

Automatische deuropening.
TFT Touch display met draaiknoppen.
intuïtief display
"My Coffee" functie: mogelijkheid tot het instellen van 8 van uw favoriete dranken.
4 verschillende hoeveelhedeninstellingen, hoeveelheid kan individueel aangepast worden aan de grootte van het kopje.
8 verschillende koffiesterkes met zeer mild naar extra sterk.
Koffietemperatuur in 3 standen.
Heetwatertemperatuur in 10 standen.
4 instellingen voor de koffie-melk verhouding
Aanpasbare maalwerkstanden
In hoogte verstelbare koffie-uitloop 7 tot 15 cm.
Eenvoudige toegang tot water-, melk-en bonenreservoir achter de deur.

Uitrusting:

Onderhoudsvrij keramisch maalwerk
Aparte koffiepoeder-lade voor een tweede voorgegemalen koffiesoort.
Pompdruksysteem 19 bar.
Double Shot functie voor extra sterke dranken.
Dubbel maal- en brouwproces voor twee dranken.
Koffie-uitloop met geïntegreerd melksysteem.
Geïsoleerd roestvrijstalen melkreservoir 0,5 liter.
Geïntegreerde LED-verlichting.
Verwijderbaar bonenreservoir met aroma beschermend deksel voor 500 g, voor een eenvoudige wissel van verschillende koffiebonen.
Automatische aanpassing van hoeveelheid koffie.
Uitneembaar waterreservoir (2,4 liter).
Elektronische indicatie waterfilter vervangen.
Elektronische indicatie van niveau lekschaal en koffiedikreservoir.

Veiligheid:

Kenmerken

Uitvoering
Inbouw

Stoompijpje
Nee

Display
Nee

Waterbeveiligingssysteem
Nee

Welke maten koffiekopjes zijn verkrijgbaar?
Alle kopjes

Afmetingen: hoogte x breedte x diepte (mm)
455 x 590 x 444

Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm)
545 x 475 x 670

Inbouwfmetingen (hxbxd)
449 x 558 x 347

EAN-code
4242006263645

Aansluitwaarde (W)
1600

Minimale smeltveiligheid (A)
10

Spanning (V)
220-240

Frequentie (Hz)
50/60

Type stekker
Schuko-/Gardy, met aarding

Verbruiks- en aansluitwaarde

Samengesteld per 2021-06-20
Pagina 1

Kinderbeveiliging.

Reiniging

Volautomatisch spoelprogramma bij in- en uitschakelen.
Automatisch doorspoelen van het melksysteem na elke drank.
Automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma.
Leegmaak-programma, het maalwerk leegmaken voor als u op vakantie gaat of het apparaat wil transporteren.
Bij wissel van de bonensoort verwijderd de leeg-maal-functie oude koffieresiduen uit het apparaat.
Uitneembare zetgroep.
Koffiedikreservoir en lekbak vaatwasserbestendig.
Melkopschuimer vaatwasserbestendig.


Installatievoorschriften:

Ideale inbouwhoogte 95-145 cm (bovenkant van de nisbodem).
De voorzijde van het apparaat steekt 47 mm uit t.o.v. het meubelfront
Bij inbouw in de hoek dient er aan de zijkant afstand gehouden te worden.
Linksdraaiende deur 110° graden te openen (bij levering) - afstand tot de wand moet minimaal 350 mm bedragen.
Linksdraaiende deur 155° graden te openen - afstand tot de wand dient minimaal 650 mm te bedragen.
Linksdraaiende deur 92° graden te openen - afstand tot de muur dient minimaal 100 mm te bedragen (service onderdeel nr. 00636455).
Inbouw boven 14 cm hoge warmhoudlade in 59 cm standaard nis.
Speciale accessoires (als onderdeel via service te bestellen):
Nr. 17000705 Waterfilter
Nr. 00311819 Ontkalkingstabletten
Nr. 00311769 Reinigingstabletten
Nr. 00636455 Begrenzer van de deur tot 92° graden
Nr. 11015223 Bonenreservoir met deksel


Technische data:

Totale aansluitwaarde 1.6 kW.
Aansluitsnoer 1.7 m , met stekker

CM450101
400 Serie koffievolaatomaat
Volledig glazen deur in Gaggenau
Antraciet
Breedte: 60 cm
Bediening boven
Samengesteld per 2021-06-20
Pagina 2

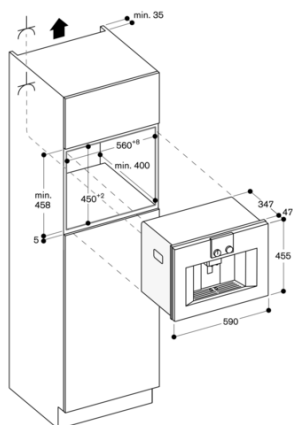

Hoekinbouw links

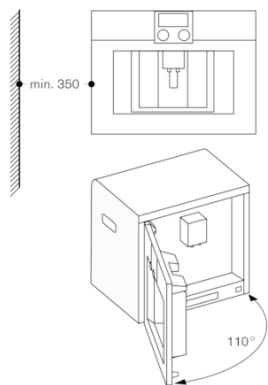

Bij gebruik van de 92° scharnierbegrenzing (reserve-onderdeel nr. 00636455), bedraagt de minimale afstand tot de wand slechts 100 mm.