



CM450112

Optionele accessoires

Optionele accessoires

koffievolautomaat 400 serie  
60 x 45 cm, Roestvrijstaal met glas, uitneembaar  
waterreservoir  
CM450112

- 12 verschillende koffiespecialiteiten
- Acht gepersonaliseerde dranken
- Twee dranken tegelijk maken
- Koffiebonen, melk en het waterreservoir
- Reiniging na elk kopje
- Greeploos / automatische deuropening.

Continue doorstroomverwarming voor snelle opwarming en constante temperatuur voor het brouwen.

Aroma systeem: perfect aroma.

Reiniging na elk kopje.

TFT touch display.

In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.

Bereiding met één druk op de knop.

"My Coffee" functie.

Zeven verlichtingsinstellingen

Elektronische controle van hoeveelheid melk, water en koffiebonen garandeert een perfect resultaat.

#### Programma's

Ristretto / 2 x Ristretto.

Espresso / 2 x Espresso. Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato. Koffie / 2 x Koffie

Americano / 2 x Americano. Caffè Latte / 2 x Caffè Latte. Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato. Cappuccino / 2 x Cappuccino. Flat White / 2 x Flat White. Melkschuim / 2 x Melkschuim. Warme melk / 2 x Warme melk. Heet water / 2 x Heet water.

#### Bediening:

Automatische deuropening.

TFT Touch display met draaiknoppen.

Intuïtief display

"My Coffee" functie: mogelijkheid tot het instellen van 8 van uw favoriete dranken.

4 verschillende hoeveelheidsinstellingen, hoeveelheid kan individueel aangepast worden aan de grootte van het kopje.

8 verschillende koffiesterktes van zeer mild naar extra sterk.

Koffietemperatuur in 3 standen.

Heetwatertemperatuur in 10 standen.

4 instellingen voor de koffie-melk verhouding

Aanpasbare maalwerkstanden

In hoogte verstelbare koffie-uitloop 7 tot 15 cm.

Eenvoudige toegang tot water-, melk-en bonenreservoir achter de deur.

#### Uitrusting:

Onderhoudsvrij keramisch maalwerk.

Aparte koffiepoezer-lade voor een tweede voorgemalen koffiesoort.

Pompdruksysteem 19 bar.

Double Shot functie voor extra sterke dranken.

Dubbel maal- en brouwproces voor twee dranken.

Koffie-uitloop met geïntegreerd melksysteem.

Geïsoleerd roestvrijstalen melkreservoir 0.5 liter.

Geïntegreerde LED-verlichting.

Verwijderbaar bonenreservoir met aroma beschermend deksel voor 500 g, voor een eenvoudige wissel van verschillende koffiebonen.

Automatische aanpassing van hoeveelheid koffie.

Uitneembaar waterreservoir (2.4 liter).

Elektronische indicatie waterfilter vervangen.

Elektronische indicatie van niveau lekschaal en koffiedikreservoir.

Huisnetwerkintegratie voor digitale services (HomeConnect) of via een LAN kabel (aanbevolen) of draadloos via Wifi.

#### Veiligheid:

Kinderbeveiliging.

#### Reiniging

Volautomatisch spoelprogramma bij in- en uitschakelen.

Automatisch doorspoelen van het melksysteem na elke drank.

Automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma.

Leegmaak-programma, het maalwerk leegmaken voor als u op vakantie gaat of het apparaat wil transporteren.

Bij wissel van de bonensoort verwijdert de leeg-maal-functie oude koffieresiduen uit het apparaat.

Uitneembare zetgroep.

Koffiedikreservoir en lekbak vaatwasserbestendig.

Melkopschuimer vaatwasserbestendig.

#### Installatievoorschriften:

Ideale inbouwhoogte 95-145 cm (bovenkant van de nisbodem).

De voorzijde van het apparaat steekt 47 mm uit t.o.v. het meubelfront

Bij inbouw in de hoek dient er aan de zijkant afstand gehouden te worden.

Linksdraaiende deur 110° graden te openen (bij levering) - afstand tot de wand moet minimaal 350 mm bedragen.

Linksdraaiende deur 155° graden te openen - afstand tot de wand dient minimaal 650 mm te bedragen.

Linksdraaiende deur 92° graden te openen - afstand tot de muur dient minimaal 100 mm te bedragen (service onderdeel nr. 00636455).

Inbouw boven 14 cm hoge warmhoudlade in 59 cm standaard nis.

De LAN aansluiting bevindt zich aan de achterzijde rechts onder.

Speciale accessoires (als onderdeel via service te bestellen):

Nr. 17000706 Waterfilter Nr. 00311975

Ontkalkingstabletten Nr. 00312295

Reinigingstabletten Nr. 00636455 Begrenzer van de deur tot 92° graden Nr. 11015223

Bonenreservoir met deksel

#### Technische data:

Totale aansluitwaarde 1.6 kW.

Aansluitkabel 1.7 m met stekker.

Plan een LAN kabel

Energieverbruik standby/display uit 0.5 W.


Energieverbruik standby/netwerk 2 W.

Tijd auto-standby/display uit 30 min.

Tijd auto-standby/ netwerk 30 min

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

## Hoekinbouw links

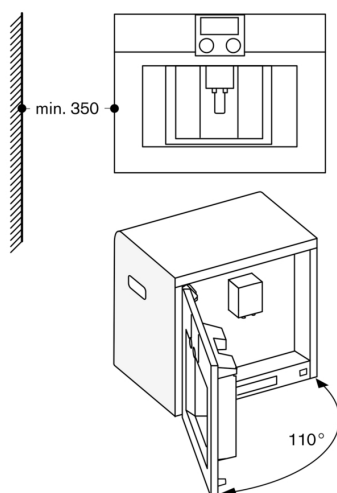

Bij gebruik van de 92° scharnierbegrenzing (reserve-onderdeel nr. 00636455), bedraagt de minimale afstand tot de wand slechts 100 mm.

