



CM470112
400 Serie koffievolutomaat
Stainless steel behind glass achter
volledig glazen deur
Breedte: 60 cm
Bediening boven

Greeploos / automatische deuropening.
Vaste aansluiting op water aan- en afvoer.
Continue doorstroomverwarming voor snelle opwarming en constante temperatuur voor het brouwen.
Aroma systeem: perfect aroma.
Reiniging na elk kopje.
TFT touch display.
In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.
Bereiding met één druk op de knop.
"My Coffee" functie.
Zeven verlichtingsinstellingen
Elektronische controle van hoeveelheid melk, water en koffiebonen garandeert een perfect resultaat

Programma's
Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso.
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.
Koffie / 2 x Koffie
Americano / 2 x Americano.
Caffè Latte / 2 x Caffè Latte.
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.
Cappuccino / 2 x Cappuccino.
Flat White / 2 x Flat White.
Melkschuim / 2 x Melkschuim.
Warme melk / 2 x Warme melk.
Heet water / 2 x Heet water.

Bediening:
Automatische deuropening.
TFT Touch display met draaiknoppen.
intuïtief display
"My Coffee" functie: mogelijkheid tot het instellen van 8 van uw favoriete dranken.
4 verschillende hoeveelheidsinstellingen, hoeveelheid kan individueel aangepast worden aan de grootte van het kopje.
8 verschillende koffiesterkerkes van zeer mild naar extra sterk.
Koffietemperatuur in 3 standen.
Heetwatertemperatuur in 10 standen.
4 instellingen voor de koffie-melk verhouding
Aanpasbare maalwerkstanden
In hoogte verstelbare koffie-uitloop 7 tot 15 cm.
Eenvoudige toegang tot water-, melk-en bonenreservoir achter de deur.

Uitrusting:
Onderhoudsvrij keramisch maalwerk
Aparte koffiepoeder-lade voor een tweede voorgemalen koffiesoort.
Pompdruksysteem 19 bar.
Double Shot functie voor extra sterke dranken.
Dubbel maal- en brouwproces voor twee dranken.
Koffie-uitloop met geïntegreerd melksysteem.
Geïsoleerd roestvrijstalen melkreservoir 0.5 liter.
Geïntegreerde LED-verlichting.
Verwijderbaar bonenreservoir met aroma beschermend deksel voor 500 g, voor een eenvoudige wissel van verschillende koffiebonen.
Automatische aanpassing van hoeveelheid koffie.
Uitneembaar waterreservoir (2.4 liter).
Elektronische indicatie waterfilter vervangen.

Kenmerken
Uitvoering
Inbouw
Stoompijpe
Nee
Display
Nee
Waterbeveiligingssysteem
Ja
Welke maten koffiekopjes zijn verkrijgbaar?
Alle kopjes
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm)
455 x 590 x 537
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm)
540 x 620 x 670
Inbouwfmetingen (hxbxd)
449 x 558 x 347
EAN-code
4242006278694
Aansluitwaarde (W)
1600
Minimale smeltveiligheid (A)
10
Spanning (V)
220-240
Frequentie (Hz)
50/60
Type stekker
Schuko-/Gardy, met aarding

Verbruiks- en aansluitwaarde
Samengesteld per 2021-04-10
Pagina 1

Verwater-functie voor het vullen van het waterreservoir met vers water.
Elektronische indicatie van niveau lekschaal en koffiedikreservoir.
Huisnetwerkintegratie voor digitale services (HomeConnect) óf via een LAN kabel (aanbevolen) óf draadloos via Wifi.

Veiligheid:
Kinderbeveiliging.
AquaStop met garantie.

Reiniging
Volautomatisch spoelprogramma bij in- en uitschakelen.
Automatisch doorspoelen van het melksysteem na elke drank.
Automatisch reinigungs- en ontkalkingsprogramma.
Leegmaak-programma, het maalwerk leegmaken voor als u op vakantie gaat of het apparaat wil transporteren.
Bij wissel van de bonensoort verwijdert de leeg-maal-functie oude koffieresiduen uit het apparaat.
Uitneembare zetgroep.
Koffiedikreservoir en lekkab vaatwasserbestendig.
Melkopschuimer vaatwasserbestendig.

Installatievoorschriften:
Ideale inbouwhoogte 95-145 cm (bovenkant van de nisbodem).
De voorzijde van het apparaat steekt 47 mm uit t.o.v. het meubelfront
Bij inbouw in de hoek dient er aan de zijkant afstand gehouden te worden.
Linksdraaiende deur 110° graden te openen (bij levering) - afstand tot de wand moet minimaal 350 mm bedragen.
Linksdraaiende deur 155° graden te openen - afstand tot de wand dient minimaal 650 mm te bedragen.
Linksdraaiende deur 92° graden te openen - afstand tot de muur dient minimaal 100 mm te bedragen (service onderdeel nr. 00636455).
Inbouw boven 14 cm hoge warmhoudlade in 59 cm standaard nis.
De afvoerslang mag nooit hoger worden gepositioneerd dan de onderkant van het apparaat en minimaal 150 mm lager dan de afvoer van het apparaat (zie tekening afvoeraansluiting).
Als het apparaat te ver van de sifon is verwijderd dan moet het afvoersysteem aangepast worden.
Watersaansluiting (1) voor de toevoerslang moet steeds toegankelijk zijn; mag zich niet achter het apparaat bevinden.
De aansluiting van de afvoerslang aan de sifon (2) mag zich niet achter het apparaat bevinden en dient toegankelijk te zijn.
De LAN aansluiting bevindt zich aan de achterzijde rechts onder.
Speciale accessoires (als onderdeel via service te bestellen):
Nr. 17000705 Waterfilter
Nr. 00311819 Ontkalkingstabletten
Nr. 00311769 Reinigingstabletten
Nr. 00636455 Begrenzer van de deur tot 92° graden
Nr. 11015223 Bonenreservoir met deksel

Technische data:
Totale aansluitwaarde 1.6 kW.
Aansluitkabel 1.7 m met stekker.
Alleen koudwatersaansluiting.
Aanvoerslang 165 cm met 3/4 " (26,4 mm) aansluiting, verlengbaar.
Afvoerslang (ø 18 mm) 170 cm (HT-slang).
Plan een LAN kabel
Energieverbruik standby/display aan 1.0 W.
Energieverbruik standby/display uit 0.5 W.
Energieverbruik standby/netwerk 2 W.
Tijd auto-standby/display aan 30 min.
Tijd auto-standby/display uit 30 min.
Tijd auto-standby/ netwerk 30 min
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

GAGGENAU


Beschikbare varianten

CM470112
Stainless steel behind glass achter
volledig glazen deur
Breedte: 60 cm


Toebehoren

1 x Montageschroeven.
1 x maatlepel.
1 x Testband.
1 x melkreservoir.

CM470112
 400 Serie koffievolaatomaat
 Stainless steel behind glass achter
 volledig glazen deur
 Breedte: 60 cm
 Bediening boven
 Samengesteld per 2021-04-10
 Pagina 2

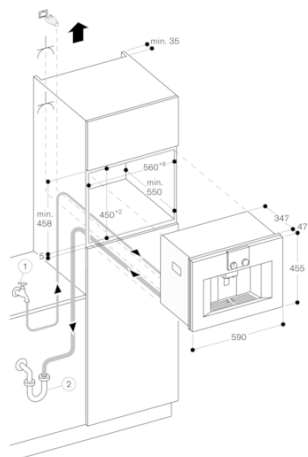

Aanzicht van achteren

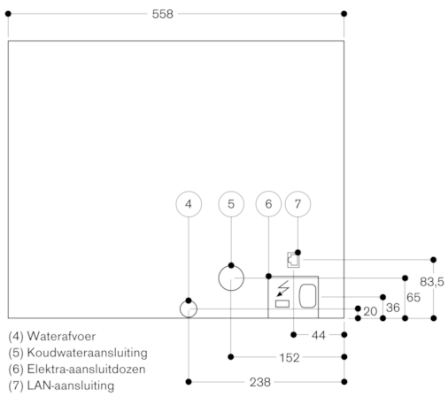

Afvalwateraansluiting

