



Beschikbare varianten

CMP250112
Volledig glazen deur in Gaggenau
Metallic
Breedte: 60 cm

CMP250102
Volledig glazen deur in Gaggenau
Antraciet
Breedte: 60 cm

CMP250132
Volledig glazen deur in Gaggenau
Zilver
Breedte: 60 cm

Toebehoren

1 x Montageschroeven.
1 x maatlepel.
1 x Testband.
1 x melkreservoir.

CMP250112
200 Serie koffievolutomaat
Volledig glazen deur in Gaggenau
Metallic
Breedte: 60 cm
Bediening boven

Greeploze deur / softclose deursysteem
Continue doorstroomverwarming voor snelle opwarming en constante temperatuur voor het brouwen.
Aroma systeem: perfect aroma.
Reiniging na elk kopje.
TFT touch display.
In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.
Bereiding met één druk op de knop. "My Coffee" functie.
Zeven verlichtingsinstellingen
Elektronische controle van hoeveelheid melk, water en koffiebonen garandeert een perfect resultaat

Programma's

Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso. Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.
Koffie / 2 x Koffie Americano / 2 x Americano. Caffè Latte / 2 x Caffè Latte. Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato. Cappuccino / 2 x Cappuccino. Flat White / 2 x Flat White.
Melkschuim / 2 x Melkschuim. Warme melk / 2 x Warme melk. Heet water / 2 x Heet water.

Bediening:

Deur met softclose deursysteem
TFT Touch display met draaiknoppen. intuïtief display
"My Coffee" functie: mogelijkheid tot het instellen van 8 van uw favoriete dranken.
4 verschillende hoeveelhedeninstellingen, hoeveelheid kan individueel aangepast worden aan de grootte van het kopje.
8 verschillende koffiesterktes van zeer mild naar extra sterk.
Koffietemperatuur in 3 standen.
Heetwatertemperatuur in 10 standen.
4 instellingen voor de koffie-melk verhouding
Aanpasbare maalwerkstanden
In hoogte verstelbare koffie-uitloop 7 tot 15 cm.
Eenvoudige toegang tot water-, melk-en bonenreservoir achter de deur.

Uitrusting:

Onderhoudsvrij keramisch maalwerk
Aparte koffiempoeder-lade voor een tweede voorgemalen koffiesoort.
Pompdruksysteem 19 bar.
Double Shot functie voor extra sterke dranken.
Dubbel maal- en brouwproces voor twee dranken.
Koffie-uitloop met geïntegreerd melksysteem.
Geïsoleerd roestvrijstalen melkreservoir 0.5 liter.
Geïntegreerde LED-verlichting.
Verwijderbaar bonenreservoir met aroma beschermend deksel voor 500 g, voor een eenvoudige wissel van verschillende koffiebonen.
Automatische aanpassing van hoeveelheid koffie.
Uitneembaar waterreservoir (2.4 liter).
Elektronische indicatie waterfilter vervangen.
Elektronische indicatie van niveau lekschaal en koffiedikreservoir.
Huisnetwerkintegratie voor digitale services (HomeConnect) óf via een LAN kabel (aanbevolen) óf draadloos via Wifi.

Veiligheid:

Kenmerken
Uitvoering
Inbouw
Stoompijpe
Nee
Display
Nee
Waterbeveiligingssysteem
Nee
Welke maten koffiekopjes zijn verkrijgbaar?
Alle kopjes
Afmetingen (HxBxD)
455 x 590 x 426
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd
540 x 478 x 670
Inbouwafmetingen (hxbxd)
449 x 558 x 356
EAN-code
4242006278922
Aansluitwaarde
1600
Minimale smeltveiligheid
10
Spanning
220-240
Frequentie
50/60
Type stekker
Schuko-/Gardy. met aarding

Verbruiks- en aansluitwaarde

Samengesteld per 2022-09-30
Pagina 1

Kinderbeveiliging.

Reiniging

Volautomatisch spoelprogramma bij in- en uitschakelen.
Automatisch doorspoelen van het melksysteem na elke drank.
Automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma.
Leegmaak-programma, het maalwerk leegmaken voor als u op vakantie gaat of het apparaat wil transporteren.
Bij wissel van de bonensoort verwijderd de leeg-maal-functie oude koffieresiduen uit het apparaat.
Uitneembare zetgroep.
Koffiedikreservoir en lekbak vaatwasserbestendig.
Melkopschuimer vaatwasserbestendig.


Installatievoorschriften:

Ideale inbouwhoogte 95-145 cm (bovenkant van de nisbodem).
Benodigde zijdelingse ruimte tussen apparaat- en meubelfront: minimaal 5 mm.
Afstand tussen meubelcorpus tot voorzijde van het apparaat: 21 mm.
Bij inbouw in de hoek dient er aan de zijkant afstand gehouden te worden.
Linksdraaiende deur 110° graden te openen (bij levering) - afstand tot de wand moet minimaal 350 mm bedragen.
Linksdraaiende deur 155° graden te openen - afstand tot de wand dient minimaal 650 mm te bedragen.
Linksdraaiende deur 92° graden te openen - afstand tot de muur dient minimaal 100 mm te bedragen (service onderdeel nr. 00636455).
Inbouw boven 14 cm hoge warmhoudlade in 59 cm standaard nis.
De LAN aansluiting bevindt zich aan de achterzijde rechts onder.
Speciale accessoires (als onderdeel via service te bestellen):
Nr. 17000705 Waterfilter Nr. 00311819
Ontkalkingstabletten Nr. 00311769
Reinigingstabletten Nr. 00636455
Begrenzer van de deur tot 92° graden
Nr. 11015223 Bonenreservoir met deksel


Technische data:

Totale aansluitwaarde 1.6 kW.
Aansluitkabel 1.7 m met stekker.
Plan een LAN kabel
Energiegebruik standby/display uit 0.5 W.
Energieverbruik standby/netwerk 2 W.
Tijd auto-standby/display aan 30 min.
Tijd auto-standby/ netwerk 30 min
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

GAGGENAU

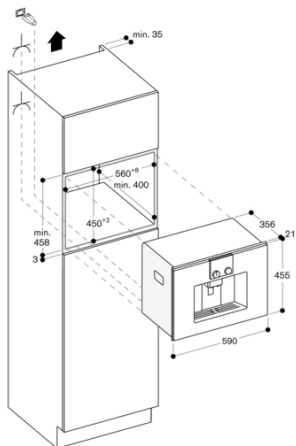

Hoekinbouw links

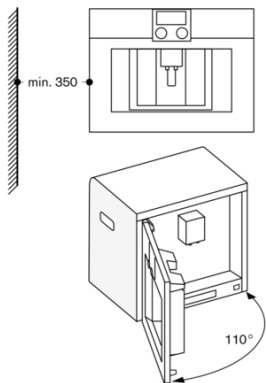

Bij gebruik van de 92° scharnierbegrenzing (reserve-onderdeel nr. 00636455), bedraagt de minimale afstand tot de wand slechts 100 mm.