



**CMP250112**  
**200 Serie koffievolutomaat**  
**Volledig glazen deur in Gaggenau**  
**Metallic**  
**Breedte: 60 cm**  
**Bediening boven**

Greeploze deur / softclose deursysteem  
Continue doorstroomverwarming voor snelle opwarming en constante temperatuur voor het brouwen.  
Aroma systeem: perfect aroma.  
Reiniging na elk kopje.  
TFT touch display.  
In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.  
Bereiding met één druk op de knop. "My Coffee" functie.  
Zeven verlichtingsinstellingen  
Elektronische controle van hoeveelheid melk, water en koffiebonen garandeert een perfect resultaat

#### Programma's

Ristretto / 2 x Ristretto.  
Espresso / 2 x Espresso.  
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.  
Koffie / 2 x Koffie  
Americano / 2 x Americano.  
Caffè Latte / 2 x Caffè Latte.  
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.  
Cappuccino / 2 x Cappuccino.  
Flat White / 2 x Flat White.  
Melkschuim / 2 x Melkschuim.  
Warme melk / 2 x Warme melk.  
Heet water / 2 x Heet water.

#### Bediening:

Deur met softclose deursysteem  
TFT Touch display met draaiknoppen.  
intuïtief display  
"My Coffee" functie: mogelijkheid tot het instellen van 8 van uw favoriete dranken.  
4 verschillende hoeveelheidsinstellingen, hoeveelheid kan individueel aangepast worden aan de grootte van het kopje.  
8 verschillende koffiesterkes met zeer mild naar extra sterk.  
Koffietemperatuur in 3 standen.  
Heetwatertemperatuur in 10 standen.  
4 instellingen voor de koffie-melk verhouding  
Aanpasbare maalwerkstanden  
In hoogte verstelbare koffie-uitloop 7 tot 15 cm.  
Eenvoudige toegang tot water-, melk-en bonenreservoir achter de deur.

#### Uitrusting:

Onderhoudsvrij keramisch maalwerk  
Aparte koffiepoeder-lade voor een tweede voorgemalen koffiesoort.  
Pompdruksysteem 19 bar.  
Double Shot functie voor extra sterke dranken.  
Dubbel maal- en brouwproces voor twee dranken.  
Koffie-uitloop met geïntegreerd melksysteem.  
Geïsoleerd roestvrijstalen melkreservoir 0,5 liter.  
Geïntegreerde LED-verlichting.  
Verwijderbaar bonenreservoir met aroma beschermend deksel voor 500 g, voor een eenvoudige wissel van verschillende koffiebonen.  
Automatische aanpassing van hoeveelheid koffie.  
Uitneembaar waterreservoir (2,4 liter).  
Elektronische indicatie waterfilter vervangen.  
Elektronische indicatie van niveau lekschaal en koffiedikreservoir.

**Kenmerken**  
**Uitvoering**  
Inbouw  
**Stoompijpe**  
Nee  
**Display**  
Nee  
**Waterbeveiligingssysteem**  
Nee  
**Welke maten koffiekopjes zijn verkrijgbaar?**  
Alle kopjes  
**Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm)**  
455 x 590 x 426  
**Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm)**  
540 x 475 x 670  
**Inbouwafmetingen (hxbxd)**  
449 x 558 x 356  
**EAN-code**  
4242006278922  
**Aansluitwaarde (W)**  
1600  
**Minimale smeltveiligheid (A)**  
10  
**Spanning (V)**  
220-240  
**Frequentie (Hz)**  
50/60  
**Type stekker**  
Schuko-/Gardy, met aarding

#### Verbruiks- en aansluitwaarde

Samengesteld per 2021-03-01  
Pagina 1

Huisnetwerkintegratie voor digitale services (HomeConnect) óf via een LAN kabel (aanbevolen) óf draadloos via Wifi.

**Veiligheid:**  
Kinderbeveiliging.

#### Reiniging

Volautomatisch spoelprogramma bij in- en uitschakelen.  
Automatisch doorspoelen van het melksysteem na elke drank.  
Automatisch reinigungs- en ontkalkingsprogramma.  
Leegmaak-programma, het maalwerk leegmaken voor als u op vakantie gaat of het apparaat wil transporteren.  
Bij wissel van de bonensoort verwijdert de leeg-maal-functie oude koffieresiduen uit het apparaat.  
Uitneembare zetgroep.  
Koffiedikreservoir en lekbak vaatwasserbestendig.  
Melkopschuimer vaatwasserbestendig.

#### Installatievoorschriften:

Ideale inbouwhoogte 95-145 cm (bovenkant van de nisbodem).  
Benodigde zijdelingse ruimte tussen apparaat- en meubelfront: minimaal 5 mm.  
Afstand tussen meubelcorpus tot voorzijde van het apparaat: 21 mm.  
Bij inbouw in de hoek dient er aan de zijkant afstand gehouden te worden.  
Linksdraaiende deur 110° graden te openen (bij levering) - afstand tot de wand moet minimaal 350 mm bedragen.  
Linksdraaiende deur 155° graden te openen - afstand tot de wand dient minimaal 650 mm te bedragen.  
Linksdraaiende deur 92° graden te openen - afstand tot de muur dient minimaal 100 mm te bedragen (service onderdeel nr. 00636455).  
Inbouw boven 14 cm hoge warmhoudlade in 59 cm standaard nis.  
De LAN aansluiting bevindt zich aan de achterzijde rechts onder.  
Speciale accessoires (als onderdeel via service te bestellen):  
Nr. 17000705 Waterfilter  
Nr. 00311819 Ontkalkingstabletten  
Nr. 00311769 Reinigingstabletten  
Nr. 00636455 Begrenzer van de deur tot 92° graden  
Nr. 11015223 Bonenreservoir met deksel

#### Technische data:

Totale aansluitwaarde 1.6 kW.  
Aansluitkabel 1.7 m met stekker.  
Plan een LAN kabel  
Energieverbruik standby/display uit 0.5 W.  
Energieverbruik standby/netwerk 2 W.  
Tijd auto-standby/display aan 30 min.  
Tijd auto-standby/ netwerk 30 min  
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

#### Beschikbare varianten


**CMP250112**  
**Volledig glazen deur in Gaggenau**  
**Metallic**  
**Breedte: 60 cm**  
**CMP250102**  
**Volledig glazen deur in Gaggenau**  
**Antraciet**  
**Breedte: 60 cm**  
**CMP250132**  
**Volledig glazen deur in Gaggenau**  
**Zilver**  
**Breedte: 60 cm**

#### Toebehoren


1 x Montageschroeven.  
1 x maatlepel.  
1 x Testband.  
1 x melkreservoir.

# GAGGENAU

CMP250112  
200 Serie koffievolaatomaat  
Volledig glazen deur in Gaggenau  
Metallic  
Breedte: 60 cm  
Bediening boven  
Samengesteld per 2021-03-01  
Pagina 2

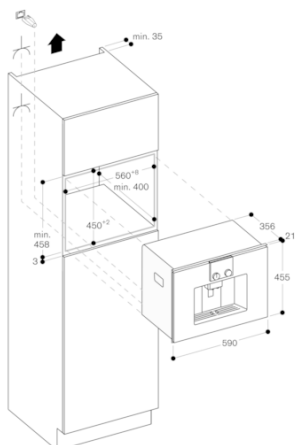

Hoekinbouw links

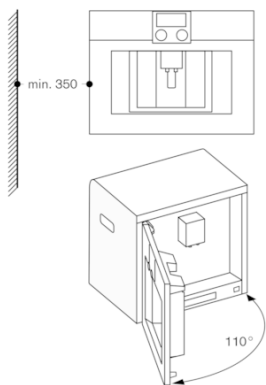

Bij gebruik van de 92° scharnierbegrenzing (reserve-onderdeel nr. 00636455), bedraagt de minimale afstand tot de wand slechts 100 mm.