



Beschikbare varianten

CMP270101

Volledig glazen deur in Gaggenau

Antraciet

Breedte: 60 cm

CMP270111

Volledig glazen deur in Gaggenau

Metallic

Breedte: 60 cm

CMP270131

Volledig glazen deur in Gaggenau

Zilver

Breedte: 60 cm

Toebehoren

1 x Montageschroeven.

1 x maatlepel.

1 x Testband.

1 x melkreservoir.

CMP270101

200 Serie koffievolutomaat

Volledig glazen deur in Gaggenau

Antraciet

Breedte: 60 cm

Bediening boven

Greeploze deur / softclose deursysteem

Vaste aansluiting op water aan- en afvoer.

Continue doorstroomverwarming voor snelle opwarming en constante temperatuur voor het brouwen.

Aroma systeem: perfect aroma.

Reiniging na elk kopje.

TFT touch display.

In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.

Bereiding met één druk op de knop.

"My Coffee" functie.

Zeven verlichtingsinstellingen

Elektronische controle van hoeveelheid melk, water en koffiebonen garandeert een perfect resultaat

Programma's

Ristretto / 2 x Ristretto.

Espresso / 2 x Espresso.

Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.

Koffie / 2 x Koffie

Americano / 2 x Americano.

Caffè Latte / 2 x Caffè Latte.

Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.

Cappuccino / 2 x Cappuccino.

Flat White / 2 x Flat White.

Melkschuim / 2 x Melkschuim.

Warme melk / 2 x Warme melk.

Heet water / 2 x Heet water.

Bediening:

Deur met softclose deursysteem TFT Touch display met draaiknoppen.

"My Coffee" functie: mogelijkheid tot het instellen van 8 van uw favoriete dranken.

4 verschillende hoeveelheidsinstellingen, hoeveelheid kan individueel aangepast worden aan de grootte van het kopje.

8 verschillende koffiesterktes van zeer mild naar extra sterk.

Koffietemperatuur in 3 standen. Heetwatertemperatuur in 10 standen.

4 instellingen voor de koffie-melk verhouding

Aanpasbare maalwerkstanden In hoogte verstelbare koffie-uitloop 7 tot 15 cm.

Eenvoudige toegang tot water-, melk-en bonenreservoir achter de deur.

Uitrusting:

Onderhoudsvrij keramisch maalwerk

Aparte koffiepoeder-lade voor een tweede voorgemalen koffiesoort.

Pompdruksysteem 19 bar.

Double Shot functie voor extra sterke dranken.

Dubbel maal- en brouwproces voor twee dranken.

Koffie-uitloop met geïntegreerd melksysteem.

Geïsoleerd roestvrijstalen melkreservoir 0.5 liter.

Geïntegreerde LED-verlichting.

Verwijderbaar bonenreservoir met aroma beschermend deksel voor 500 g, voor een eenvoudige wissel van verschillende koffiebonen.

Automatische aanpassing van hoeveelheid koffie.

Uitneembaar waterreservoir (2.4 liter).

Elektronische indicatie waterfilter vervangen.

Verswater-functie voor het vullen van het waterreservoir met vers water.

Kenmerken

Uitvoering

Inbouw

Stoompijpje

Nee

Display

Nee

Waterbeveiligingssysteem

Nee

Welke maten koffiekopjes zijn verkrijgbaar?

Alle kopjes

Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm)

455 x 590 x 519

Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm)

540 x 478 x 670

Inbouwfmetingen (hxbxd)

449 x 558 x 356

EAN-code

4242006263898

Aansluitwaarde (W)

1600

Minimale smeltveiligheid (A)

10

Spanning (V)

220-240

Frequentie (Hz)

50/60

Type stekker

Schuko-/Gardy, met aarding

Verbruiks- en aansluitwaarde

Samengesteld per 2021-02-22

Pagina 1

Elektronische indicatie van niveau lekschaal en koffiedikreservoir.

Veiligheid:

Kinderbeveiliging.

Reiniging

Volautomatisch spoelprogramma bij in- en uitschakelen.

Automatisch doorspoelen van het melksysteem na elke drank.

Automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma.

Leegmaak-programma, het maalwerk leegmaken voor als u op vakantie gaat of het apparaat wil transporteren.

Bij wissel van de bonensoort verwijdert de leeg-maal-functie oude koffieresiduen uit het apparaat.

Uitneembare zetgroep.

Koffiedikreservoir en lekbak vaatwasserbestendig.

Melkopschuimer vaatwasserbestendig.

Installatievoorschriften:

Ideale inbouwhoogte 95-145 cm (bovenkant van de nisbodem).

Benodigde zijdelingse ruimte tussen apparaat- en meubelfront: minimaal 5 mm.

Afstand tussen meubelcorpus tot voorzijde van het apparaat: 21 mm.

Bij inbouw in de hoek dient er aan de zijkant afstand gehouden te worden.

Linksdraaiende deur 110° graden te openen (bij levering) - afstand tot de wand moet minimaal 350 mm bedragen.

Linksdraaiende deur 155° graden te openen - afstand tot de wand dient minimaal 650 mm te bedragen.

Linksdraaiende deur 92° graden te openen - afstand tot de muur dient minimaal 100 mm te bedragen (service onderdeel nr. 00636455).

Inbouw boven 14 cm hoge warmhoudlade in 59 cm standaard nis.

De afvoerslang mag nooit hoger worden gepositioneerd dan de onderkant van het apparaat en minimaal 150 mm lager dan de afvoer van het apparaat (zie tekening afvoeraansluiting).

Als het apparaat te ver van de sifon is verwijderd dan moet het afvoersysteem aangepast worden.

Wateraansluiting (1) voor de toevoerslang moet steeds toegankelijk zijn; mag zich niet achter het apparaat bevinden.

De aansluiting van de afvoerslang aan de sifon (2) mag zich niet achter het apparaat bevinden en dient toegankelijk te zijn.

Speciale accessoires (als onderdeel via service te bestellen):

Nr. 17000705 Waterfilter

Nr. 00311819 Ontkalkingstabletten

Nr. 00311769 Reinigingstabletten

Nr. 00636455 Begrenzer van de deur tot 92° graden

Nr. 11015223 Bonenreservoir met deksel

Technische data:

Totale aansluitwaarde 1.6 kW.

Alleen koudwateraansluiting.



Aanvoerslang 165 cm met 3/4 " (26,4 mm) aansluiting, verlengbaar.

Afvoerslang (ø 18 mm) 170 cm (HT-slang).


GAGGENAU

CMP270101
200 Serie koffievolaatomaat
Volledig glazen deur in Gaggenau
Antraciet
Breedte: 60 cm
Bediening boven
Samengesteld per 2021-02-22
Pagina 2


Afvalwateraansluiting

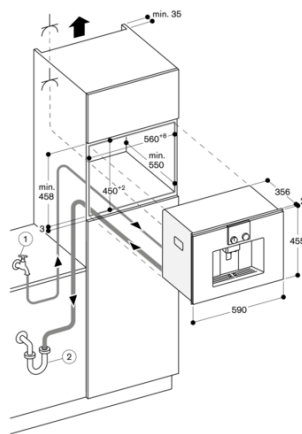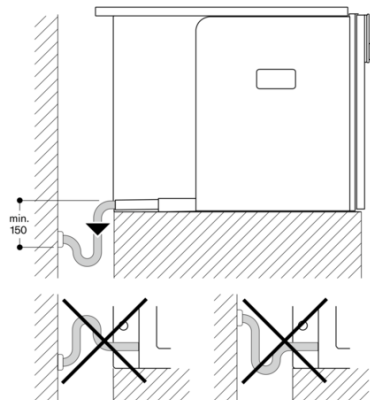

Aanzicht van achteren

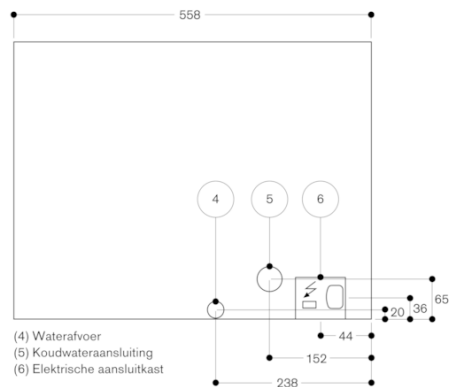

Hoekinbouw links

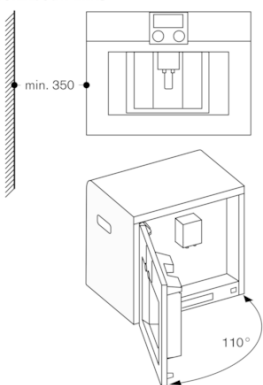

Bij gebruik van de 92° scharnierbegrenzing (reserve-onderdeel nr. 00636455), bedraagt de minimale afstand tot de wand slechts 100 mm.