



CV282100

Optionele accessoires

CA282110:

Vervangingsfilter voor CA 282 810/811

GP900001:

Systeem koekenpan Ø 15cm

GP900002:

Systeem koekenpan Ø 19cm

GP900003:

Systeem koekenpan Ø 21cm

CA051300:

Teppanyaki

CA052300:

Flexinduction grillplaat

CA060300:

Kooksensor

CA230100:

Twist Pad zwart voor 200 serie kookplaat

Optionele accessoires

CA282811:

Recirculatiemodule voor CV282

CA284011:

Verbindingsset luchtafvoer voor CV282

Induction hob with integrated ventilation system 200 series

80 cm

CV282100

Flexfunctie voor het combineren van de rechthoekige kookzones

Vrij positioneren van kookgerei binnen de aaneengeschakelde kookzones

Zeer efficiënt afzuigstelsysteem geïntegreerd in de kookplaat

Volautomatische werking van het afzuigstelsysteem

Groot metalen vetfilter met een hoog vetabsorptie vermogen

Energiezuinige en stille motor.

Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie.

Recirculatiemodule met actieve koolstoffilters: ruimtebesparend in de onderkast en filters zijn gemakkelijk te vervangen.

TwistPad-bediening met afneembare magneetknop.

Eenvoudige bediening van alle functies voorzien van een tweekleuren display

Kookzones:

2 Flexinductie kookzones: gebruik losse zones

19x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), gebruik 1 zone 38x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Prestaties afzuigstelsysteem

Maximale capaciteit volgens DIN EN 61591.

Geluidsniveau volgens DIN EN 60704-3.

Geluidsdruk volgens EN 60704-2-13.

Luchtafvoer:

530 / 690 m³/u.

69 / 75 dB (A) re 1 pW.

57 / 63 dB (A) re 20 µPa

Recirculatie:

505 / 620 m³/u.

71 / 75 dB (A) re 1 pW.

59 / 63 dB (A) re 20 µPa.

Geurreductie bij recirculatie 89 %.

Bediening:

TwistPad-bediening met afneembare magneetknop.

Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleuren display (wit / oranje).

Kookzonemarkering.

Elektronische besturing van de kookzones in 17 Vermogensstanden.

Besturing van het afzuigstelsysteem met 3 vermogensstanden en 1 intensief stand

Uitrusting:

Flexfunctie voor rechthoekige kookzones.

Automatische panherkenning bij het inschakelen van de kookplaat

Professionele kookfunctie.

Kooksensorfunctie (bij gebruik van kooksensor CA 060 300).

Braadsensorfunctie.

Boosterfunctie voor elke kookzone.

Boosterfunctie voor pannen.

Warmhoudfunctie.

Automatische sensorgestuurde besturing van de vermogensstanden van het afzuigstelsysteem

Automatisch inschakelen van het afzuigstelsysteem wanneer een kookzone wordt gebruikt

Intervalventilatie, 6 min.

Sensorgestuurde naloopfunctie.

Vetfilter uitneembaar, vaatwasserbestendig
Geëmailleerde vaatwasserbestendige afdekking voor het afzuigstelsysteem.

Afzuigtechnologie met zeer efficiënte koolborstelloze motor.

Aerodynamisch geoptimaliseerde binnenruimte voor efficiënte luchtgeleiding.

Stopwatch.

Kooktijd timer tot 99 minuten.

Kookwekker.

Geheugenfunctie.

Keuzemenu.

Power Management

Verbruiksgegevens

Gemiddeld energieverbruik 49.5 kWh per jaar.

Energieklasse ventilator: A.

Energieklasse verlichting: -.

Energieklasse vetfilter: B.

Geluidsniveau min. 61 dB / max. 69 dB op normaalstand.

Veiligheid:

Hoofdschakelaar.

Indicatie "in gebruik".

Panherkenning.

2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
Kinderbeveiliging.

Veiligheidsuitschakeling.

Tweevoudige overloopbescherming, vaatwasserbestendig.

Uitneembare overloopcontainer met 2 liter capaciteit, vaatwasserbestendig

Vetfilter herkenning.

Installatievoorschriften:

Breedte onderkast: min. 80 cm.

Werkbladdiepte: min. 60 cm, met korte laden.

Vanaf 70 cm werkblad kunnen er volledige laden worden gebruikt.

Inbouwdiepte 205 mm.

Voor zowel recirculatie als luchtafvoerwerking dient een accessoire bijbesteld te worden.

Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.

Het apparaat kan van onder bevestigd worden.
Gewicht: 29.

Bij installatie van een afzuigkap met luchtafvoer en een schouwverbinding, moet de afvoerkap voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar

Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.

Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hitte bestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkblad fabrikant.

De gleuf moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd. Gebruik geen onderbroken lijnen.

Door de maattolerantie van de glaskeramische kookplaat en van de uitsparing in het werkvlak kan de voegbreedte variëren.


Verbindingsstuk voor luchtafvoer: Vlak DN 150

Technische data:


Aansluitwaarde 7.4 kW.

Aansluitkabel 1.5 m zonder stekker.



Aanzicht van boven



Dwarsdoorsnede

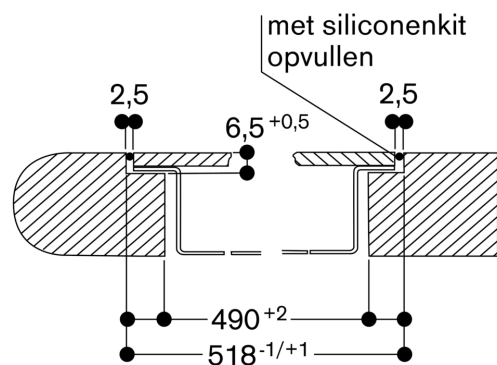


Langsdoorsnede

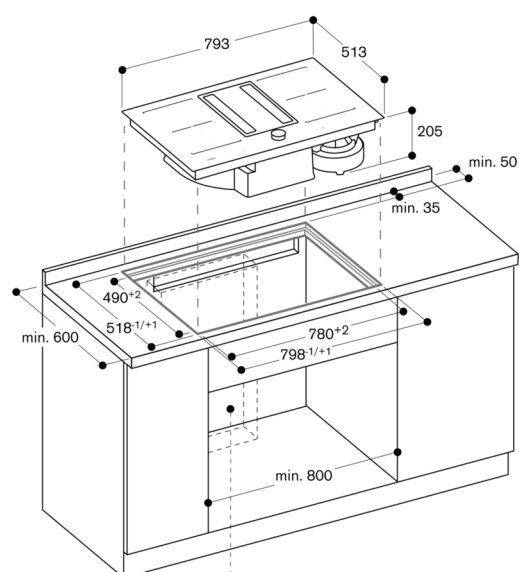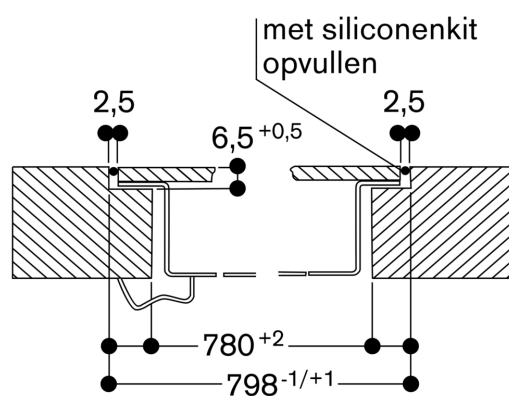


Bereik voor de luchtcirculatiemodule of het kanaal.
De exacte positie hangt af van de diepte van het werkblad.

Vooraanzicht CV 28. met luchtcirculatiemodule CA 282 811

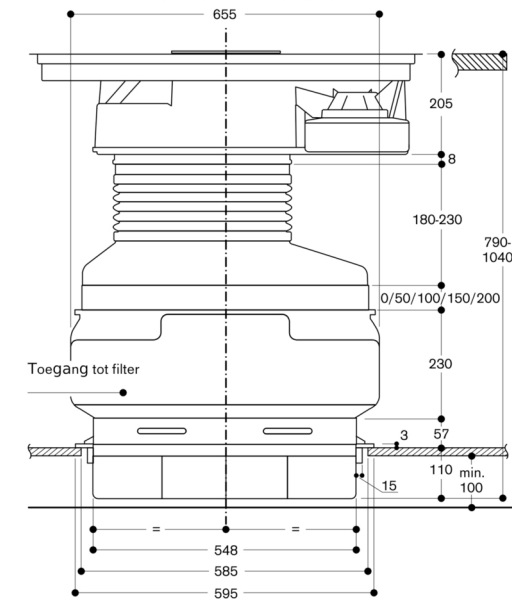

Zijaanzicht CV 28. met luchtcirculatiemodule CA 282 811

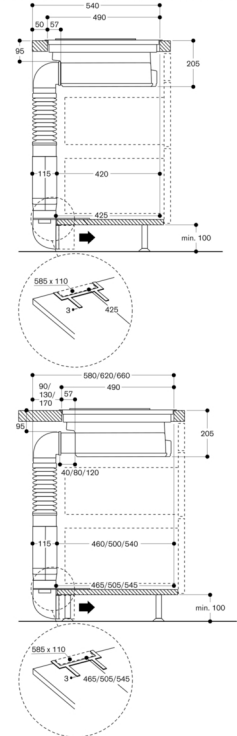

Vooraanzicht CV 28. met platte buis-aansluitstuk CA 284 011

