



CX492100
Inductiekookplaat met volledig kookoppervlak
Frameloos
Breedte: 90 cm

1 groot kookoppervlak
Vrij plaatsen van kookgerei
Alle maten en vormen kookgerei kunnen worden gebruikt
Intuïtieve bediening middels het TFT-touch display
Kooksensorfunctie voor temperatuurcontrole in pannen
Professionele kookfuncties
Max. power voor groot kookgerei: 4,4 kW
Frameloos.

Kookzones:

Een uniek kookoppervlakte van 3200 m².
Er kunnen tot 6 pannen tegelijkertijd worden gebruikt op de kookplaat.

Bediening:

Gebruiksvriendelijk gekleurd TFT-touch display met bedienings-aanwijzingen
Elektronisch regelbaar in 17 Vermogensstanden.

Uitrusting:

Kooksensor functie
Professionele kookfunctie.
Dynamisch koken functie
Teppan Yaki functie.
Boosterfunctie voor elke kookzone.
Boosterfunctie voor pannen.
Warmhoudfunctie.
Individuele pan herkenning
Kooktijdautomaat voor elke kookzone
Stopwatch.
Kookwekker.
Infotoets met gebruikadvies.
Power Management
HobHoodControl: bedien de afzuigkap vanaf de kookplaat (met bijpassende afzuigkap).
Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).
De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com

Veiligheid:

Hoofdschakelaar.
Restwarmte-indicatie
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsafsluiting
Pauze functie.

Installatievoorschriften:

Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.
Wokpan WP 400 001 is op deze kookplaat niet te gebruiken.
Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hitte bestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkblad fabrikant.
Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting. De gleuf moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd. Gebruik geen onderbroken lijnen.
Het apparaat kan van onder bevestigd worden.

Kenmerken

Productnaam/ Productfamilie
kookplaat glaskeramiek

Uitvoering
Inbouw

Energiesoort
Elektrisch

Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt
6

Soort bedieningselementen

Inbouwafmetingen (hxbxd)

Breedte apparaat (mm)
908

Afmetingen: hoogte x breedte x diepte (mm)
76 x 908 x 520

Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm)
152 x 1081 x 636

Nettogewicht (kg)
31,023

Brutogewicht (kg)
33,2

Restwarmte indicator
Apart

Positie bedieningspaneel
Voorzijde kookplaat

Soort externe bediening

Materiaal vangschaal

Kleur oppervlak
antraciet

Kleur van de omlijsting

Keurmerken
AENOR, CE

Lengte elektriciteitsnoer (cm)
150

EAN-code
4242006269838

Aansluitwaarde (W)
7400

Aansluitwaarde gas (W)

Minimale smeltveiligheid (A)

Spanning (V)
220-240

Frequentie (Hz)
50; 60

Verbruiks- en aansluitwaarde

Samengesteld per 2021-06-12
Pagina 1

Door de maattolerantie van de glaskeramische kookplaat en van de uitsparing in het werkvlak kan de voegbreedte variëren.
Gewicht: 31.

Technische data:

Aansluitwaarde 7.4 kW.
Aansluitkabel 1.5 m zonder stekker.
Energieverbruik standby/display uit 0.5 W.
Energieverbruik standby/netwerk 2 W.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

Beschikbare varianten

CX492100
Frameloos
Breedte: 90 cm


Optionele accessoires

CA060300
Kooksensor om de temperatuur in pannen te regelen.


GN232110
Teppan Yaki plaat gemaakt van gelaagd RVS en aluminium

GN232230
Teppan Yaki plaat gemaakt van gelaagd RVS en aluminium


Dwarsdoorsnede

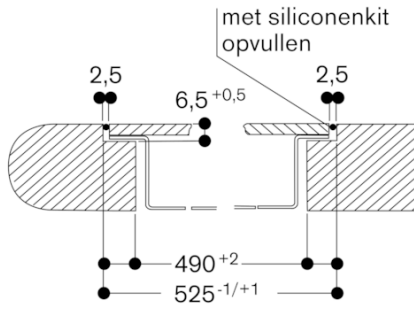


Langsdoorsnede

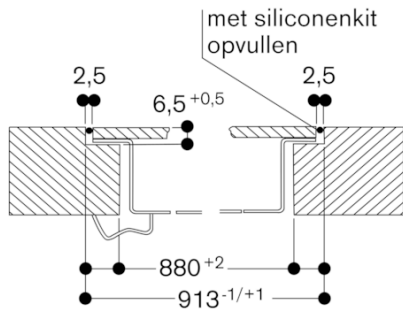


Dikte werkblad



Massief werkblad



Dunne werkbladen
 met versterkte onderconstructie

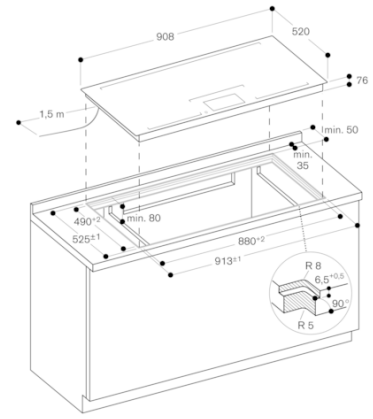

Aanzicht van boven

