



**CX492110**  
**Inductiekookplaat met volledig kookoppervlak**  
**Roestvrijstalen frame**  
**Breedte: 90 cm**

1 groot kookoppervlak  
Vrij plaatsen van kookgerei  
Alle maten en vormen kookgerei kunnen worden gebruikt  
Intuïtieve bediening middels het TFT-touch display  
Kooksensorfunctie voor temperatuurcontrole in pannen  
Professionele kookfuncties  
Max. power voor groot kookgerei: 4,4 kW  
Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrij staal.  
Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand.  
Perfect te combineren met andere Vario apparaten uit de 400 serie.

**Kookzones:**

Een uniek kookoppervlakte van 3200 m<sup>2</sup>.  
Er kunnen tot 6 pannen tegelijkertijd worden gebruikt op de kookplaat.

**Bediening:**

Gebruiksvriendelijk gekleurd TFT-touch display met bedienings-aanwijzingen  
Elektronisch regelbaar in 17 Vermogensstanden.

**Uitrusting:**

Kooksensor functie  
Professionele kookfunctie.  
Dynamisch koken functie  
Teppan Yaki functie.  
Boosterfunctie voor elke kookzone.  
Boosterfunctie voor pannen.  
Warmhoudfunctie.  
Individuele pan herkenning  
Kooktijdautomaat voor elke kookzone  
Stopwatch.  
Kookwekker.  
Infotoets met gebruiksdvies.  
Power Management  
HobHoodControl: bedien de afzuigkap vanaf de kookplaat (met bijpassende afzuigkap).  
Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).  
De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

**Veiligheid:**

Hoofdschakelaar.  
Restwarmte-indicatie  
Kinderbeveiliging.  
Veiligheidsafsluiting  
Pauze functie.

**Installatievoorschriften:**

Afhankelijk van de installatie (vlak ingebouwd of opbouw) zal de grote van de uitsparing verschillen  
Bij combinatie van meerdere Vario 400 apparaten is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de apparaten.  
Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.  
Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.  
Toevoeging voor vlakke installatie:

**Kenmerken**

**Productnaam/ Productfamilie**  
kookplaat glaskeramiek

**Uitvoering**  
Inbouw

**Energiesoort**  
Elektrisch

**Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt**  
6

**Soort bedieningselementen**

**Inbouwafmetingen (hxbxd)**  
65 x 887-887 x 492-492

**Breedte apparaat**  
908

**Afmetingen: hoogte x breedte x diepte**  
65 x 908 x 520

**Afmetingen inclusief verpakking hxbxd**  
152 x 1080 x 636

**Nettogewicht**  
31,023

**Brutogewicht**  
33,2

**Restwarmte indicator**  
Apart

**Positie bedieningspaneel**  
Front

**Soort externe bediening**

**Materiaal vangschaal**

**Kleur oppervlak**  
antraciet, RVS

**Kleur van de omlijsting**  
RVS

**Keurmerken**  
AENOR, CE

**Lengte elektriciteits snoer**  
150

**EAN-code**  
4242006269852

**Aansluitwaarde**  
7400

**Aansluitwaarde gas**

**Minimale smeltveiligheid**

**Spanning**  
220-240

**Frequentie**  
60; 50

**Verbruiks- en aansluitwaarde**

Samengesteld per 2021-09-24  
Pagina 1

Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hitte bestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkblad fabrikant.

De gleuf moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd. Gebruik geen onderbroken lijnen.

Door uitzettingen in maten en combinaties en van de uitsnede in het werkblad kan de verbindingbreedte variëren.

Bij montage van meerdere apparaten in één nis dient 50 mm tussen de apparaten worden gehouden.

Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem. Wokpan WP 400 001 is op deze kookplaat niet te gebruiken.

De kookplaat is langs de bovenkant van het werkblad in te bouwen  
Gewicht: 31.

**Technische data:**

Aansluitwaarde 7.4 kW.  
Aansluitkabel 1.5 m zonder stekker.  
Energieverbruik standby/display uit 0.5 W.  
Energieverbruik standby/netwerk 2 W.  
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

**Beschikbare varianten**

**CX492110**  
**Roestvrijstalen frame**  
**Breedte: 90 cm**

**Optionele accessoires**

**CA060300**  
Kooksensor om de temperatuur in pannen te regelen.

**GN232110**  
Teppan Yaki plaat gemaakt van gelaagd RVS en aluminium

**GN232230**  
Teppan Yaki plaat gemaakt van gelaagd RVS en aluminium



**Toebehoren installatie**

**VA420010**  
Verbindingsstrip om Vario 400 kookplaten te combineren bij opbouw installatie


CX492110  
 Inductiekookplaat met volledig  
 kookoppervlak  
 Roestvrijstalen frame  
 Breedte: 90 cm

Samengesteld per 2021-09-24  
 Pagina 2

Doorsnede in de lengte

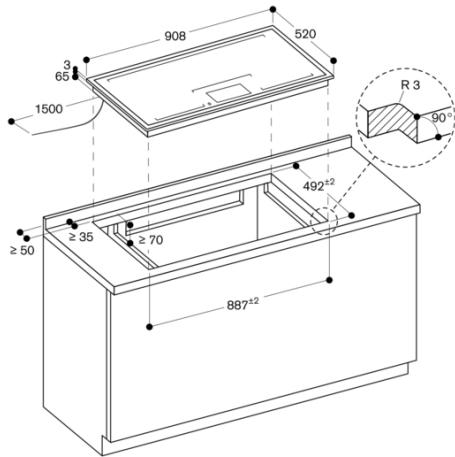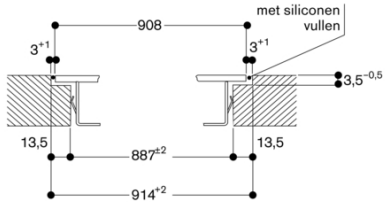


Afmeting in mm

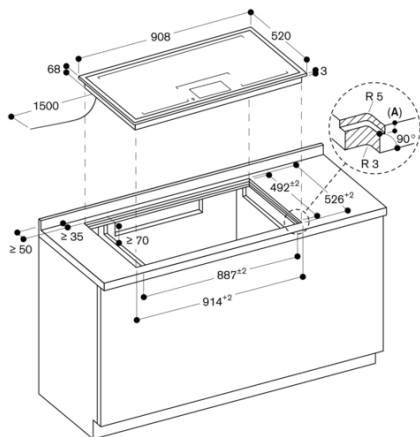

A: 3,5<sup>0,5</sup>


Afmeting in mm

Aanzicht van boven

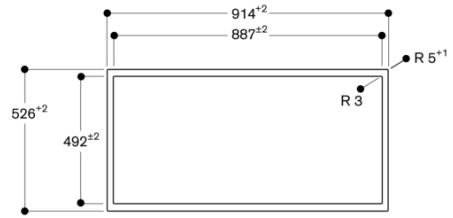

Afmeting in mm

Dwarsdoorsnede

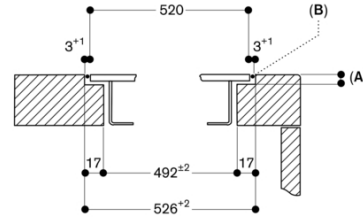

A: 3,5<sup>0,5</sup>  
 B: Vulling met silicone

Afmeting in mm