



**DF250141**  
**Vaatwasser 200 serie**  
**Volledig integreerbaar**  
**Hoogte 81.5 cm, breedte 45 cm**



Optimale bescherming van delicaat glaswerk door droging op lage temperatuur met Zeolith en intelligente wateronthardingstechniek.  
6 programma's mt Aquasensor en 2 opties, power en intensief:  
Reinigen en drogen in 65 minuten  
Intensieve reiniging in de onderkorf en gelijktijdig glasbescherming in de bovenkorf  
Flexibel korfsysteem inclusief besteklade voor optimale belading  
Projectie resterende tijd op de keukenvloer.  
Wit Interiorlight.  
Zeer stil: 44 dB.  
Energie efficiëntieklasse A+++.

#### Bediening:

Display met aanduiding van resttijd, navullen van zout en glanspoelmiddel en controle van watertoevoer.  
Elektronische voorprogrammering tot 24 uur.  
Optisch en akoestisch eindsignaal.  
Projectie resterende tijd.

#### Algemene informatie

Heldere binnenverlichting.  
Glasbescherming met Zeolith.  
AquaSensor.  
Beladingsensor.  
Automatische herkenning van het reinigingsmiddel.  
Elektronisch regenerereersysteem  
Warmtewisselaar.  
Doorstroomverwarmingselement  
Zelfreinigend filter met 3-voudige besproeiing.  
Servoslot.

#### Programma's

6 Programma's:  
Auto 65 ° C - 75 ° C.  
Auto 55 ° C - 65 ° C.  
Auto 35 ° C - 45 ° C.  
Standaard ECO 50 ° C.  
Snel 45 ° C (29 min.).  
Voorspoelen.  
2 Opties:  
Power.  
Intensive.

#### Uitrusting:

Flexibel korfsysteem.  
Besteklade.  
Bovenkorf:  
RackMatic op 3 niveaus, 5 cm in hoogte verstelbaar.  
Neerklapbare bordenhouders (3x).  
Neerklapbaar rekje.  
Onderkorf:  
Neerklapbare bordenhouders (4x).  
Neerklapbaar rekje.  
Glazenhouder.  
Bestekorf.  
Maximale bordgrootte (onder-/bovenkorf):  
19/25, 16.5/27.5 of 14/31 cm.  
Capaciteit: 10 maatcouverts.

#### Verbruiksgegevens

Waterverbruik vanaf 9.5 liter.  
Energieverbruik vanaf 0.66 kWh.  
Geluidsniveau 44 dB (re 1 pW).

#### Installatievoorschriften:

In hoogte verstelbare voetjes.  
Sokkelterugsprong 100 mm.

#### Kenmerken

**Energieklasse**  
D

**Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's**  
67

**Maximale aantal plaatsinstellingen**  
10

**Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus**  
9,5

**Programmaduur**  
3:15

**Akoestische geluidsemissies**  
44

**Akoestische geluidsemissieklasse**  
B

**Uitvoering**  
Inbouw

**Hoogte van afneembaar bovenblad**  
0

**Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd**  
815 x 448 x 550

**Inbouwafmetingen (hxbxd)**  
815-875 x 450 x 550

**Keurmerken**  
CE, VDE

**Diepte met 90° geopende deur**  
1150

**In hoogte verstelbare pootjes**  
Ja - alle vanaf voorzijde

**Maximaal instelbare hoogte**  
60

**Verstelbare sokkel**  
Horizontaal en verticaal

**Netgewicht**  
40,745

**Brutogewicht**  
42,5

**Aansluitwaarde**

**Minimale smeltveiligheid**  
10

**Spanning**  
220-240

**Frequentie**  
50; 60

**Lengte elektriciteitsnoer**  
175

**Type stekker**  
Schuko-/Gardy. met aarding

**Lengte toevoerslang**  
165

**Lengte afvoerslang**  
205

**EAN-code**  
4242006261580

**Type installatie**  
Volledig geïntegreerd

#### Verbruiks- en aansluitwaarde

Samengesteld per 2021-11-23  
Pagina 1

#### Beschikbare varianten

**DF250141**  
**Volledig integreerbaar**  
**Hoogte 81.5 cm, breedte 45 cm**

#### Toebehoren

1 x bakplaatsproeikop.

#### Optionele accessoires

**DA042030**  
**Zilverglans cassette voor alle afwasautomaten**

#### Toebehoren installatie


**DA020010**  
**Roestvrijstalen afdekstrip, voor 81,5 cm hoge afwasautomaten**  
**GZ010011**  
**Verlenging voor water toe -en afvoer (lengte 2 m)**

Om de projectie resterende tijd te kunnen tonen moet tenminste een sokkelterugsprong aanwezig zijn van 40 mm + dikte van het meubelfront. De maximale plintheogte dient met 30 mm gereduceerd te worden om de projectie resterende tijd optimaal te kunnen tonen.  
Achterste apparaatvoetje van de voorzijde verstelbaar.  
Maat van de deurplaat moet worden afgestemd op de sokkelhoogte van het keukenmeubel.



#### Technische data:

Aansluitkabel met stekker.  
Wateraansluiting met 3/4" schroefdraad.  
Aansluiting warm of koud water mogelijk.

Aansluitmaten voor een 45 cm brede vaatwasser

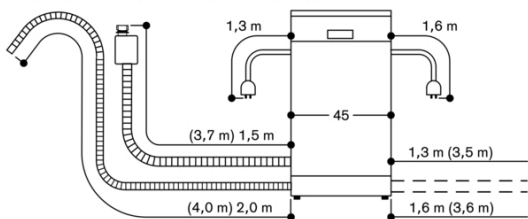

( ) Waarden met verlengingsset

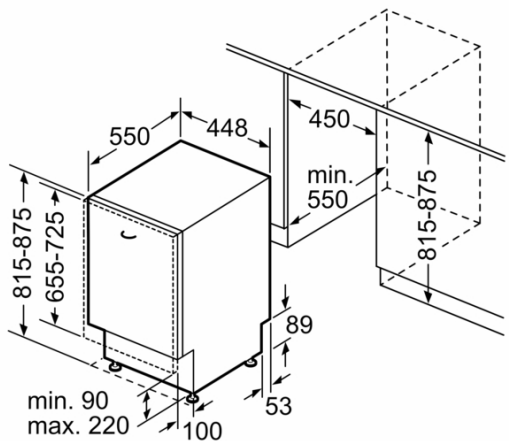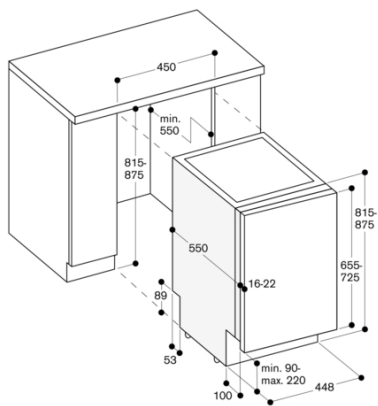

Afmeting in mm