



DF261100
Vaatwasser 200 serie
Volledig integreerbaar
Hoogte: 86.5 cm



Optimale bescherming voor gevoelig glaswerk door lage temperatuurdroging met zeoliet, uitgewerkte korfdesign en intelligente waterontharding
6 programma's met aquasensor en 3 opties, zoals Power voor het reinigen en drogen van de vaat in 57 minuten en Intensief voor een bijzonder grondige reiniging in de onderste korf.
Flexibel korfsysteem
Wit Interiorlight.
Projectie resterende tijd op de keukenvloer.
Zeer stil: 42 dB.

Bediening:

TFT-display met aanduiding van resttijd, navullen van zout en glansspoelmiddel en controle van watertoevoer.
Bediening door middel van sensortoetsen.
Flexibele cyclustijdreductie, zelfs tijdens een actieve cyclus.
Personaliseringsfunctie voor het opslaan van individuele combinaties van programma's.
Tijdelijke geluidsreductie (alleen beschikbaar met actieve Home Connect-functionaliteit).
Infotoets met gebruiksaanwijzingen.
Elektronische voorprogrammering tot 24 uur.
Optisch en akoestisch eindsignaal.
Projectie resterende tijd.

Algemene informatie

Heldere binnenverlichting.
Glasbescherming met Zeolith.
AquaSensor.
Beladingsensor.
Automatische herkenning van het reinigingsmiddel.
Elektronisch regeneratiesysteem Warmtewisselaar.
Doorstroomverwarmingselement
Zelfreinigend filter met 3-voudige besproeiing.
Servoslot.
AquaStop
Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).
De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com

Programma's

6 programma's:
Auto 35 °C - 45 °C.
Auto 45 °C - 65 °C.
Auto 65 °C - 75 °C.
Eco 50 °C.
Snel 45 °C (29 min.).
Personalisatie functie.
3 opties:
Intensief
Power
Halve belading
Machine Care.

Uitrusting:

Flexibel korfsysteem.
Bovenste mand: Optioneel extra reinigingsgebied door het activeren van extra sproeikoppen. Rackmatic met 3 niveaus, in hoogte verstelbaar tot 5 cm. 6 opklapbare ruggen. 4 vouwbare rekken voor optimale bescherming van het glas

Kenmerken

Energieklasse
C
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's
74
Maximale aantal plaatsinstellingen
13
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus
9,5
Programmaduur
3:55
Akoestische geluidsemissies
42
Akoestische geluidsemissieklasse
B
Uitvoering
Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad
0
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd
865 x 598 x 550
Inbouwafmetingen (hxbxd)
865-925 x 600 x 550
Keurmerken
CE, VDE
Diepte met 90° geopende deur
1200
In hoogte verstelbare pootjes
Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte
60
Verstelbare sokkel
Horizontaal en verticaal
Nettogewicht
47,2
Brutogewicht
49,5
Aansluitwaarde
2400
Minimale smeltveiligheid
10
Spanning
220-240
Frequentie
50; 60
Repair index
Lengte elektriciteitsnoer
175
Type stekker
Schuko-/Gardy. met aarding
Lengte toevoerslang
165
Lengte afvoerslang
190
EAN-code
4242006296728
Type installatie
Volledig geïntegreerd

Verbruiks- en aansluitwaarde
Samengesteld per 2022-06-19
Pagina 1

Lagere korf:
8 neerklapbare spijlen.
2 neerklapbare rekken voor optimale bescherming van het glas.
Deelbare glassteun.
Bestekkorf.
Maximale grootte van borden (boven-en onderkorf): 29/28, 26,5/30,5 of 24/34 cm
Maximum 23 glazen belading.

Verbruiksgegevens

Energie-efficiëntieklasse C op de schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G.
Waterverbruik vanaf 9,5 liter.
Energieverbruik vanaf 0.82 kWh.
Geluidsniveau 42 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften:

In hoogte verstelbare voetjes.
Sokkelterugsprong 100 mm.
Om de projectie resterende tijd te kunnen tonen moet tenminste een sokkelterugsprong aanwezig zijn van 40 mm + dikte van het meubelfront.
De maximale plinthoogte dient met 30 mm gereduceerd te worden om de projectie resterende tijd optimaal te kunnen tonen.
Achterste apparaatvoetje van de voorzijde verstelbaar.
deurgewicht tot 10 kg
Maat van de deurplaat moet worden afgestemd op de sokkelhoogte van het keukenmeubel.

Technische data:

Aansluitwaarde: 2000-2400 W.
Aansluitkabel met stekker.
Wateraansluiting met schroefaansluiting 3/4".
Aansluiting warm of koud water mogelijk.
Energieverbruik standby/netwerk 2 W.
Energieverbruik standby-modus 0.5 W.
Stroomverbruik uitgeschakeld 0.5 W.
Tijd auto-standby/ netwerk 2 min
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

Beschikbare varianten

DF261100
Volledig integreerbaar
Hoogte: 86.5 cm

Toebehoren

1 x bakplaatsproeikop.


Optionele accessoires

DA041061
Flex Plus besteklade inclusief uittekrails
DA042030
Zilverglans cassette voor alle afwasautomaten
DA043000
Wijnglazenhouder
DA045060
Korf voor 3e laadniveau


Toebehoren installatie

GH045010
Roestvrijstalen handgreep met 2 bevestigingspunten, lengte 45 cm, boorafstand 427 mm
GZ010011
Verlenging voor water toe -en afvoer (lengte 2 m)

86,5 cm hoge afwasautomaat

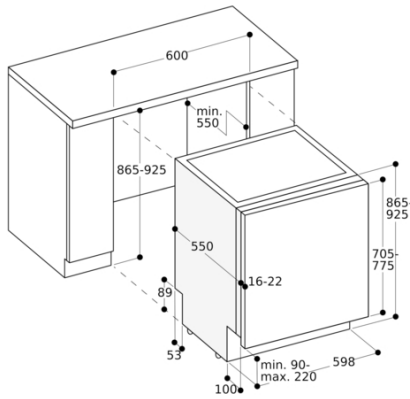

Aansluitmaten voor een 60 cm brede vaatwasser

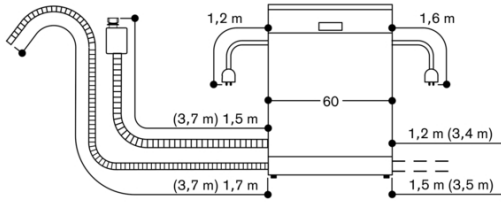

() Waarden met verlengingsset