



DF261101



1 x bakplaatsproeikop

DA043000:

Wijnglazenhouder

DA045060:

3de laadniveau op wieltjes voor 86.5 cm

DA041061:

Vario drawer

DA042030:

Zilverglanscassette

DA021000:

Klapscharnier

GH045010:

Handle ss 45 cm

GZ010011:

Verlenging voor water toevoer

Afwasautomaat 200 series

60 cm

DF261101

Optimale bescherming voor gevoelig glaswerk door lage temperatuurdroging met zeoliet, uitgewerkte korfdesign en intelligente waterontharding

6 programma's met aquasensor en 3 opties, zoals Power voor het reinigen en drogen van de vaat in 57 minuten en Intensief voor een bijzonder grondige reiniging in de onderste korf.

Flexibel korfsysteem

Wit Interiorlight.

Projectie resterende tijd op de keukenvloer.

Zeer stil: 43 dB.

Bediening:

TFT-display met aanduiding van resttijd, navullen van zout en glansspoelmiddel en controle van watertoevoer.

Bediening door middel van sensortoetsen.

Flexibele cyclustijdreductie, zelfs tijdens een actieve cyclus.

Drooghulp voor optionele deuropening aan het einde van het programma.

Personaliseringsfunctie voor het opslaan van individuele combinaties van programma's.

Tijdelijke geluidsreductie (alleen beschikbaar met actieve Home Connect-functionaliteit).

Info-toets met gebruiksaanwijzingen.

Elektronische voorprogrammering tot 24 uur.

Optisch en akoestisch eindsignaal.

Projectie resterende tijd.

Algemene informatie

Heldere binnenverlichting.

Glasbescherming met Zeolith.

AquaSensor.

Beladingsensor.

Automatische herkenning van het reinigingsmiddel.

Elektronisch regeneratiesysteem

Warmtewisselaar

Doorstroomverwarmingselement

Zelfreinigend filter met 3-voudige besproeiing.

Servoslot.

Aquastop

Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).

De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com

Programma's

3 opties:

Intensief Power Halve belading

Machine Care.

Uitrusting:

Flexibel korfsysteem.

Bovenste mand: Optioneel extra reinigingsgebied door het activeren van extra sproeikoppen. Rackmatic met 3 niveaus, in hoogte verstelbaar tot 5 cm. 6 opklapbare ruggen. 4 vouwbare rekken voor optimale bescherming van het glas

Lagere korf:

8 neerklapbare spijlen. 2 neerklapbare rekken voor optimale bescherming van het glas.

Deelbare glassteun.

Bestekkorf.

Maximale grootte van borden (boven-en onderkorf): 29/28, 26,5/30,5 of 24/34 cm

Aantal couverts 13

Maximum 23 glazen belading.

Verbruiksgegevens

Energie-efficiëntieklasse B op de schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G.

Waterverbruik vanaf 9,5 liter.

Geluidsniveau 43 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften:

In hoogte verstelbare voetjes.

Sokkelterugsprong 100 mm.

Om de projectie resterende tijd te kunnen tonen moet tenminste een sokkelterugsprong aanwezig zijn van 40 mm + dikte van het meubelfront.

De maximale plintheogte dient met 30 mm gereduceerd te worden om de projectie resterende tijd optimaal te kunnen tonen.

Achterste apparaatvoetje van de voorzijde verstelbaar.

deurgewicht tot 10 kg

Maat van de deurplaat moet worden afgestemd op de sokkelhoogte van het keukenmeubel.

Technische data:

Aansluitkabel met stekker.

Wateraansluiting met schroefaansluiting 3/4".

Aansluiting warm of koud water mogelijk.

Energieverbruik standby/netwerk 2 W.

Energieverbruik standby-modus 0.5 W.


Stroomverbruik uitgeschakeld 0.5 W.

Tijd auto-standby/ netwerk 2 min

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

86,5 cm hoge afwasautomaat

Aansluitmaten voor een 60 cm brede vaatwasser

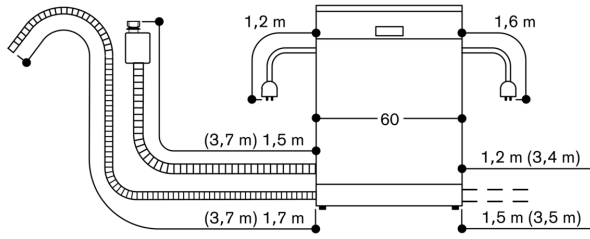

() Waarden met verlengingsset

