



Beschikbare varianten

DF261165
Volledig integreerbaar
Hoogte: 86.5 cm

Toebehoren

1 x bakplaatsproeikop.

Optionele accessoires

DA041160
Besteklade met geleidesysteem
DA042030
Zilverglans cassette voor alle afwasautomaten
DA043000
Wijnglazenhouder

Toebehoren installatie

GH045010
Roestvrijstalen handgreep met 2 bevestigingspunten, lengte 45 cm, boorafstand 427 mm
GZ010011
Verlenging voor water toe -en afvoer (lengte 2 m)

DF261165

Vaatwasser 200 serie

Volledig integreerbaar

Hoogte: 86.5 cm

Optionele deuropening na einde van een programma om het hygiënische droogproces te ondersteunen
6 programma's met Aquasensor en 3 opties, waaronder Power en Intensief: Reinigen en drogen in 59 minuten. Intensieve reiniging in de onderkorf terwijl glazen beschermd worden in de bovenkorf.
Flexibel korfsteem met telescooprails op alle niveau's.
TFT-display met intuïtieve bediening voor alle functies.
Projectie resterende tijd op de keukenvloer.
Wit Interiorlight.
Zeer stil: 42 dB.

Bediening:

TFT-display met aanduiding van resttijd, navullen van zout en glansspoelmiddel en controle van watertoever.
Bediening door middel van sensortoetsen.
Infotoets met gebruiksaanwijzingen. Elektronische voorprogrammering tot 24 uur.
Optisch en akoestisch eindsignaal. Projectie resterende tijd.

Algemene informatie

Heldere binnenvlichting.
Glasbescherming.
AquaSensor.
Beladingsensor.
Automatische herkenning van het reinigingsmiddel.
Elektronisch regenerereersysteem
Warmtewisselaar.
Doorstroomverwarmingselement
Zelfreinigend filter met 3-voudige besproeiing.
Servoslot.
Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).
De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com

Programma's

6 Programma's:
Auto 65° C - 75° C.
Auto 55° C - 65° C.
Auto 35° C - 45° C.
Standaard ECO 50° C.
Snel 45° C (29 min.).
Voorspoelen.
3 opties:
Intensief.
Power.
Vakantiemodus.

Uitrusting:

Flexibel korfsteem met telescooprails op alle niveau's.
Bovenkorf:
Volledig uittrekbaar.
RackMatic op 3 niveau's, 5 cm in hoogte verstelbaar.
Neerklapbare bordenhouders (6x).
Neerklapbare rekjes (4x).
Glazenhouders (2x).
Onderkorf:
Neerklapbare bordenhouders (8x).
Neerklapbare rekjes (2x).
Deelbare glazenhouders.
Bestekkorf.

Kenmerken

Waterverbruik
9,5
Uitvoering
Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad
0
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd
865 x 598 x 550
Inbouwaafmetingen (hxbxd)
865-925 x 600 x 550
Diepte met 90° geopende deur
1200
In hoogte verstelbare pootjes
Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte
60
Verstelbare sokkel
Horizontaal en verticaal
Nettogewicht
45,241
Brutogewicht
47,5
Aansluitwaarde
Minimale smeltveiligheid
10
Spanning
220-240
Frequentie
50; 60
Lengte elektriciteits snoer
175
Type stekker
Schuko-/Gardy. met aarding
Lengte toevoerslang
165
Lengte afvoerslang
190
EAN-code
4242006277932
Aantal couverts
12
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG)
Energieverbruik - NIEUW (2010/30/EG)
258,00
Energieverbruik
0,90
Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand - NIEUW (2010/30/EG)
0,50
Energieverbruik in de uitstand - NIEUW (2010/30/EG)
0,50
Waterverbruik per jaar (l/annum) - NIEUW (2010/30/EG)
2660
Droogprestaties
A
Referentieprogramma
Eco
Totale programmaduur referentieprogramma
195
Geluidsniveau
42
Type installatie
Volledig geïntegreerd

Verbruiks- en aansluitwaarde

Samengesteld per 2012-12-04
Pagina 1

Maximale grootte van borden (boven-en onderkorf): 29/28, 26,5/30,5 of 24/34 cm
Capaciteit: 12 maatscouverts.
Maximum 23 glazen belading.

Verbruiksgegevens

Energieklasse A++ op een schaal van A+++ tot D.
Waterverbruik vanaf 9,5 liter.
Energieverbruik vanaf 0.9 kWh.
Geluidsniveau 42 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften:


In hoogte verstelbare voetjes.
Sokkelterugsprong 100 mm.
Om de projectie resterende tijd te kunnen tonen moet tenminste een sokkelterugsprong aanwezig zijn van 40 mm + dikte van het meubelfront.
De maximale plinthoogte dient met 30 mm gereduceerd te worden om de projectie resterende tijd optimaal te kunnen tonen.
Achterste apparaatvoetje van de voorzijde verstelbaar.
Deurgewicht maximaal 10 kg.
Maat van de deurplaat moet worden afgestemd op de sokkelhoogte van het keukenmeubel.

Technische data:


Aansluitkabel met stekker.
Watersaansluiting met 3/4" schroefdraad.
Aansluiting warm of koud water mogelijk.
Energieverbruik standby/netwerk 2 W.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

GAGGENAU

86,5 cm hoge afwasautomaat

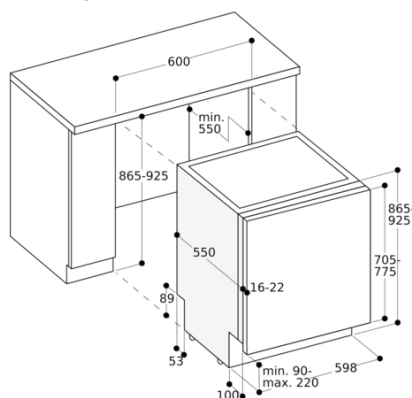

Aansluitmaten voor een 60 cm brede vaatwasser

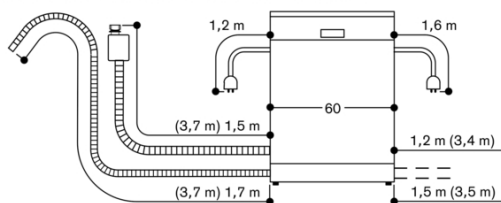

() Waarden met verlengingsset